

平成30年度調餌室の屋根塗装修繕業務仕様書

本塗装修繕は、水産試験場内水面試験地の調餌室の長寿命化を図るために、調餌室の屋根の塗装を行う。

調餌室の概要

構 造	鉄骨造
階 数	平屋
屋根の種類	折板
延 面 積	245.43㎡
建築面積	245.43㎡
屋根面積	508.2㎡
塗装面積	603.3㎡（上面508.2㎡、下面95.1㎡）

I 履行期限

平成30年11月30日まで

II 準備

作業内容については事前に水産試験場内水面試験地と打合せを行い、作業着手前に施工計画書及び工程表を作成して提出するものとする。

III 作業内容

調餌室の屋根塗装修繕業務の作業内容は下記及び別添の設計図による。

調餌室の屋根塗装修繕業務


名 称	規 格	単 位	数 量
昇降用仮設足場		式	1
下地処理	ケレン・清掃	㎡	603.3
錆止め処理	エポキシ系	㎡	603.3
塗料(塗り)	ウレタン系(2回塗り)	㎡	603.3

また、これらの業務は公共建築工事標準仕様書・公共建築改修工事標準仕様書改修（平成29年版）による。

IV その他


作業毎に、作業年月日、作業内容等を記した黒板（白板）とともに作業前、作業中、作業完了後の写真（ペイント類については缶の使用前、使用後の写真）を撮影し、作業完了時に、各写真に作業が判るように説明を附して、2部提出すること。

写真撮影の費用等は一般管理費に含まれるものとする。

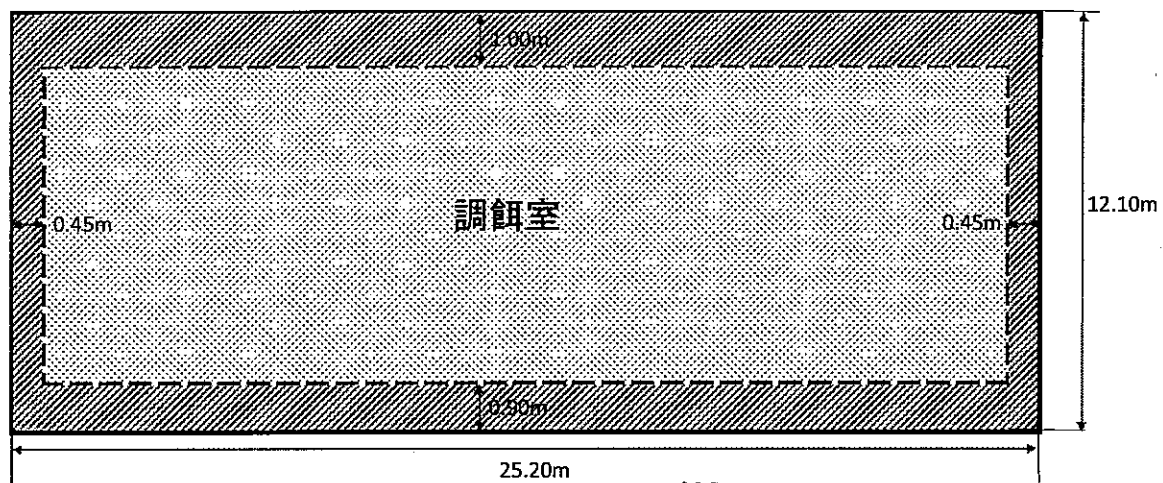

調餌室屋根平面図

部分は裏面も塗装を行う。

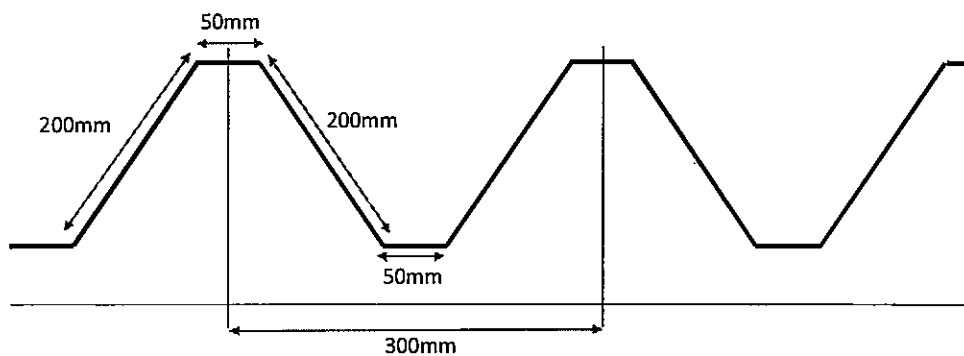

折板屋根断面図



調餌室屋根全景(上面)



西側軒下面(南側)



西側軒下面(北側)



東側軒下面

