

消防団保安帽仕様書

京都市消防局消防団・自主防災推進室
(担当杉江、藤 212-6617)

本仕様書は、京都市消防団が使用する保安帽について規定する。

1 適合法令

- | | |
|--------------------|----------------|
| (1) 昭和50年労働省告示66号 | 保護帽の規格 |
| (2) 昭和47年労働省告示144号 | 絶縁用保護具の規格 |
| (3) J I S T-8131 | 産業用ヘルメット |
| (4) J I S T-8133 | 乗車用ヘルメット |
| (5) 消費生活用製品安全法 | 特定製品(乗車用ヘルメット) |

2 条件

保安帽は、J I S・T-8131及びJ I S・T-8133許可工場が製造する製品であること。

3 種類

保安帽は次の3種類とし、その呼称はM、L及び特とする。

呼称	適用サイズ
M	56cm～59cm
L	60cm～62cm
特(LL)	63cm～65cm

4 構造一般

保安帽は、帽体、ハンモック、ハンモック固定ひも、ハンモック調節ひも、ヘッドバンド、汗止革、サイズ調節ひも、あごひも、あごひも取付具、あごひも調整具、衝撃吸収ライナーからなり、きず、さけめ、織りむら、ほつれ、その他欠点が無い良質な材料を用いて作成し、頭部のサイズに合わせて調整できる構造とする。

5 材料

保安帽の各部の材料は、次のとおりとする。

	品名	材質・色
1	帽体	ポリカーボネート樹脂 白色 (図1)
2	ハンモック	ポリエチレン成型品
3	ハンモック固定ひも	ナイロン袋織両端固定縫製 白色
4	ハンモック調節ひも	ナイロン袋織両端ビニールチップ 白色
5	ヘッドバンド	ポリエチレン成型シート
6	汗止革	ビニールレザー裏地メリヤス 黒色
7	サイズ調節ひも	ナイロン製両端ほつれ止め
8	あごひも	パイレン平織帽20mm 黒色
9	あごひも取付具	ナイロン成型品 4個
10	あごひも調節具	ポリアセタール製ワンタッチ型端末止付 黒色
11	衝撃吸収ライナー	発砲スチロール 白色

6 質量

保安帽の質量は、次のとおりとする。

M = 590 g 以内 L = 640 g 以内 LL = 690 g 以内

7 帽章等

前面に消防団帽章 (図2) を、周囲に階級表示周章 (図3) をそれぞれ反射テープで貼り付けること。


8 性能表示

次のラベルを表示すること。

- (1) 労働安全衛生法に基づく飛来落下、墜落、絶縁保護具の検定合格ラベル
- (2) JIS・T-8131産業用安全帽 JIS・T-8133乗車用ヘルメットの工場認可ラベル
- (3) 消費生活用製品安全法に基づくSGマーク
- (4) 特定製品につき、PSCマーク

9 片布

- (1) 内側に氏名を記入する紙製片布を貼り付けすること。
- (2) 字体にあってはMSゴシックとする。

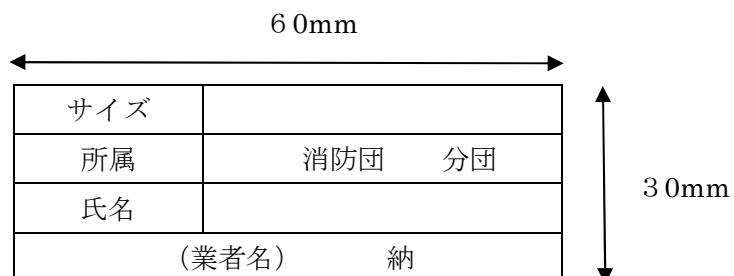

10 包装

1個ずつビニル袋で包装すること。

11 サイズ表示

片布及び外装にサイズを表示すること。

(外装については、50mm×30mmの大きさを分かり易く表示すること)

12 その他

仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合は、当局担当者と協議をすること。

13 数量

(1) 数量

300個

(2) サイズ内訳

サイズ内訳については、契約決定後提示

14 納期


令和7年1月31日(金)

15 納入場所

京都市上京区今小路通御前西入紙屋川町870番地

京都市消防局北野倉庫


図1 帽体

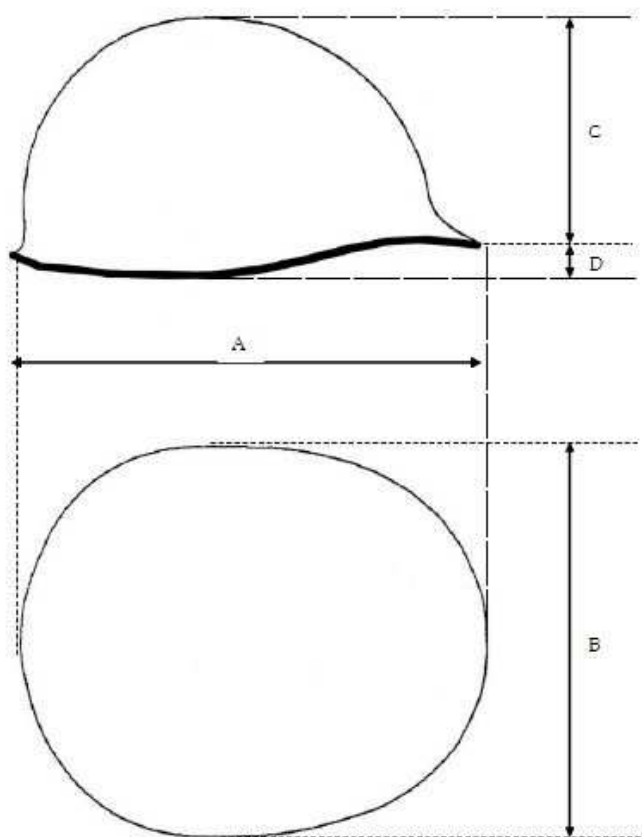

(単位：mm)


種類 \ 寸法	A	B	C	D
M	271 ± 5	228 ± 5	151 ± 5	6
L	295 ± 5	235 ± 5	156 ± 5	6
LL	295 ± 5	235 ± 5	156 ± 5	6

図2 帽章

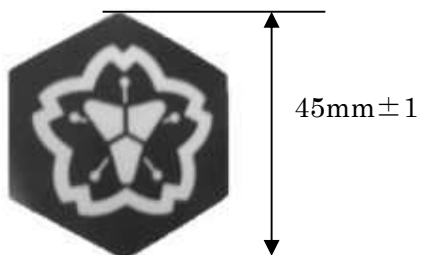

地色：赤
模様：白

図3 階級表示周章 (単位：mm)

階級	周章
団員	 3 色：赤