

自動車購入仕様書

購入車名	普通貨物自動車（河川（ダム）パトロールカー）		
購入車種	普通貨物（ダブルピック）		
排気量	2,000cc ～ 3,000cc ・ ディーゼル		
ドア数	2, 3, (4), 5, その他（ ）		
乗車定員	5人乗り		
変速機	（ MT ・ (AT) ）		
駆動方法	(4WD（パートタイム4WDも可）, FF, FR		
車体色	白		
付属品	品名	数量	特別仕様
	(1)電子アンプ・電子サイレン	1式	文字入れ（有・(無)） ・内容（文字名： ） ・場所（ ） ①付属品及び特別仕様等の詳細の仕様は別紙を参照のこと。 ②登録諸費用及び納車費用を含むこと。 ③自動車重量税、自賠責保険料、リサイクル料金については、岩手県の負担とし、別途支払手続きを行うこととする。 ④寒冷地仕様であること。 ⑤ノーマルタイヤで納車すること。 ※点滅灯仕様参考 URL https://www.ix-nagoyadenki.jp/lightbar_red/xb12-b3a50/
	(2)LED赤色補助警光灯	1式	
	(3)カーオーディオ	1式	
	(4)エアコン	1式	
	(5)運転席・助手席SRSエアバッグ	1式	
	(6)停止表示板	1式	
	(7)標準付属工具	1式	
	(8)リアワイパー	1式	
	(9)リア熱線ガラス	1式	
	(10)ドアバイザー	1式	
	(11)ゴムマット	1式	
	(12)カラーモニター	1式	
	(13)後方カメラ	1式	
	(14)ドライブレコーダー	1式	
	(15)被害軽減(自動)ブレーキ機能	1式	
	(16)トレーラーヒッチメンバー	1式	
(17)ボートトレーラー付属のウインチ電源部品	1式		
納入場所	沿岸広域振興局土木部大船渡土木センター（岩手県大船渡市猪川町字前田6番地1）		
希望納期	令和5年3月29日（水）		

参考車種： トヨタ ハイラックス（3DF-GUN125）

仕様書

河川（ダム）パトロールカー（4×4）仕様書

令和3年度

河川（ダム）パトロールカー（4×4）仕様書

概 要

この仕様書は、河川（ダム）パトロール車（4×4）に適用するもので、納入機は下記に定める性能、諸元、各部構造その他を満足し、操縦性能が良好であって、かつ十分な耐久性のあるものとする。

納入機は運輸省令昭和 26 年第 67 号（以降の改正分を含む）「道路運送車両の保安基準」に適合するものでなければならない。

ここに明記されていない箇所については岩手県（以下「甲」という）と物品供給人（以下「乙」という）が協議のうえ決定するものとする。

1. 性 能

(1) 排出ガス及び燃費

ベース車両において以下の要領及び基準等に適合するものとする。

ア 低排出ガス車認定実施要領（平成 12 年運輸省告示 103 号）の基準のうち、平成 17 年基準排出ガス 50%低減レベル以上

イ 乗用自動車の性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等（平成 11 年通商産業省、運輸省告示第 2 号）または貨物自動車の性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等（平成 11 年通商産業省、運輸省告示第 3 号）

(2) 最小回転半径（最外側車輪中心） 6.5m 以下

2. 主要諸元

(1) 全 長 5,700 mm 以下

(2) 全 幅 1,900 mm 以下

(3) 全 高 2,200 mm 以下

（赤色警光灯）、標識装置、サーチライトを含む

(4) 最低地上高 200 mm 以上

(5) 車両総質量 3,000 kg 以内

なお「6. 付属装置及び付属品 6. 3 車両総質量に含まないもの」以外は、本車両総質量を含むものとする。

(6) 乗車定員 5 人 以上

3. 車 体

(1) 機 関

形 式 水冷・ディーゼル機関・寒冷地仕様

最高出力 100 kW 以上

最大トルク 400 Nm 以上

(2) 動力伝達装置

主変速機 フルオートマチック

(3) 走行装置

車輪配列 前 2、後 2

(4) 駆動方式

型 式 総輪駆動式（パートタイムも可）

(5) 制動装置
アンチロックブレーキシステム 1式

(6) かじ取装置
型式 倍力装置付

(7) 運転室
構造 全鋼製密閉形
乗降扉 4扉
ハンドル位置 右ハンドル

4. 計器類

(1) 機関回転計 1式
(2) 機関水温計 1式
(3) 燃料計 1式

5. 照明装置類

(1) LED 散光式警光灯 (散光式、赤一体形) 1式
全幅 1,100 mm以上、全高 300mm 以下、2段切換
*名古屋電機工業 XB12-B3A50 DC12V (赤)
(2) 前部霧灯 1式

6. 付属装置及び付属品

6. 1 車両総質量に含むもの

(1) 電子アンプ(減光付)・電子サイレン (拡声装置・マイク付) 1式
(出力 50W以上、スピーカ付(30W以上)、音圧 90~120dB(A)20mにおいて)
(2) LED赤色補助警光灯 1式
WHELEN 製 LINV2CR(メッキ)フロントグリル周辺取付
パドルライト (本体下面) の個別スイッチ取付
(3) カーオーディオ (AM・FM ラジオ付、拡声装置及び室内スピーカに接続) 1式
(4) カーエアコン 1式
(5) 運転席・助手席 SRS エアバッグ 1式
(6) 停止表示機材 (停止表示板) 1個
(7) 標準付属工具 1式
(8) リア熱線ガラス 1式
(9) ドアバイザー 1式
(10) ゴムマット (社外製ゴムマット可) 1式
(11) カラーモニター((12)に連動とする) ルームミラー型可又はカーナビ 1式
(12) 後方カメラ 1式
(13) ドライブレコーダー 前後撮影(200万画素以上) 1式
(14) 被害軽減(自動)ブレーキ機能 1式
(15) トレーラーヒッチメンバー 1式

*参考機種

SUNTRIX 製 (ステンレス製) 750キロ以上のけん引可能なもの

- (16) ボートトレーラー付属のウインチ電源部品 1 式
現在、既存の車より移設

6. 2 車両総質量に含まないもの

- (1) 取扱説明書(各装置) 各 1 部

7. 検 査

完成検査は、寸法、外観、溶接、その他組立状況を検査し、さらに車両や作業装置類の動作等の確認を行い全般的な機能を検査する。

検査に要する器具、人員等は乙において準備するものとする。

8. 保 証

納入後 1 箇年以内に設計製作上の欠陥によるものとみなされる故障が発生した場合には、乙は無償修理を行わなければならない。ただし、製造会社等が別に定めた保証期間が 1 箇年以上にわたる場合はそれを適用する。

特に重大な故障が発生したときは、上記期間経過後であっても、甲と乙が協議のうえ、乙に無償修理を行わせることがある。

9. その他の事項

9-1 製造期日等の指定

納入機は、納入期日前 1 箇年以内に製造されたもので、新品でなければならない。

9-2 灯火・警光灯の取付方法の指定

赤色警光灯及びスピーカ（以下「灯火等」という）の取付方法は、次のとおりとする。

イ) 灯火等の規格、取付位置については、「道路維持作業用自動車及び道路管理用緊急自動車の取扱について（昭和 55 年 6 月 5 日付け、建設省機発第 473 号（以降の改正分を含む）」に準じるものとする。

ロ) 灯火等は、運転室又は作業装置上部に堅固に取付け、灯火等の重量、振動に耐えるよう取付部分に必要な補強を行うものとする。

9-3 提出図書の言語の指定

取扱説明書など提出を義務づけられた図書に使用する言語は、日本語とする。

9-4 緩和申請等について

本履行にあたり、車両登録、基準緩和の申請及び緊急自動車指定、道路維持作業車の申請・届出については乙が行うものとする。また、これらにかかる費用は乙の負担とする。

ただし、これにより難しい場合は甲の指示をうけるものとする。

9-5 付属装置及び付属品等に関する取付位置は別途協議とする

9-6 自賠責保険料は別途支払うものとする。それ以外の登録及び納車費用は購入価格にすべて含めるものとする。

XB12-B3A50/XB24-B3A50【Bタイプ・標識灯なし】

光源

高輝度LEDユニット

定格電圧

DC12V/24V

平均電流


1.5A以下 (DC12V) / 0.8A以下
(DC24V)

質量

約16.1kg
(50Wタイプユニット含む)

希望小売価格

238,700円(税込)

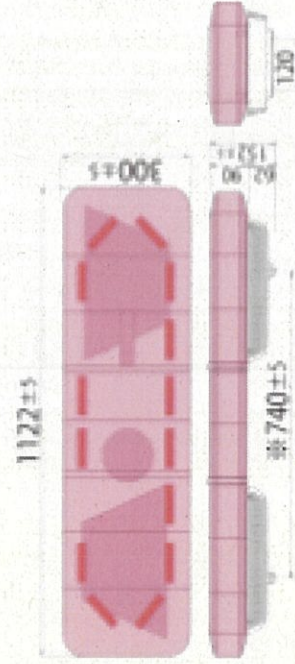

LINV2 SERIES SUPER-LED 点滅灯

180° ワイドアングル リネア SUPER-LED 採用。180° 方向へ強烈な閃光を放ちます。
 そして、本体下面に車両の周囲を照らす超高輝度白色LED パドルライト内蔵。
 リレー内蔵の超小型のオールインワンボディ。レンズ表面をUVハードコーティング。
 紫外線などによるレンズのくすみやキズなど、経年変化に伴う劣化を最小限に。

型式: LINV2BR (フランジ色: 黒)
 価格: 55,000 (税別) ※特注カラーの価格はオープン

型式: LINV2CR (フランジ色: メッキ)
 価格: 58,000 (税別) ※特注カラーの価格はオープン

寸法: 高41 x 幅100 x 奥行40
 電圧: DC12V
 電流: 0.8A (DC12V用)
 重量: 約80g

WHELEN[®]
 ENGINEERING COMPANY, INC.
MADE IN USA

型式: LINV2BR+RBKT4 (フランジ色: 黒)
 価格: 64,000円 (税別) ※特注カラーの価格はオープン

寸法: 高45 x 幅105 x 奥行40
 電圧: DC12V
 電流: 0.8A (DC12V用)
 重量: 約170g

ご注意! 全機種、DC12V用のみとなります。
 レンズはクリアレンズのみとなります。
 減光機能はありません。

LEDカラーバリエーション	
標準カラー	特注カラー
	
	

パドルライト (本体下面)

配光写真 (上から撮影)



配光写真 (正面から撮影)



WHELEN ENGINEERING COMPANY, INC. 総輸入発売元

リ
利他 株式会社
 SINCE 1979

本 社 〒565-0802 大阪府吹田市青葉丘南 6-33 TEL 06-6878-1254 FAX 06-6878-3934
 東京営業所 〒113-0033 東京都文京区本郷 2-34-7 TEL 03-5803-0707 FAX 03-5803-0717
 (札幌・福岡) ホームページ <http://www.whelen-jpn.co.jp>

20200423作成HS