


植木20号線

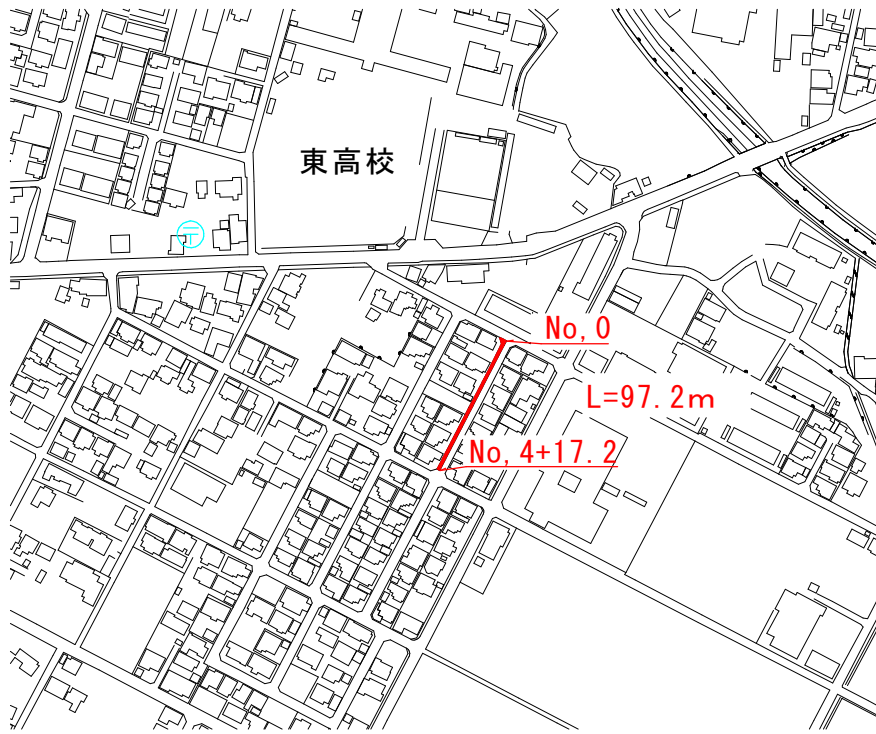


名称	計算式	数量	単位
舗装版切断 (AS)	別紙展開図参照	= 98.90	m
舗装版剥ぎ取り	別紙展開図参照	= 57.76	m ²
殻運搬	57.76 × 0.05	= 2.88	m ³
中間処分料	57.76 × 0.05	= 2.88	m ³
掘削	1.78+16.80+34.27	= 52.85	m ³
埋戻	0.80+5.88+12.76	= 19.52	m ³
路盤工	97.20 × 0.40+2.00 × 0.40+0.40 × 0.90	= 39.96	m ²
表層工	別紙展開図参照	= 41.24	m ²
自由勾配側溝据付け	300 × 500	= 30.00	m
自由勾配側溝据付け	300 × 400	= 67.20	m
蓋版据付	(C0)	= 78.00	枚
蓋版据付	(集水蓋)	= 20.00	枚
構造物取壊し①	別紙展開図参照 (既存U-1側溝)	= 1.88	m ³
舗装版切断 (C0)	別紙展開図参照	= 29.45	m
構造物取壊し②	別紙展開図参照 (民地・階段)	= 1.47	m ³
C0人力打設	別紙展開図参照 (民地)	= 1.33	m ³
底部C0人力打設	別紙横断面図参照	= 3.06	m ³
再生CR	別紙展開図参照	= 0.17	m ³
交通誘導員	2.00 × 11.00	= 22.00	人

自由勾配側溝標準断面図

縦断面用 300 × 500

No. 0~No. 0+2.0 L=2.0m

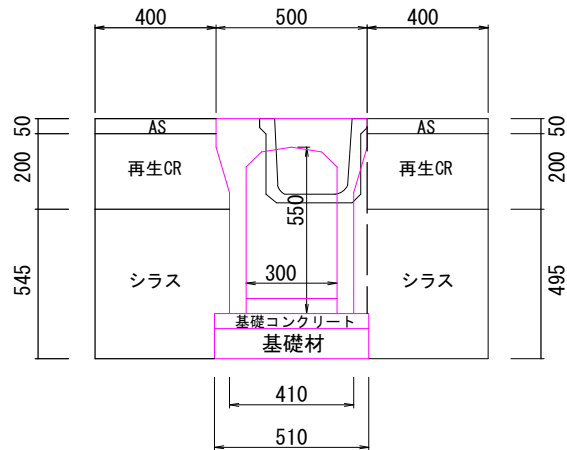


	断面積	体積
床掘り	0.89m ²	1.78m ³
埋戻し	0.40m ²	0.80m ³

自由勾配側溝標準断面図

縦断面用 300 × 500

No. 0+2.0~No. 1+10.0 L=28.0m

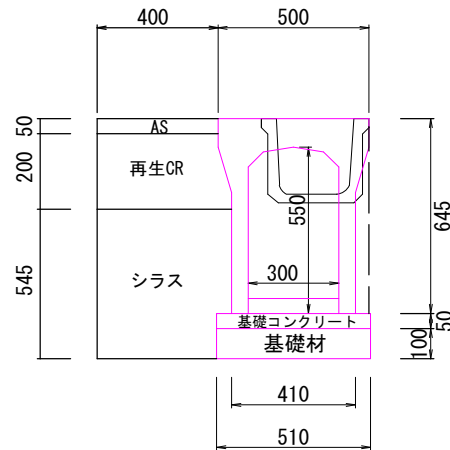


	断面積	体積
床掘り	0.60m ²	16.80m ³
埋戻し	0.21m ²	5.88m ³

自由勾配側溝標準断面図

縦断面用 300 × 400

No. 1+10.0~No. 4+17.2 L=67.2m

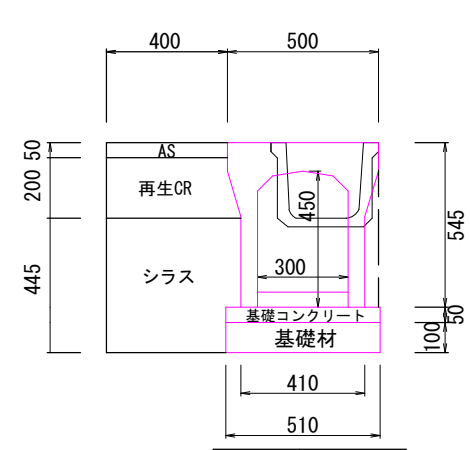

	断面積	体積
床掘り	0.51m ²	34.27m ³
埋戻し	0.19m ²	12.76m ³

稗田28号線 位置図
側溝底板調整 L=48.0m

