



令和8年度 蓼池南・三原4号線外1線維持工事


蓼池南・三原4号線

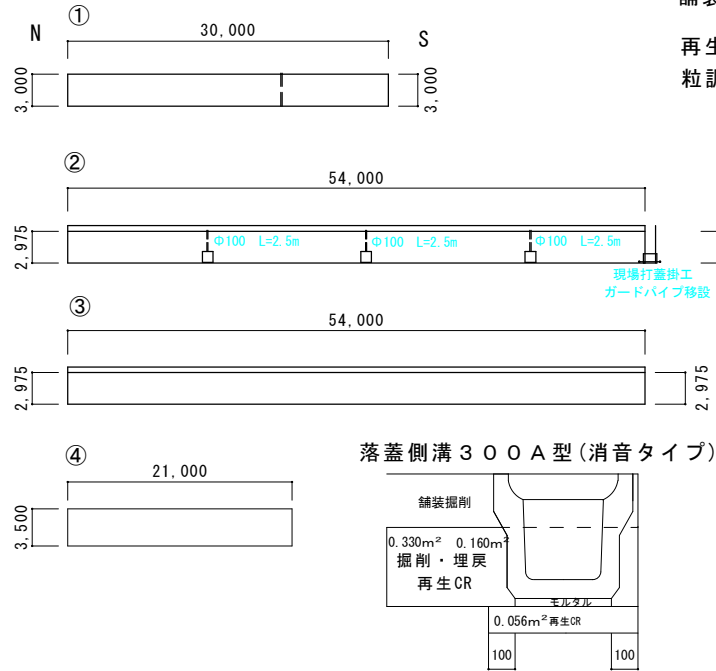

舗装断面

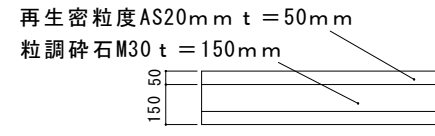


現場打蓋掛け工詳細

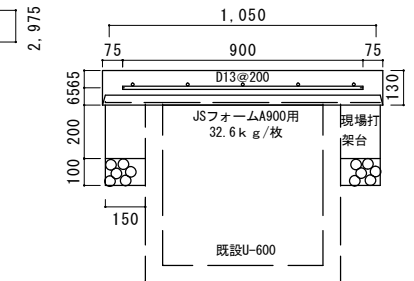

- 型枠工 $0.13 \times 1.50 \times 2 \text{枚} = 0.39 \text{m}^2$
- コンクリート $0.13 \times 1.05 \times 1.50 = 0.20 \text{m}^3$
- 鉄筋
 - 箇所当たり 横配筋D13 $0.995 \text{kg} \times (1.50 - 0.15) \text{m} \times 5 \text{本} = 6.71 \text{kg}$
 - 箇所当たり 縦配筋D13 $0.995 \text{kg} \times 0.9 \text{m} \times 7 \text{本} = 6.26 \text{kg}$
 - 合計 12.97kg
- 現場打架台
 - コンクリート $0.20 \times 0.15 \times 1.50 \times 2 \text{基} = 0.09 \text{m}^3$
 - 型枠 $0.2 \times 1.50 \times 2 \text{枚} = 0.6 \text{m}^2$
 - 基礎砕石(再生CR) $0.15 \times 1.5 \times 2 \text{式} = 0.45 \text{m}^2$





蓼池南10号線




既設側溝U-350 断面積
0.058m²

自由勾配側溝300

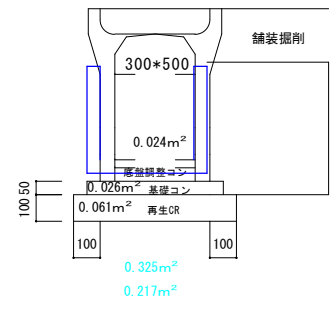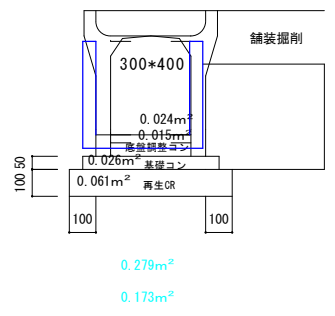

片土圧式

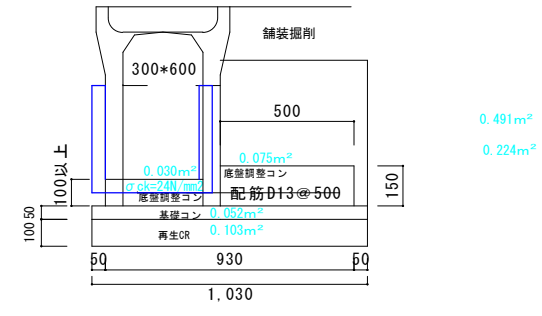

- 10m当たり 横配筋D13 $0.995 \text{kg} \times 0.75 \text{m} \times 20 \text{本} = 14.92 \text{kg}$
- 10m当たり 縦配筋D13 $0.995 \text{kg} \times 10 \text{m} \times 2 \text{本} = 19.90 \text{kg}$
- 合計 34.82kg
- 8m当たり換算 $34.82 \text{kg} \times 0.8 = 27.85 \text{kg}$

工事名	蓼池南・三原4号線外1線維持工事	
図面名称		図面番号
備考		
三股町役場都市整備課		