

令和8年度
市単道路舗装事業 舗装修繕工事

市道 福岡南線

駒ヶ根市 大原

数 量 計 算 書


駒 ヶ 根 市 役 所
建設課

工事名	令和 8 年度 市単道路舗装事業 舗装修繕工事 (第 回変更)				事業区分	道路舗装	
	市道 福岡南線 駒ヶ根市 大原				工事区分	舗装修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装			式				
道路土工			式				
掘削工			式				
掘削		土砂	m3		190		190. 7
残土処理工			式				
土砂等運搬		土砂	m3		190		190. 7
残土等処分		土砂処分費	m3		230		228. 8
構造物撤去工			式				
構造物取壊し工			式				
舗装版切断		アスファルト舗装 t=15cm以下	m		19		18. 7
舗装版破碎		アスファルト舗装 t=15cm以下	m2		540		544. 9
運搬処理工			式				
殻運搬		アスファルト殻	m3		22		21. 8
殻処分		アスファルト殻	t		50		50. 1

工事名	令和 8 年度 市単道路舗装事業 舗装修繕工事 (第 回変更)				事業区分	道路舗装	
	市道 福岡南線 駒ヶ根市 大原				工事区分	舗装修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装工			式				
舗装準備工			式				
不陸整正		補足材無し	m2		545		544. 9
アスファルト舗装工			式				
下層路盤工 （車道・路肩部）		再生クラッシャーランRC-40 t=20cm	m2		545		544. 9
上層路盤工 （車道・路肩部）		粒調砕石M-40 t=15cm	m2		545		544. 9
表層 （車道・路肩部）		再生密粒度As20F t=4cm 3. 0m越	m2		545		544. 9
アスカーブ		アスカーブ 195㎥以上215㎥未満	m		6		6. 0
区画線工			式				
区画線工			式				
溶融式区画線		停止線 W=30cm	m		2		2. 0
ペイント式区画線		外側線 W=15cm	m		490		490. 0

[illegible][illegible]

舖 裝 面 積 計 算 書

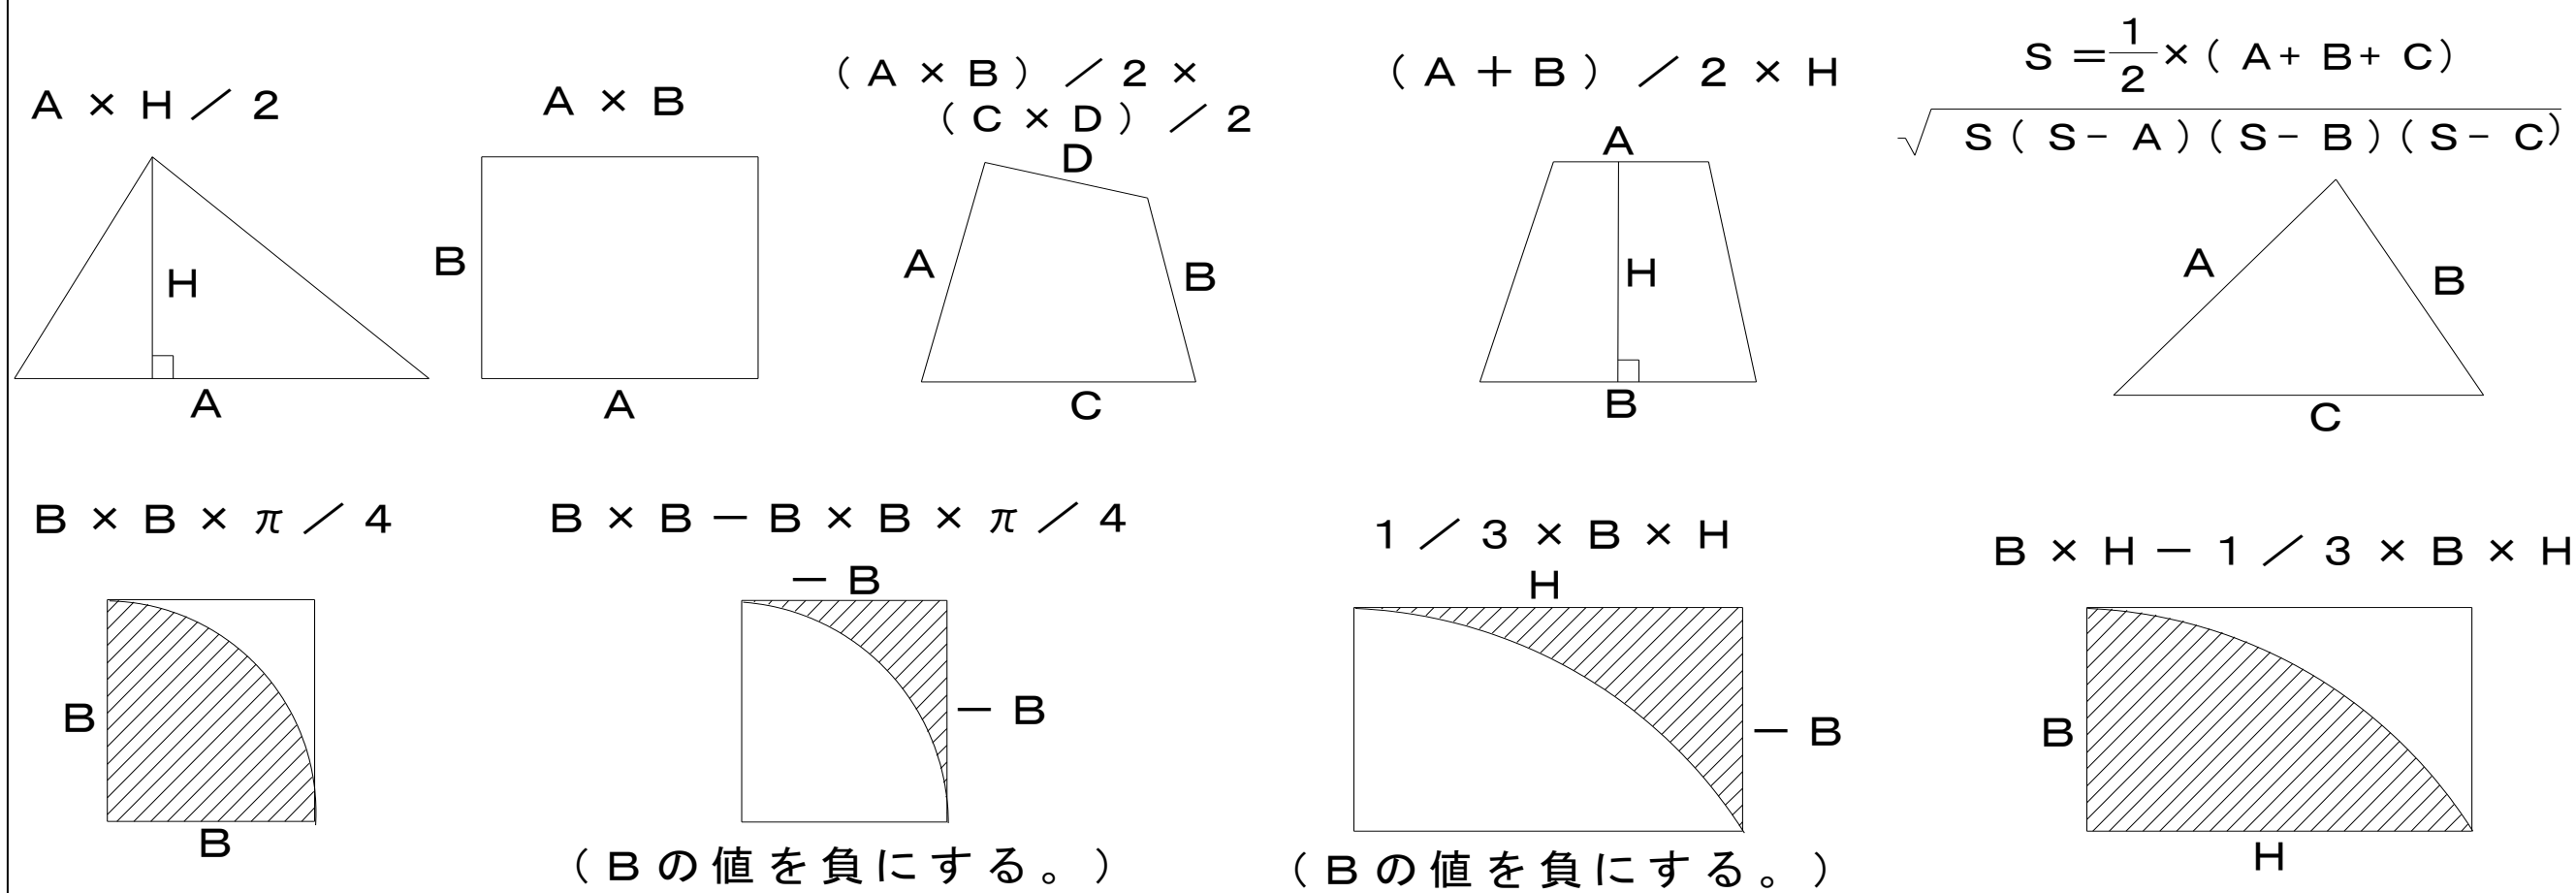

番 号	測 点 名	H	A	B	C	D	計 算 式	面 積
1	Pt0～Pt20	20.00	5.11	5.40			$(A+B) \times H/2$	105.10
2	Pt20～Pt40	20.00	5.40	5.10			$(A+B) \times H/2$	105.00
3	Pt40～Pt47	7.00	5.10	5.10			$(A+B) \times H/2$	35.70
4	Pt47～Pt60	13.00	6.00	5.58			$(A+B) \times H/2$	75.27
5	Pt60～Pt80	20.00	5.58	5.63			$(A+B) \times H/2$	112.10
6	Pt80～Pt100	20.00	5.63	5.54			$(A+B) \times H/2$	111.70
	小計							544.87
	【控除】							
1	なし						0.00	0.00
	小計							0.00
							面 積 合 計 (m ²)	544.87

面積合計 (m ²)	544.87
------------------------	--------

区画線工		集 計 表		福岡南線(福岡)	
名 称	計 算 式	単位	数 量		
区画線等	・停止線 実線白色 溶融式 W=300mm 区画線工 展開図より L= 2.00 = 2.00	m	2		
	・外側線 実線白色 ペイント式 W=150mm 区画線工 平面図より L= 北側(30.0+115.0+100.0) 南側(30.0+115.0+100.0) = 490.00	m	490		

計算書記載例 算術演算子 (+)加算 (-)減算 (*)乗算 (/)除算 (^)べき乗 :単位(m)メートル (m2)平方メートル (m3)立法メートル (kg)キログラム