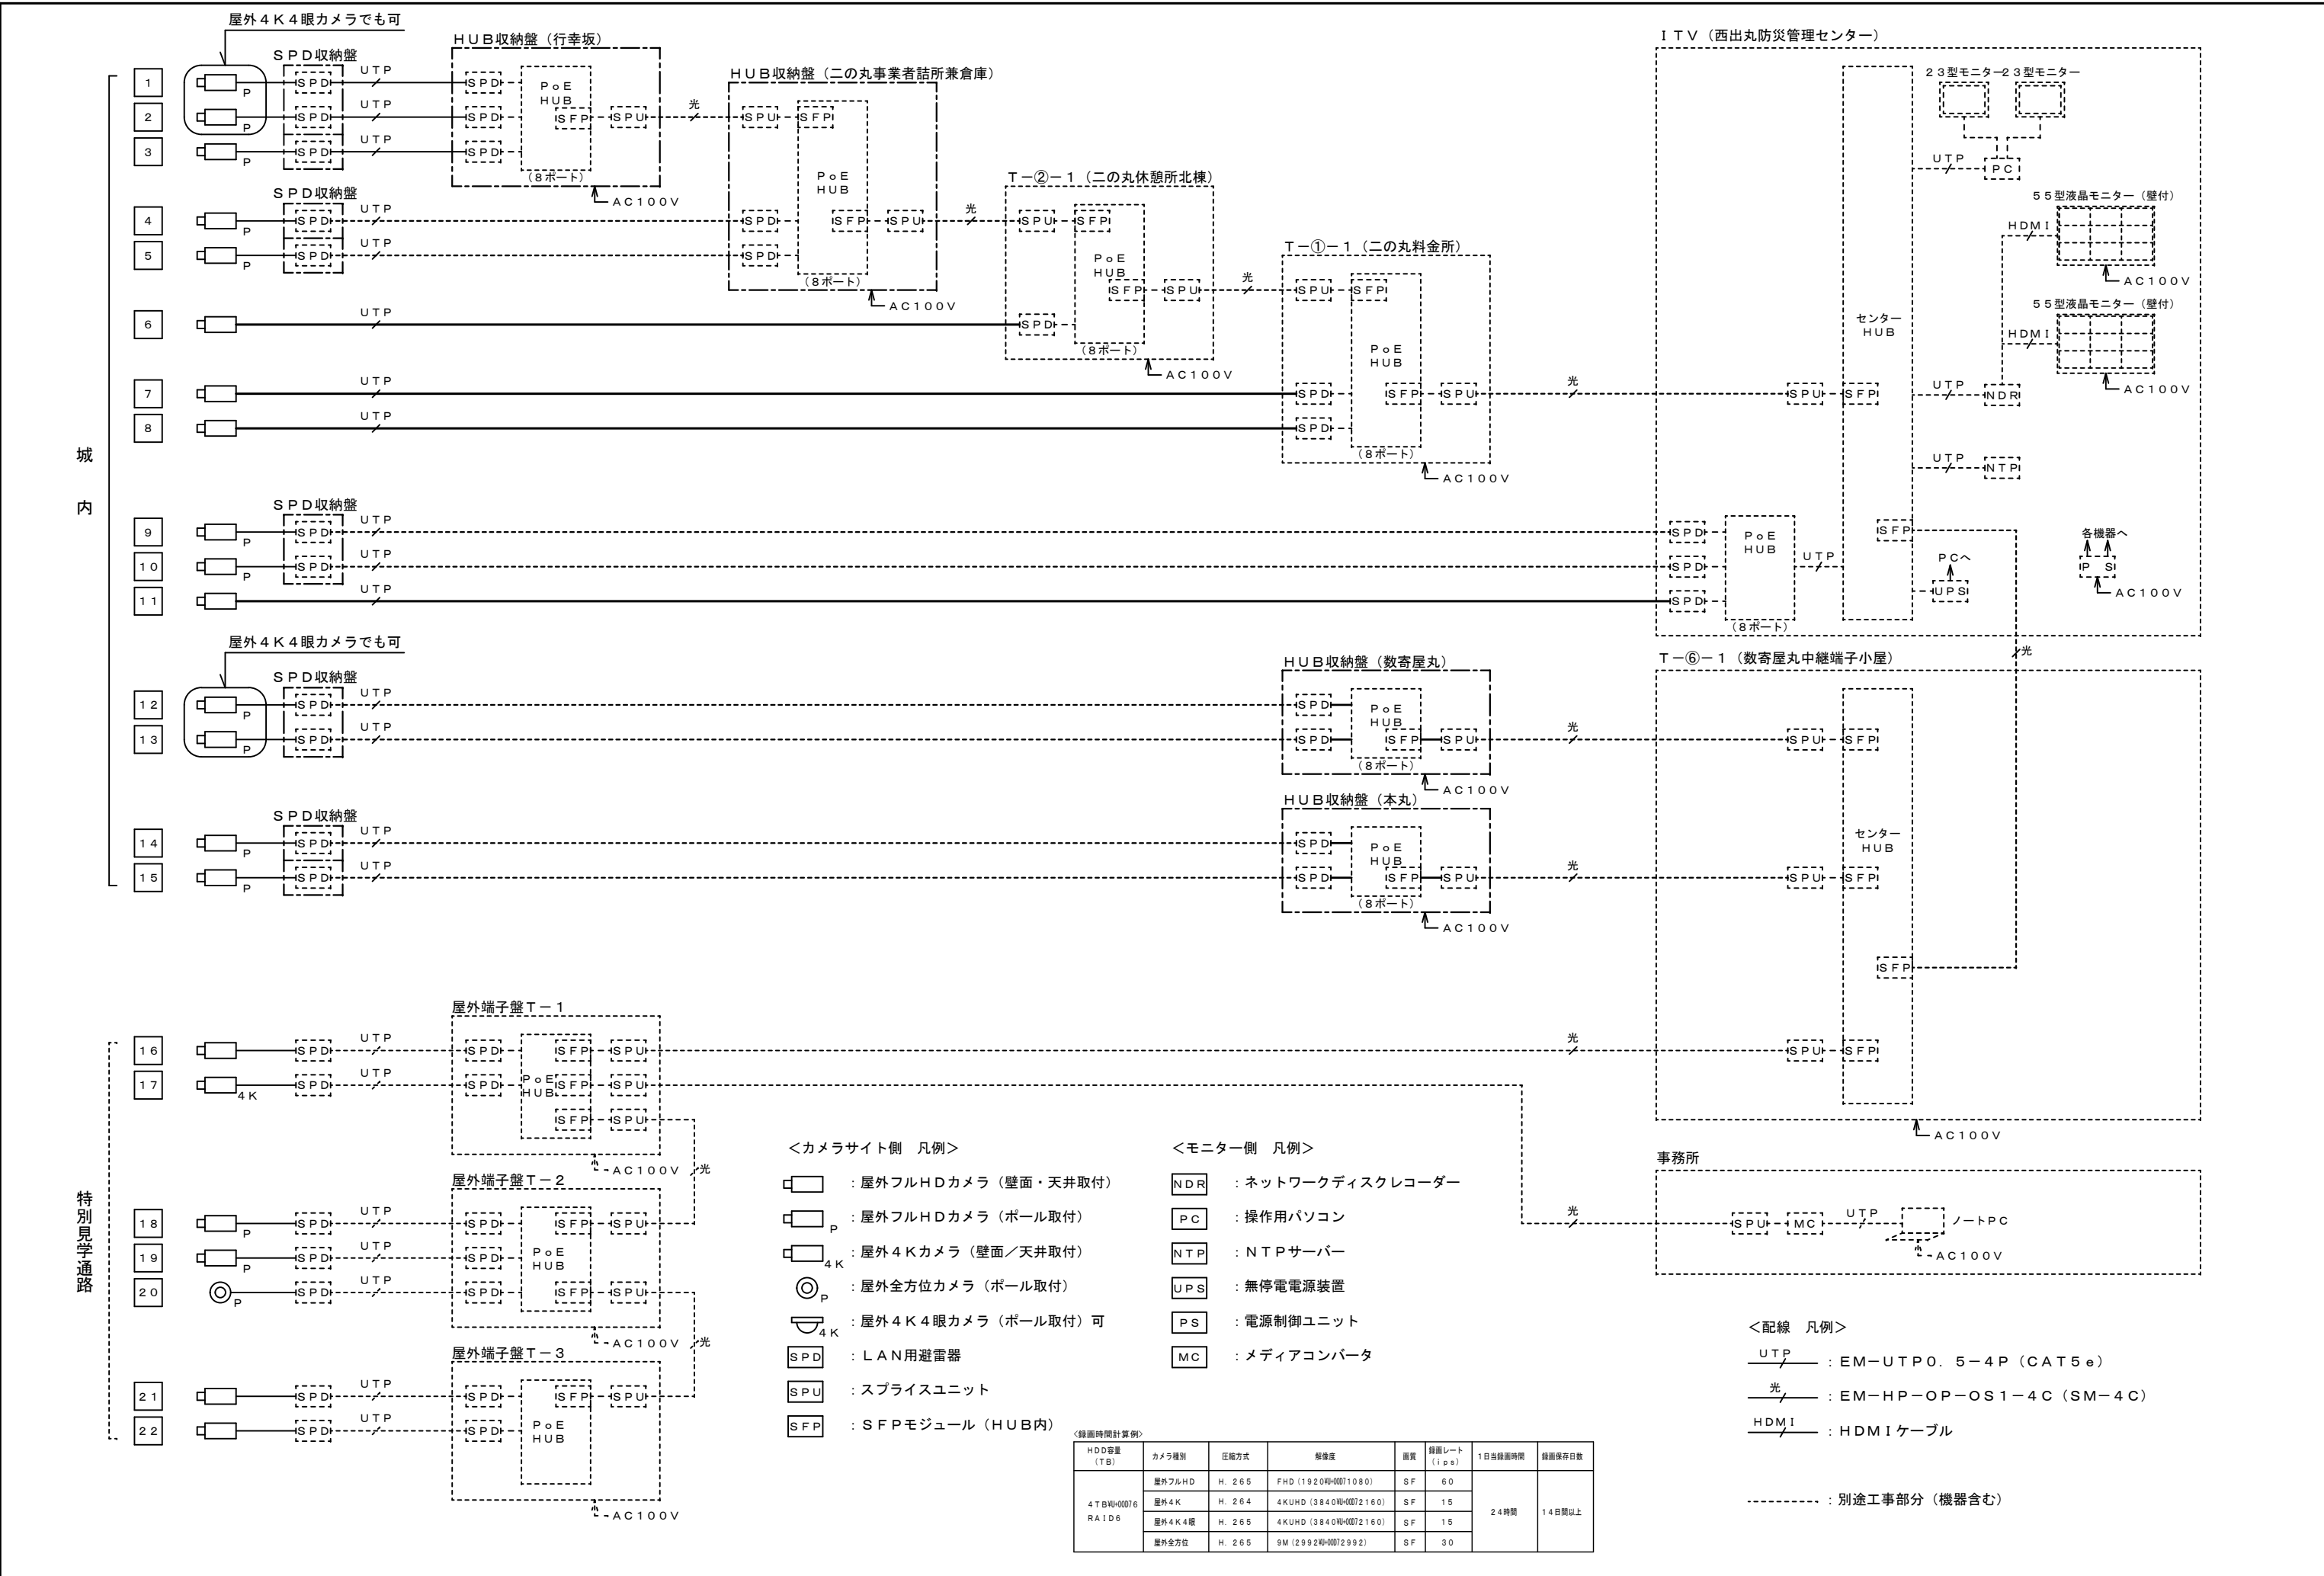


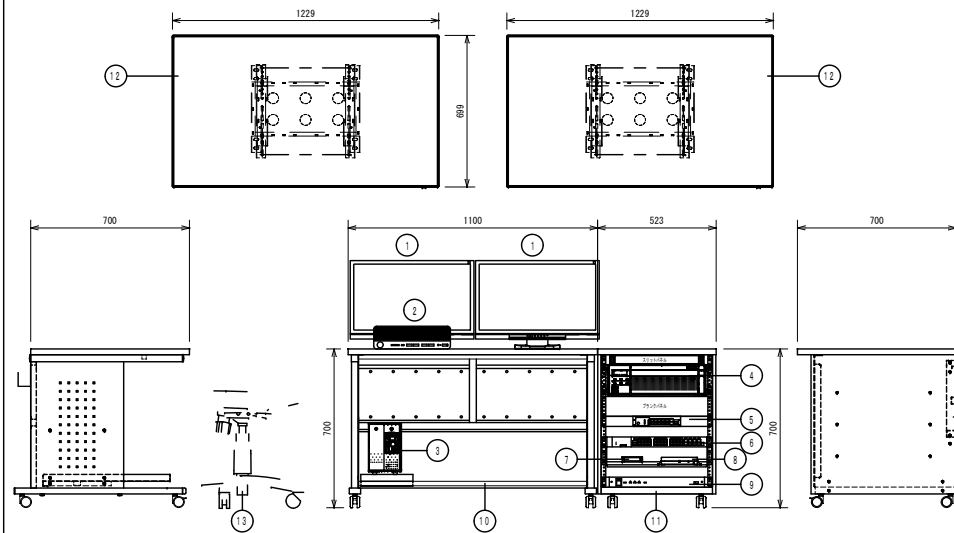


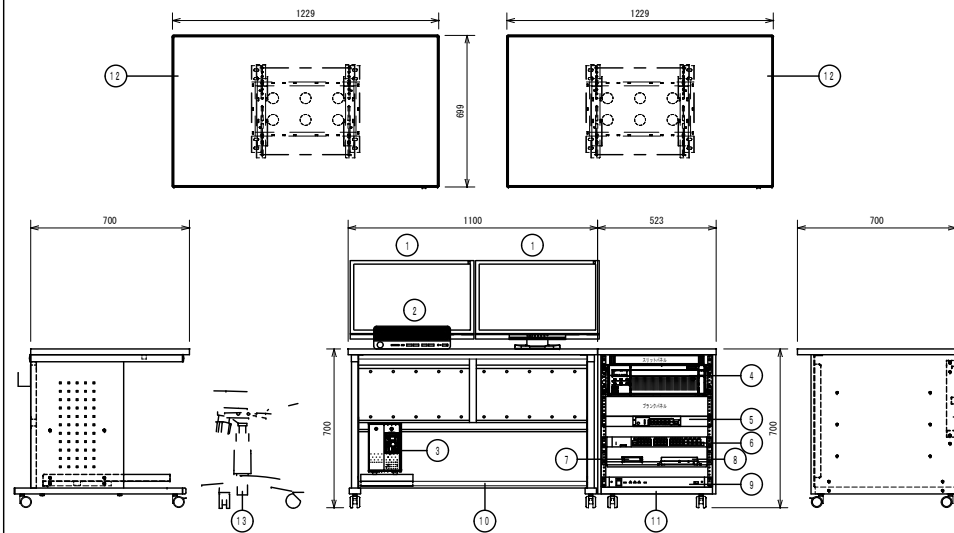


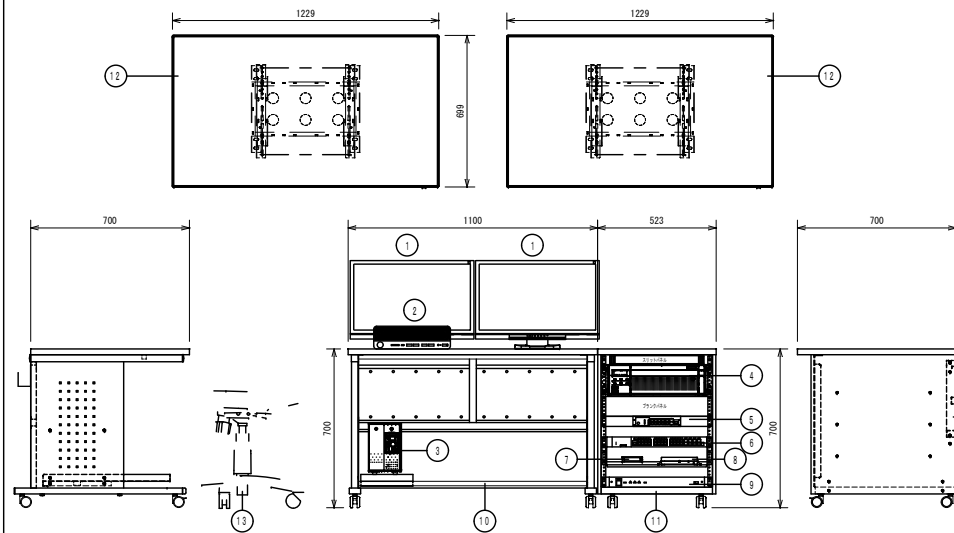


令和元年度（2019年度）

熊本城防犯システム機器賃貸借

番 号	図 面 名 称	縮 尺
E-01	全体配置図キープラン	1/1600
E-02	監視カメラ系統図	NONSCALE
E-03	機器参考図	NONSCALE





I T V 防災拠点センター内機器（設置参考図）		H U B P o E H U B（8ポート）9台		ノートパソコン																																																																																																																																																																																																		
																																																																																																																																																																																																						
（構成） <table><tr><th>番号</th><th>名 称</th><th>員数</th><th>備 考</th></tr><tr><td>①</td><td>23型液晶モニター</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>②</td><td>操作用パソコン</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>③</td><td>無停電電源装置</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>④</td><td>ネットワークディスクレコーダー</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>⑤</td><td>PoE HUB（8ポート）</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>⑥</td><td>センターHUB</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>⑦</td><td>LAN用避雷器</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>⑧</td><td>FMタイムサーバー</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>⑨</td><td>電源制御ユニット</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>⑩</td><td>デスク</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>⑪</td><td>サイドワゴン</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>⑫</td><td>55液晶モニター</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>⑬</td><td>椅子</td><td>1</td><td></td></tr></table> （定格） <table><tr><th>① 23型液晶モニター</th><th>EIZO: FDF2305W-F</th></tr><tr><td>電 源</td><td>AC100～120V、50/60Hz</td></tr><tr><td>液晶パネル</td><td>IPS（ノングレア）</td></tr><tr><td>推奨最大解像度</td><td>1920WU+00071080</td></tr><tr><td>最大表示色</td><td>約1677万色</td></tr><tr><td>映像入力（PC）</td><td>D-Sub15P、DVI-D24P</td></tr><tr><td>映像入力（AV）</td><td>HDMI WU+00072（PCと共用、インターレス非対応）</td></tr><tr><td>スピーカー</td><td>ステレオ</td></tr></table> ② 操作用パソコン <table><tr><th>HP: EliteDesk800G4SF</th></tr><tr><td>CPU</td><td>Intel Core i5-8500同等品</td></tr><tr><td>メモリー</td><td>8GB</td></tr><tr><td>HDD</td><td>500GBWU+0007SATA</td></tr><tr><td>O S</td><td>Windows10 Pro</td></tr><tr><td>O S C A L</td><td>Windows CAL User 5CAL</td></tr><tr><td>その他</td><td>映像監視ソフト、キーボード、マウス含む</td></tr></table> ③ ネットワークディスクレコーダー <table><tr><th>パナソニック: WJ-NX400K</th></tr><tr><td>電 源</td><td>AC100V 50Hz/60Hz</td></tr><tr><td>カメラ接続台数</td><td>64台（最大128台：カメラ拡張キット登録時）</td></tr><tr><td>録画圧縮方式</td><td>H.265（対応カメラ接続時）、H.264、JPEG</td></tr><tr><td>HDD機能</td><td>HDD（4TB）WU+00079台、RAID5機能（HDD3台以上搭載時）、RAID6機能（HDD4台以上搭載時）</td></tr><tr><td>増設ユニット接続台数</td><td>最大5台（最大54台のHDDを使用した運用が可能）</td></tr><tr><td>入出力</td><td>映像出力端子：1、モニター端子：2（HDMI）、音声出力端子：1、マウス接続ポート：2、コピーポート：2、増設端子：5、7pin端子：1～32ch、7pin端子：コンポジット（端子プラグ2個）、カメラ/PCポート・PCポート・メンテナンスポート：各1（RJ-45）</td></tr><tr><td>モニター端子 解像度（最大）</td><td>メイン：3840WU+0007160（4K）p/30Hz、サブ：1920WU+00071080p/60Hz</td></tr><tr><td>別売品</td><td>カメラ拡張キット、セキュリティ拡張キット、ハードディスクユニット、電源ユニット</td></tr><tr><td>※：カメラ拡張キット登録時</td><td>カメラ映像はHDMIモニターには表示されずネットワーク接続のPCに表示</td></tr></table> ④ PoE HUB（8ポート） <table><tr><th>パナソニック: PN27089K+他</th></tr><tr><td>電 源</td><td>AC100V、50/60Hz（最大161W/最小10.8W）</td></tr><tr><td>ポート数</td><td>10/100BASE-TX WU+00078 10/100/1000BASE-T WU+00072</td></tr><tr><td>給電機能</td><td>SFP WU+00072（ポート9、10と排他利用） 1ポートあたり：15.4W（ポート1～8） 装置全体：124W</td></tr><tr><td>動作環境温度</td><td>0℃～50℃</td></tr><tr><td>機 能</td><td>マルチキャスト、VLAN、ループ障害防止機能</td></tr></table> ⑤ センターHUB <table><tr><th>パナソニック: PN36240E+他</th></tr><tr><td>電源（消費電力）</td><td>AC100V、50/60Hz（最大51W/最小29W）</td></tr><tr><td>ポート数</td><td>10/100/1000BASE-T WU+000724 SFP WU+00074（ポート21～24と排他利用） SFP+/SFP WU+00074</td></tr><tr><td>動作環境温度</td><td>0℃～40℃</td></tr><tr><td>機 能</td><td>VLAN、マルチキャスト、ループ障害防止機能</td></tr><tr><td>その他</td><td>SFPモジュール共</td></tr></table> ⑥ LAN用避雷器 <table><tr><th>サンコージャ: LAN-CAT5E-P+11</th></tr><tr><td>コネクタ</td><td>RJ-45</td></tr><tr><td>対応回路</td><td>10/100/1000BASE-T</td></tr><tr><td>電圧防護レベル</td><td>500V以下（1.2/50WU+0380s、10kV）</td></tr><tr><td>絶縁抵抗</td><td>1000MWU+03A9以上（直流60V）</td></tr><tr><td>質量</td><td>55g</td></tr><tr><td>外形寸法</td><td>幅89mmWU+0007奥行22mmWU+0007高さ35mm</td></tr></table> ⑦ FMタイムサーバー <table><tr><th>SEIKO: SN-1010</th></tr><tr><td><本体></td><td></td></tr><tr><td>修正精度</td><td>WU+0001100ms以下（ラジオの受信状況が良好である場合の修正精度）</td></tr><tr><td>うるう秒</td><td>未対応</td></tr><tr><td>時刻修正方法</td><td>FM時報により正時に同期</td></tr><tr><td><FM受信部></td><td></td></tr><tr><td>受信方式・同調方式</td><td>スーパーヘテロダイン方式・FLL方式</td></tr><tr><td>受信周波数</td><td>FMラジオ（76.0MHz～90.0MHz）</td></tr><tr><td>定格電圧</td><td>PoE（IEEE802.3af準拠）</td></tr><tr><td>電池</td><td>リチウム電池使用</td></tr></table> ⑧ 電源制御ユニット <table><tr><th>パナソニック: WU-L61</th></tr><tr><td>電 源</td><td>AC100V 50/60Hz</td></tr><tr><td>A/C電源容量</td><td>全コンセント合計最大14.8A以下</td></tr><tr><td>電源コンセント</td><td>11（連動WU+00079、非連動WU+00072）</td></tr><tr><td>端子接続</td><td>外部電源制御入力端子WU+00071回路 非常用放送設備端子WU+00071回路 増設用制御出力端子WU+00071端子</td></tr></table> ⑨ 55液晶モニター <table><tr><th>パナソニック: TH-55AF1J+他</th></tr><tr><td>電源・消費電力</td><td>AC100V 50Hz/60Hz 190W</td></tr><tr><td>画面サイズ・画素数</td><td>55V型 16:9 1920WU+00071080画素</td></tr><tr><td>液晶パネル・バックライト</td><td>IPSパネル・E-LED</td></tr><tr><td>輝度・コントラスト</td><td>500cd/m²・1300:1</td></tr><tr><td>入出力端子</td><td>HDMI入力、RGB/コンポジット入力、ビデオ入力、USB DVI-D入力/出力、PC入力、オーディオ入力/出力、IR入力/出力</td></tr><tr><td>OpenPort PLATFORMTM</td><td>USB、Micro-USB、microSDカードスロット、接続端子</td></tr><tr><td>質 量</td><td>約25.0kg</td></tr><tr><td>設置方向</td><td>横/縦、回転左右0～45度（横設置時共用）</td></tr><tr><td>設置角度</td><td>前後/後傾0～45度まで（横設置時共用/回転は垂直設置時のみ）</td></tr><tr><td>備 考</td><td>OpenPort PLATFORMTM（OS:Android4.4.3、CPU:Cortex-A9 1.0GHz、メモリー:1GB、ストレージ:8GB）</td></tr><tr><td>その他</td><td>壁面取付金具共</td></tr></table>		番号	名 称	員数	備 考	①	23型液晶モニター	2		②	操作用パソコン	1		③	無停電電源装置	1		④	ネットワークディスクレコーダー	1		⑤	PoE HUB（8ポート）	1		⑥	センターHUB	1		⑦	LAN用避雷器	3		⑧	FMタイムサーバー	1		⑨	電源制御ユニット	1		⑩	デスク	1		⑪	サイドワゴン	1		⑫	55液晶モニター	2		⑬	椅子	1		① 23型液晶モニター	EIZO: FDF2305W-F	電 源	AC100～120V、50/60Hz	液晶パネル	IPS（ノングレア）	推奨最大解像度	1920WU+00071080	最大表示色	約1677万色	映像入力（PC）	D-Sub15P、DVI-D24P	映像入力（AV）	HDMI WU+00072（PCと共用、インターレス非対応）	スピーカー	ステレオ	HP: EliteDesk800G4SF	CPU	Intel Core i5-8500同等品	メモリー	8GB	HDD	500GBWU+0007SATA	O S	Windows10 Pro	O S C A L	Windows CAL User 5CAL	その他	映像監視ソフト、キーボード、マウス含む	パナソニック: WJ-NX400K	電 源	AC100V 50Hz/60Hz	カメラ接続台数	64台（最大128台：カメラ拡張キット登録時）	録画圧縮方式	H.265（対応カメラ接続時）、H.264、JPEG	HDD機能	HDD（4TB）WU+00079台、RAID5機能（HDD3台以上搭載時）、RAID6機能（HDD4台以上搭載時）	増設ユニット接続台数	最大5台（最大54台のHDDを使用した運用が可能）	入出力	映像出力端子：1、モニター端子：2（HDMI）、音声出力端子：1、マウス接続ポート：2、コピーポート：2、増設端子：5、7pin端子：1～32ch、7pin端子：コンポジット（端子プラグ2個）、カメラ/PCポート・PCポート・メンテナンスポート：各1（RJ-45）	モニター端子 解像度（最大）	メイン：3840WU+0007160（4K）p/30Hz、サブ：1920WU+00071080p/60Hz	別売品	カメラ拡張キット、セキュリティ拡張キット、ハードディスクユニット、電源ユニット	※：カメラ拡張キット登録時	カメラ映像はHDMIモニターには表示されずネットワーク接続のPCに表示	パナソニック: PN27089K+他	電 源	AC100V、50/60Hz（最大161W/最小10.8W）	ポート数	10/100BASE-TX WU+00078 10/100/1000BASE-T WU+00072	給電機能	SFP WU+00072（ポート9、10と排他利用） 1ポートあたり：15.4W（ポート1～8） 装置全体：124W	動作環境温度	0℃～50℃	機 能	マルチキャスト、VLAN、ループ障害防止機能	パナソニック: PN36240E+他	電源（消費電力）	AC100V、50/60Hz（最大51W/最小29W）	ポート数	10/100/1000BASE-T WU+000724 SFP WU+00074（ポート21～24と排他利用） SFP+/SFP WU+00074	動作環境温度	0℃～40℃	機 能	VLAN、マルチキャスト、ループ障害防止機能	その他	SFPモジュール共	サンコージャ: LAN-CAT5E-P+11	コネクタ	RJ-45	対応回路	10/100/1000BASE-T	電圧防護レベル	500V以下（1.2/50WU+0380s、10kV）	絶縁抵抗	1000MWU+03A9以上（直流60V）	質量	55g	外形寸法	幅89mmWU+0007奥行22mmWU+0007高さ35mm	SEIKO: SN-1010	<本体>		修正精度	WU+0001100ms以下（ラジオの受信状況が良好である場合の修正精度）	うるう秒	未対応	時刻修正方法	FM時報により正時に同期	<FM受信部>		受信方式・同調方式	スーパーヘテロダイン方式・FLL方式	受信周波数	FMラジオ（76.0MHz～90.0MHz）	定格電圧	PoE（IEEE802.3af準拠）	電池	リチウム電池使用	パナソニック: WU-L61	電 源	AC100V 50/60Hz	A/C電源容量	全コンセント合計最大14.8A以下	電源コンセント	11（連動WU+00079、非連動WU+00072）	端子接続	外部電源制御入力端子WU+00071回路 非常用放送設備端子WU+00071回路 増設用制御出力端子WU+00071端子	パナソニック: TH-55AF1J+他	電源・消費電力	AC100V 50Hz/60Hz 190W	画面サイズ・画素数	55V型 16:9 1920WU+00071080画素	液晶パネル・バックライト	IPSパネル・E-LED	輝度・コントラスト	500cd/m ² ・1300:1	入出力端子	HDMI入力、RGB/コンポジット入力、ビデオ入力、USB DVI-D入力/出力、PC入力、オーディオ入力/出力、IR入力/出力	OpenPort PLATFORM TM	USB、Micro-USB、microSDカードスロット、接続端子	質 量	約25.0kg	設置方向	横/縦、回転左右0～45度（横設置時共用）	設置角度	前後/後傾0～45度まで（横設置時共用/回転は垂直設置時のみ）	備 考	OpenPort PLATFORM TM （OS:Android4.4.3、CPU:Cortex-A9 1.0GHz、メモリー:1GB、ストレージ:8GB）	その他	壁面取付金具共	H U B P o E H U B（8ポート）9台		ノートパソコン				
番号	名 称	員数	備 考																																																																																																																																																																																																			
①	23型液晶モニター	2																																																																																																																																																																																																				
②	操作用パソコン	1																																																																																																																																																																																																				
③	無停電電源装置	1																																																																																																																																																																																																				
④	ネットワークディスクレコーダー	1																																																																																																																																																																																																				
⑤	PoE HUB（8ポート）	1																																																																																																																																																																																																				
⑥	センターHUB	1																																																																																																																																																																																																				
⑦	LAN用避雷器	3																																																																																																																																																																																																				
⑧	FMタイムサーバー	1																																																																																																																																																																																																				
⑨	電源制御ユニット	1																																																																																																																																																																																																				
⑩	デスク	1																																																																																																																																																																																																				
⑪	サイドワゴン	1																																																																																																																																																																																																				
⑫	55液晶モニター	2																																																																																																																																																																																																				
⑬	椅子	1																																																																																																																																																																																																				
① 23型液晶モニター	EIZO: FDF2305W-F																																																																																																																																																																																																					
電 源	AC100～120V、50/60Hz																																																																																																																																																																																																					
液晶パネル	IPS（ノングレア）																																																																																																																																																																																																					
推奨最大解像度	1920WU+00071080																																																																																																																																																																																																					
最大表示色	約1677万色																																																																																																																																																																																																					
映像入力（PC）	D-Sub15P、DVI-D24P																																																																																																																																																																																																					
映像入力（AV）	HDMI WU+00072（PCと共用、インターレス非対応）																																																																																																																																																																																																					
スピーカー	ステレオ																																																																																																																																																																																																					
HP: EliteDesk800G4SF																																																																																																																																																																																																						
CPU	Intel Core i5-8500同等品																																																																																																																																																																																																					
メモリー	8GB																																																																																																																																																																																																					
HDD	500GBWU+0007SATA																																																																																																																																																																																																					
O S	Windows10 Pro																																																																																																																																																																																																					
O S C A L	Windows CAL User 5CAL																																																																																																																																																																																																					
その他	映像監視ソフト、キーボード、マウス含む																																																																																																																																																																																																					
パナソニック: WJ-NX400K																																																																																																																																																																																																						
電 源	AC100V 50Hz/60Hz																																																																																																																																																																																																					
カメラ接続台数	64台（最大128台：カメラ拡張キット登録時）																																																																																																																																																																																																					
録画圧縮方式	H.265（対応カメラ接続時）、H.264、JPEG																																																																																																																																																																																																					
HDD機能	HDD（4TB）WU+00079台、RAID5機能（HDD3台以上搭載時）、RAID6機能（HDD4台以上搭載時）																																																																																																																																																																																																					
増設ユニット接続台数	最大5台（最大54台のHDDを使用した運用が可能）																																																																																																																																																																																																					
入出力	映像出力端子：1、モニター端子：2（HDMI）、音声出力端子：1、マウス接続ポート：2、コピーポート：2、増設端子：5、7pin端子：1～32ch、7pin端子：コンポジット（端子プラグ2個）、カメラ/PCポート・PCポート・メンテナンスポート：各1（RJ-45）																																																																																																																																																																																																					
モニター端子 解像度（最大）	メイン：3840WU+0007160（4K）p/30Hz、サブ：1920WU+00071080p/60Hz																																																																																																																																																																																																					
別売品	カメラ拡張キット、セキュリティ拡張キット、ハードディスクユニット、電源ユニット																																																																																																																																																																																																					
※：カメラ拡張キット登録時	カメラ映像はHDMIモニターには表示されずネットワーク接続のPCに表示																																																																																																																																																																																																					
パナソニック: PN27089K+他																																																																																																																																																																																																						
電 源	AC100V、50/60Hz（最大161W/最小10.8W）																																																																																																																																																																																																					
ポート数	10/100BASE-TX WU+00078 10/100/1000BASE-T WU+00072																																																																																																																																																																																																					
給電機能	SFP WU+00072（ポート9、10と排他利用） 1ポートあたり：15.4W（ポート1～8） 装置全体：124W																																																																																																																																																																																																					
動作環境温度	0℃～50℃																																																																																																																																																																																																					
機 能	マルチキャスト、VLAN、ループ障害防止機能																																																																																																																																																																																																					
パナソニック: PN36240E+他																																																																																																																																																																																																						
電源（消費電力）	AC100V、50/60Hz（最大51W/最小29W）																																																																																																																																																																																																					
ポート数	10/100/1000BASE-T WU+000724 SFP WU+00074（ポート21～24と排他利用） SFP+/SFP WU+00074																																																																																																																																																																																																					
動作環境温度	0℃～40℃																																																																																																																																																																																																					
機 能	VLAN、マルチキャスト、ループ障害防止機能																																																																																																																																																																																																					
その他	SFPモジュール共																																																																																																																																																																																																					
サンコージャ: LAN-CAT5E-P+11																																																																																																																																																																																																						
コネクタ	RJ-45																																																																																																																																																																																																					
対応回路	10/100/1000BASE-T																																																																																																																																																																																																					
電圧防護レベル	500V以下（1.2/50WU+0380s、10kV）																																																																																																																																																																																																					
絶縁抵抗	1000MWU+03A9以上（直流60V）																																																																																																																																																																																																					
質量	55g																																																																																																																																																																																																					
外形寸法	幅89mmWU+0007奥行22mmWU+0007高さ35mm																																																																																																																																																																																																					
SEIKO: SN-1010																																																																																																																																																																																																						
<本体>																																																																																																																																																																																																						
修正精度	WU+0001100ms以下（ラジオの受信状況が良好である場合の修正精度）																																																																																																																																																																																																					
うるう秒	未対応																																																																																																																																																																																																					
時刻修正方法	FM時報により正時に同期																																																																																																																																																																																																					
<FM受信部>																																																																																																																																																																																																						
受信方式・同調方式	スーパーヘテロダイン方式・FLL方式																																																																																																																																																																																																					
受信周波数	FMラジオ（76.0MHz～90.0MHz）																																																																																																																																																																																																					
定格電圧	PoE（IEEE802.3af準拠）																																																																																																																																																																																																					
電池	リチウム電池使用																																																																																																																																																																																																					
パナソニック: WU-L61																																																																																																																																																																																																						
電 源	AC100V 50/60Hz																																																																																																																																																																																																					
A/C電源容量	全コンセント合計最大14.8A以下																																																																																																																																																																																																					
電源コンセント	11（連動WU+00079、非連動WU+00072）																																																																																																																																																																																																					
端子接続	外部電源制御入力端子WU+00071回路 非常用放送設備端子WU+00071回路 増設用制御出力端子WU+00071端子																																																																																																																																																																																																					
パナソニック: TH-55AF1J+他																																																																																																																																																																																																						
電源・消費電力	AC100V 50Hz/60Hz 190W																																																																																																																																																																																																					
画面サイズ・画素数	55V型 16:9 1920WU+00071080画素																																																																																																																																																																																																					
液晶パネル・バックライト	IPSパネル・E-LED																																																																																																																																																																																																					
輝度・コントラスト	500cd/m ² ・1300:1																																																																																																																																																																																																					
入出力端子	HDMI入力、RGB/コンポジット入力、ビデオ入力、USB DVI-D入力/出力、PC入力、オーディオ入力/出力、IR入力/出力																																																																																																																																																																																																					
OpenPort PLATFORM TM	USB、Micro-USB、microSDカードスロット、接続端子																																																																																																																																																																																																					
質 量	約25.0kg																																																																																																																																																																																																					
設置方向	横/縦、回転左右0～45度（横設置時共用）																																																																																																																																																																																																					
設置角度	前後/後傾0～45度まで（横設置時共用/回転は垂直設置時のみ）																																																																																																																																																																																																					
備 考	OpenPort PLATFORM TM （OS:Android4.4.3、CPU:Cortex-A9 1.0GHz、メモリー:1GB、ストレージ:8GB）																																																																																																																																																																																																					
その他	壁面取付金具共																																																																																																																																																																																																					
																																																																																																																																																																																																						
（構成） <table><tr><th>番号</th><th>名 称</th><th>員数</th><th>備 考</th></tr><tr><td>①</td><td>23型液晶モニター</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>②</td><td>操作用パソコン</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>③</td><td>無停電電源装置</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>④</td><td>ネットワークディスクレコーダー</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>⑤</td><td>PoE HUB（8ポート）</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>⑥</td><td>センターHUB</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>⑦</td><td>LAN用避雷器</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>⑧</td><td>FMタイムサーバー</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>⑨</td><td>電源制御ユニット</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>⑩</td><td>デスク</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>⑪</td><td>サイドワゴン</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>⑫</td><td>55液晶モニター</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>⑬</td><td>椅子</td><td>1</td><td></td></tr></table> （定格） <table><tr><th>① 23型液晶モニター</th><th>EIZO: FDF2305W-F</th></tr><tr><td>電 源</td><td>AC100～120V、50/60Hz</td></tr><tr><td>液晶パネル</td><td>IPS（ノングレア）</td></tr><tr><td>推奨最大解像度</td><td>1920WU+00071080</td></tr><tr><td>最大表示色</td><td>約1677万色</td></tr><tr><td>映像入力（PC）</td><td>D-Sub15P、DVI-D24P</td></tr><tr><td>映像入力（AV）</td><td>HDMI WU+00072（PCと共用、インターレス非対応）</td></tr><tr><td>スピーカー</td><td>ステレオ</td></tr></table> ② 操作用パソコン <table><tr><th>HP: EliteDesk800G4SF</th></tr><tr><td>CPU</td><td>Intel Core i5-8500同等品</td></tr><tr><td>メモリー</td><td>8GB</td></tr><tr><td>HDD</td><td>500GBWU+0007SATA</td></tr><tr><td>O S</td><td>Windows10 Pro</td></tr><tr><td>O S C A L</td><td>Windows CAL User 5CAL</td></tr><tr><td>その他</td><td>映像監視ソフト、キーボード、マウス含む</td></tr></table> ③ ネットワークディスクレコーダー <table><tr><th>パナソニック: WJ-NX400K</th></tr><tr><td>電 源</td><td>AC100V 50Hz/60Hz</td></tr><tr><td>カメラ接続台数</td><td>64台（最大128台：カメラ拡張キット登録時）</td></tr><tr><td>録画圧縮方式</td><td>H.265（対応カメラ接続時）、H.264、JPEG</td></tr><tr><td>HDD機能</td><td>HDD（4TB）WU+00079台、RAID5機能（HDD3台以上搭載時）、RAID6機能（HDD4台以上搭載時）</td></tr><tr><td>増設ユニット接続台数</td><td>最大5台（最大54台のHDDを使用した運用が可能）</td></tr><tr><td>入出力</td><td>映像出力端子：1、モニター端子：2（HDMI）、音声出力端子：1、マウス接続ポート：2、コピーポート：2、増設端子：5、7pin端子：1～32ch、7pin端子：コンポジット（端子プラグ2個）、カメラ/PCポート・PCポート・メンテナンスポート：各1（RJ-45）</td></tr><tr><td>モニター端子 解像度（最大）</td><td>メイン：3840WU+0007160（4K）p/30Hz、サブ：1920WU+00071080p/60Hz</td></tr><tr><td>別売品</td><td>カメラ拡張キット、セキュリティ拡張キット、ハードディスクユニット、電源ユニット</td></tr><tr><td>※：カメラ拡張キット登録時</td><td>カメラ映像はHDMIモニターには表示されずネットワーク接続のPCに表示</td></tr></table> ④ PoE HUB（8ポート） <table><tr><th>パナソニック: PN27089K+他</th></tr><tr><td>電 源</td><td>AC100V、50/60Hz（最大161W/最小10.8W）</td></tr><tr><td>ポート数</td><td>10/100BASE-TX WU+00078 10/100/1000BASE-T WU+00072</td></tr><tr><td>給電機能</td><td>SFP WU+00072（ポート9、10と排他利用） 1ポートあたり：15.4W（ポート1～8） 装置全体：124W</td></tr><tr><td>動作環境温度</td><td>0℃～50℃</td></tr><tr><td>機 能</td><td>マルチキャスト、VLAN、ループ障害防止機能</td></tr></table> ⑤ センターHUB <table><tr><th>パナソニック: PN36240E+他</th></tr><tr><td>電源（消費電力）</td><td>AC100V、50/60Hz（最大51W/最小29W）</td></tr><tr><td>ポート数</td><td>10/100/1000BASE-T WU+000724 SFP WU+00074（ポート21～24と排他利用） SFP+/SFP WU+00074</td></tr><tr><td>動作環境温度</td><td>0℃～40℃</td></tr><tr><td>機 能</td><td>VLAN、マルチキャスト、ループ障害防止機能</td></tr><tr><td>その他</td><td>SFPモジュール共</td></tr></table> ⑥ LAN用避雷器 <table><tr><th>サンコージャ: LAN-CAT5E-P+11</th></tr><tr><td>コネクタ</td><td>RJ-45</td></tr><tr><td>対応回路</td><td>10/100/1000BASE-T</td></tr><tr><td>電圧防護レベル</td><td>500V以下（1.2/50WU+0380s、10kV）</td></tr><tr><td>絶縁抵抗</td><td>1000MWU+03A9以上（直流60V）</td></tr><tr><td>質量</td><td>55g</td></tr><tr><td>外形寸法</td><td>幅89mmWU+0007奥行22mmWU+0007高さ35mm</td></tr></table> ⑦ FMタイムサーバー <table><tr><th>SEIKO: SN-1010</th></tr><tr><td><本体></td><td></td></tr><tr><td>修正精度</td><td>WU+0001100ms以下（ラジオの受信状況が良好である場合の修正精度）</td></tr><tr><td>うるう秒</td><td>未対応</td></tr><tr><td>時刻修正方法</td><td>FM時報により正時に同期</td></tr><tr><td><FM受信部></td><td></td></tr><tr><td>受信方式・同調方式</td><td>スーパーヘテロダイン方式・FLL方式</td></tr><tr><td>受信周波数</td><td>FMラジオ（76.0MHz～90.0MHz）</td></tr><tr><td>定格電圧</td><td>PoE（IEEE802.3af準拠）</td></tr><tr><td>電池</td><td>リチウム電池使用</td></tr></table> ⑧ 電源制御ユニット <table><tr><th>パナソニック: WU-L61</th></tr><tr><td>電 源</td><td>AC100V 50/60Hz</td></tr><tr><td>A/C電源容量</td><td>全コンセント合計最大14.8A以下</td></tr><tr><td>電源コンセント</td><td>11（連動WU+00079、非連動WU+00072）</td></tr><tr><td>端子接続</td><td>外部電源制御入力端子WU+00071回路 非常用放送設備端子WU+00071回路 増設用制御出力端子WU+00071端子</td></tr></table> ⑨ 55液晶モニター <table><tr><th>パナソニック: TH-55AF1J+他</th></tr><tr><td>電源・消費電力</td><td>AC100V 50Hz/60Hz 190W</td></tr><tr><td>画面サイズ・画素数</td><td>55V型 16:9 1920WU+00071080画素</td></tr><tr><td>液晶パネル・バックライト</td><td>IPSパネル・E-LED</td></tr><tr><td>輝度・コントラスト</td><td>500cd/m²・1300:1</td></tr><tr><td>入出力端子</td><td>HDMI入力、RGB/コンポジット入力、ビデオ入力、USB DVI-D入力/出力、PC入力、オーディオ入力/出力、IR入力/出力</td></tr><tr><td>OpenPort PLATFORMTM</td><td>USB、Micro-USB、microSDカードスロット、接続端子</td></tr><tr><td>質 量</td><td>約25.0kg</td></tr><tr><td>設置方向</td><td>横/縦、回転左右0～45度（横設置時共用）</td></tr><tr><td>設置角度</td><td>前後/後傾0～45度まで（横設置時共用/回転は垂直設置時のみ）</td></tr><tr><td>備 考</td><td>OpenPort PLATFORMTM（OS:Android4.4.3、CPU:Cortex-A9 1.0GHz、メモリー:1GB、ストレージ:8GB）</td></tr><tr><td>その他</td><td>壁面取付金具共</td></tr></table>					番号	名 称	員数	備 考	①	23型液晶モニター	2		②	操作用パソコン	1		③	無停電電源装置	1		④	ネットワークディスクレコーダー	1		⑤	PoE HUB（8ポート）	1		⑥	センターHUB	1		⑦	LAN用避雷器	3		⑧	FMタイムサーバー	1		⑨	電源制御ユニット	1		⑩	デスク	1		⑪	サイドワゴン	1		⑫	55液晶モニター	2		⑬	椅子	1		① 23型液晶モニター	EIZO: FDF2305W-F	電 源	AC100～120V、50/60Hz	液晶パネル	IPS（ノングレア）	推奨最大解像度	1920WU+00071080	最大表示色	約1677万色	映像入力（PC）	D-Sub15P、DVI-D24P	映像入力（AV）	HDMI WU+00072（PCと共用、インターレス非対応）	スピーカー	ステレオ	HP: EliteDesk800G4SF	CPU	Intel Core i5-8500同等品	メモリー	8GB	HDD	500GBWU+0007SATA	O S	Windows10 Pro	O S C A L	Windows CAL User 5CAL	その他	映像監視ソフト、キーボード、マウス含む	パナソニック: WJ-NX400K	電 源	AC100V 50Hz/60Hz	カメラ接続台数	64台（最大128台：カメラ拡張キット登録時）	録画圧縮方式	H.265（対応カメラ接続時）、H.264、JPEG	HDD機能	HDD（4TB）WU+00079台、RAID5機能（HDD3台以上搭載時）、RAID6機能（HDD4台以上搭載時）	増設ユニット接続台数	最大5台（最大54台のHDDを使用した運用が可能）	入出力	映像出力端子：1、モニター端子：2（HDMI）、音声出力端子：1、マウス接続ポート：2、コピーポート：2、増設端子：5、7pin端子：1～32ch、7pin端子：コンポジット（端子プラグ2個）、カメラ/PCポート・PCポート・メンテナンスポート：各1（RJ-45）	モニター端子 解像度（最大）	メイン：3840WU+0007160（4K）p/30Hz、サブ：1920WU+00071080p/60Hz	別売品	カメラ拡張キット、セキュリティ拡張キット、ハードディスクユニット、電源ユニット	※：カメラ拡張キット登録時	カメラ映像はHDMIモニターには表示されずネットワーク接続のPCに表示	パナソニック: PN27089K+他	電 源	AC100V、50/60Hz（最大161W/最小10.8W）	ポート数	10/100BASE-TX WU+00078 10/100/1000BASE-T WU+00072	給電機能	SFP WU+00072（ポート9、10と排他利用） 1ポートあたり：15.4W（ポート1～8） 装置全体：124W	動作環境温度	0℃～50℃	機 能	マルチキャスト、VLAN、ループ障害防止機能	パナソニック: PN36240E+他	電源（消費電力）	AC100V、50/60Hz（最大51W/最小29W）	ポート数	10/100/1000BASE-T WU+000724 SFP WU+00074（ポート21～24と排他利用） SFP+/SFP WU+00074	動作環境温度	0℃～40℃	機 能	VLAN、マルチキャスト、ループ障害防止機能	その他	SFPモジュール共	サンコージャ: LAN-CAT5E-P+11	コネクタ	RJ-45	対応回路	10/100/1000BASE-T	電圧防護レベル	500V以下（1.2/50WU+0380s、10kV）	絶縁抵抗	1000MWU+03A9以上（直流60V）	質量	55g	外形寸法	幅89mmWU+0007奥行22mmWU+0007高さ35mm	SEIKO: SN-1010	<本体>		修正精度	WU+0001100ms以下（ラジオの受信状況が良好である場合の修正精度）	うるう秒	未対応	時刻修正方法	FM時報により正時に同期	<FM受信部>		受信方式・同調方式	スーパーヘテロダイン方式・FLL方式	受信周波数	FMラジオ（76.0MHz～90.0MHz）	定格電圧	PoE（IEEE802.3af準拠）	電池	リチウム電池使用	パナソニック: WU-L61	電 源	AC100V 50/60Hz	A/C電源容量	全コンセント合計最大14.8A以下	電源コンセント	11（連動WU+00079、非連動WU+00072）	端子接続	外部電源制御入力端子WU+00071回路 非常用放送設備端子WU+00071回路 増設用制御出力端子WU+00071端子	パナソニック: TH-55AF1J+他	電源・消費電力	AC100V 50Hz/60Hz 190W	画面サイズ・画素数	55V型 16:9 1920WU+00071080画素	液晶パネル・バックライト	IPSパネル・E-LED	輝度・コントラスト	500cd/m ² ・1300:1	入出力端子	HDMI入力、RGB/コンポジット入力、ビデオ入力、USB DVI-D入力/出力、PC入力、オーディオ入力/出力、IR入力/出力	OpenPort PLATFORM TM	USB、Micro-USB、microSDカードスロット、接続端子	質 量	約25.0kg	設置方向	横/縦、回転左右0～45度（横設置時共用）	設置角度	前後/後傾0～45度まで（横設置時共用/回転は垂直設置時のみ）	備 考	OpenPort PLATFORM TM （OS:Android4.4.3、CPU:Cortex-A9 1.0GHz、メモリー:1GB、ストレージ:8GB）	その他	壁面取付金具共	H U B P o E H U B（8ポート）9台		ノートパソコン	
番号	名 称	員数	備 考																																																																																																																																																																																																			
①	23型液晶モニター	2																																																																																																																																																																																																				
②	操作用パソコン	1																																																																																																																																																																																																				
③	無停電電源装置	1																																																																																																																																																																																																				
④	ネットワークディスクレコーダー	1																																																																																																																																																																																																				
⑤	PoE HUB（8ポート）	1																																																																																																																																																																																																				
⑥	センターHUB	1																																																																																																																																																																																																				
⑦	LAN用避雷器	3																																																																																																																																																																																																				
⑧	FMタイムサーバー	1																																																																																																																																																																																																				
⑨	電源制御ユニット	1																																																																																																																																																																																																				
⑩	デスク	1																																																																																																																																																																																																				
⑪	サイドワゴン	1																																																																																																																																																																																																				
⑫	55液晶モニター	2																																																																																																																																																																																																				
⑬	椅子	1																																																																																																																																																																																																				
① 23型液晶モニター	EIZO: FDF2305W-F																																																																																																																																																																																																					
電 源	AC100～120V、50/60Hz																																																																																																																																																																																																					
液晶パネル	IPS（ノングレア）																																																																																																																																																																																																					
推奨最大解像度	1920WU+00071080																																																																																																																																																																																																					
最大表示色	約1677万色																																																																																																																																																																																																					
映像入力（PC）	D-Sub15P、DVI-D24P																																																																																																																																																																																																					
映像入力（AV）	HDMI WU+00072（PCと共用、インターレス非対応）																																																																																																																																																																																																					
スピーカー	ステレオ																																																																																																																																																																																																					
HP: EliteDesk800G4SF																																																																																																																																																																																																						
CPU	Intel Core i5-8500同等品																																																																																																																																																																																																					
メモリー	8GB																																																																																																																																																																																																					
HDD	500GBWU+0007SATA																																																																																																																																																																																																					
O S	Windows10 Pro																																																																																																																																																																																																					
O S C A L	Windows CAL User 5CAL																																																																																																																																																																																																					
その他	映像監視ソフト、キーボード、マウス含む																																																																																																																																																																																																					
パナソニック: WJ-NX400K																																																																																																																																																																																																						
電 源	AC100V 50Hz/60Hz																																																																																																																																																																																																					
カメラ接続台数	64台（最大128台：カメラ拡張キット登録時）																																																																																																																																																																																																					
録画圧縮方式	H.265（対応カメラ接続時）、H.264、JPEG																																																																																																																																																																																																					
HDD機能	HDD（4TB）WU+00079台、RAID5機能（HDD3台以上搭載時）、RAID6機能（HDD4台以上搭載時）																																																																																																																																																																																																					
増設ユニット接続台数	最大5台（最大54台のHDDを使用した運用が可能）																																																																																																																																																																																																					
入出力	映像出力端子：1、モニター端子：2（HDMI）、音声出力端子：1、マウス接続ポート：2、コピーポート：2、増設端子：5、7pin端子：1～32ch、7pin端子：コンポジット（端子プラグ2個）、カメラ/PCポート・PCポート・メンテナンスポート：各1（RJ-45）																																																																																																																																																																																																					
モニター端子 解像度（最大）	メイン：3840WU+0007160（4K）p/30Hz、サブ：1920WU+00071080p/60Hz																																																																																																																																																																																																					
別売品	カメラ拡張キット、セキュリティ拡張キット、ハードディスクユニット、電源ユニット																																																																																																																																																																																																					
※：カメラ拡張キット登録時	カメラ映像はHDMIモニターには表示されずネットワーク接続のPCに表示																																																																																																																																																																																																					
パナソニック: PN27089K+他																																																																																																																																																																																																						
電 源	AC100V、50/60Hz（最大161W/最小10.8W）																																																																																																																																																																																																					
ポート数	10/100BASE-TX WU+00078 10/100/1000BASE-T WU+00072																																																																																																																																																																																																					
給電機能	SFP WU+00072（ポート9、10と排他利用） 1ポートあたり：15.4W（ポート1～8） 装置全体：124W																																																																																																																																																																																																					
動作環境温度	0℃～50℃																																																																																																																																																																																																					
機 能	マルチキャスト、VLAN、ループ障害防止機能																																																																																																																																																																																																					
パナソニック: PN36240E+他																																																																																																																																																																																																						
電源（消費電力）	AC100V、50/60Hz（最大51W/最小29W）																																																																																																																																																																																																					
ポート数	10/100/1000BASE-T WU+000724 SFP WU+00074（ポート21～24と排他利用） SFP+/SFP WU+00074																																																																																																																																																																																																					
動作環境温度	0℃～40℃																																																																																																																																																																																																					
機 能	VLAN、マルチキャスト、ループ障害防止機能																																																																																																																																																																																																					
その他	SFPモジュール共																																																																																																																																																																																																					
サンコージャ: LAN-CAT5E-P+11																																																																																																																																																																																																						
コネクタ	RJ-45																																																																																																																																																																																																					
対応回路	10/100/1000BASE-T																																																																																																																																																																																																					
電圧防護レベル	500V以下（1.2/50WU+0380s、10kV）																																																																																																																																																																																																					
絶縁抵抗	1000MWU+03A9以上（直流60V）																																																																																																																																																																																																					
質量	55g																																																																																																																																																																																																					
外形寸法	幅89mmWU+0007奥行22mmWU+0007高さ35mm																																																																																																																																																																																																					
SEIKO: SN-1010																																																																																																																																																																																																						
<本体>																																																																																																																																																																																																						
修正精度	WU+0001100ms以下（ラジオの受信状況が良好である場合の修正精度）																																																																																																																																																																																																					
うるう秒	未対応																																																																																																																																																																																																					
時刻修正方法	FM時報により正時に同期																																																																																																																																																																																																					
<FM受信部>																																																																																																																																																																																																						
受信方式・同調方式	スーパーヘテロダイン方式・FLL方式																																																																																																																																																																																																					
受信周波数	FMラジオ（76.0MHz～90.0MHz）																																																																																																																																																																																																					
定格電圧	PoE（IEEE802.3af準拠）																																																																																																																																																																																																					
電池	リチウム電池使用																																																																																																																																																																																																					
パナソニック: WU-L61																																																																																																																																																																																																						
電 源	AC100V 50/60Hz																																																																																																																																																																																																					
A/C電源容量	全コンセント合計最大14.8A以下																																																																																																																																																																																																					
電源コンセント	11（連動WU+00079、非連動WU+00072）																																																																																																																																																																																																					
端子接続	外部電源制御入力端子WU+00071回路 非常用放送設備端子WU+00071回路 増設用制御出力端子WU+00071端子																																																																																																																																																																																																					
パナソニック: TH-55AF1J+他																																																																																																																																																																																																						
電源・消費電力	AC100V 50Hz/60Hz 190W																																																																																																																																																																																																					
画面サイズ・画素数	55V型 16:9 1920WU+00071080画素																																																																																																																																																																																																					
液晶パネル・バックライト	IPSパネル・E-LED																																																																																																																																																																																																					
輝度・コントラスト	500cd/m ² ・1300:1																																																																																																																																																																																																					
入出力端子	HDMI入力、RGB/コンポジット入力、ビデオ入力、USB DVI-D入力/出力、PC入力、オーディオ入力/出力、IR入力/出力																																																																																																																																																																																																					
OpenPort PLATFORM TM	USB、Micro-USB、microSDカードスロット、接続端子																																																																																																																																																																																																					
質 量	約25.0kg																																																																																																																																																																																																					
設置方向	横/縦、回転左右0～45度（横設置時共用）																																																																																																																																																																																																					
設置角度	前後/後傾0～45度まで（横設置時共用/回転は垂直設置時のみ）																																																																																																																																																																																																					
備 考	OpenPort PLATFORM TM （OS:Android4.4.3、CPU:Cortex-A9 1.0GHz、メモリー:1GB、ストレージ:8GB）																																																																																																																																																																																																					
その他	壁面取付金具共																																																																																																																																																																																																					
																																																																																																																																																																																																						
（構成） <table><tr><th>番号</th><th>名 称</th><th>員数</th><th>備 考</th></tr><tr><td>①</td><td>23型液晶モニター</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>②</td><td>操作用パソコン</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>③</td><td>無停電電源装置</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>④</td><td>ネットワークディスクレコーダー</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>⑤</td><td>PoE HUB（8ポート）</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>⑥</td><td>センターHUB</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>⑦</td><td>LAN用避雷器</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>⑧</td><td>FMタイムサーバー</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>⑨</td><td>電源制御ユニット</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>⑩</td><td>デスク</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>⑪</td><td>サイドワゴン</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>⑫</td><td>55液晶モニター</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>⑬</td><td>椅子</td><td>1</td><td></td></tr></table> （定格） <table><tr><th>① 23型液晶モニター</th><th>EIZO: FDF2305W-F</th></tr><tr><td>電 源</td><td>AC100～120V、50/60Hz</td></tr><tr><td>液晶パネル</td><td>IPS（ノングレア）</td></tr><tr><td>推奨最大解像度</td><td>1920WU+00071080</td></tr><tr><td>最大表示色</td><td>約1677万色</td></tr><tr><td>映像入力（PC）</td><td>D-Sub15P、DVI-D24P</td></tr><tr><td>映像入力（AV）</td><td>HDMI WU+00072（PCと共用、インターレス非対応）</td></tr><tr><td>スピーカー</td><td>ステレオ</td></tr></table> ② 操作用パソコン <table><tr><th>HP: EliteDesk800G4SF</th></tr><tr><td>CPU</td><td>Intel Core i5-8500同等品</td></tr><tr><td>メモリー</td><td>8GB</td></tr><tr><td>HDD</td><td>500GBWU+0007SATA</td></tr><tr><td>O S</td><td>Windows10 Pro</td></tr><tr><td>O S C A L</td><td>Windows CAL User 5CAL</td></tr><tr><td>その他</td><td>映像監視ソフト、キーボード、マウス含む</td></tr></table> ③ ネットワークディスクレコーダー <table><tr><th>パナソニック: WJ-NX400K</th></tr><tr><td>電 源</td><td>AC100V 50Hz/60Hz</td></tr><tr><td>カメラ接続台数</td><td>64台（最大128台：カメラ拡張キット登録時）</td></tr><tr><td>録画圧縮方式</td><td>H.265（対応カメラ接続時）、H.264、JPEG</td></tr><tr><td>HDD機能</td><td>HDD（4TB）WU+00079台、RAID5機能（HDD3台以上搭載時）、RAID6機能（HDD4台以上搭載時）</td></tr><tr><td>増設ユニット接続台数</td><td>最大5台（最大54台のHDDを使用した運用が可能）</td></tr><tr><td>入出力</td><td>映像出力端子：1、モニター端子：2（HDMI）、音声出力端子：1、マウス接続ポート：2、コピーポート：2、増設端子：5、7pin端子：1～32ch、7pin端子：コンポジット（端子プラグ2個）、カメラ/PCポート・PCポート・メンテナンスポート：各1（RJ-45）</td></tr><tr><td>モニター端子 解像度（最大）</td><td>メイン：3840WU+0007160（4K）p/30Hz、サブ：1920WU+00071080p/60Hz</td></tr><tr><td>別売品</td><td>カメラ拡張キット、セキュリティ拡張キット、ハードディスクユニット、電源ユニット</td></tr><tr><td>※：カメラ拡張キット登録時</td><td>カメラ映像はHDMIモニターには表示されずネットワーク接続のPCに表示</td></tr></table> ④ PoE HUB（8ポート） <table><tr><th>パナソニック: PN27089K+他</th></tr><tr><td>電 源</td><td>AC100V、50/60Hz（最大161W/最小10.8W）</td></tr><tr><td>ポート数</td><td>10/100BASE-TX WU+00078 10/100/1000BASE-T WU+00072</td></tr><tr><td>給電機能</td><td>SFP WU+00072（ポート9、10と排他利用） 1ポートあたり：15.4W（ポート1～8） 装置全体：124W</td></tr><tr><td>動作環境温度</td><td>0℃～50℃</td></tr><tr><td>機 能</td><td>マルチキャスト、VLAN、ループ障害防止機能</td></tr></table> ⑤ センターHUB <table><tr><th>パナソニック: PN36240E+他</th></tr><tr><td>電源（消費電力）</td><td>AC100V、50/60Hz（最大51W/最小29W）</td></tr><tr><td>ポート数</td><td>10/100/1000BASE-T WU+000724 SFP WU+00074（ポート21～24と排他利用） SFP+/SFP WU+00074</td></tr><tr><td>動作環境温度</td><td>0℃～40℃</td></tr><tr><td>機 能</td><td>VLAN、マルチキャスト、ループ障害防止機能</td></tr><tr><td>その他</td><td>SFPモジュール共</td></tr></table> ⑥ LAN用避雷器 <table><tr><th>サンコージャ: LAN-CAT5E-P+11</th></tr><tr><td>コネクタ</td><td>RJ-45</td></tr><tr><td>対応回路</td><td>10/100</td></tr></table>					番号	名 称	員数	備 考	①	23型液晶モニター	2		②	操作用パソコン	1		③	無停電電源装置	1		④	ネットワークディスクレコーダー	1		⑤	PoE HUB（8ポート）	1		⑥	センターHUB	1		⑦	LAN用避雷器	3		⑧	FMタイムサーバー	1		⑨	電源制御ユニット	1		⑩	デスク	1		⑪	サイドワゴン	1		⑫	55液晶モニター	2		⑬	椅子	1		① 23型液晶モニター	EIZO: FDF2305W-F	電 源	AC100～120V、50/60Hz	液晶パネル	IPS（ノングレア）	推奨最大解像度	1920WU+00071080	最大表示色	約1677万色	映像入力（PC）	D-Sub15P、DVI-D24P	映像入力（AV）	HDMI WU+00072（PCと共用、インターレス非対応）	スピーカー	ステレオ	HP: EliteDesk800G4SF	CPU	Intel Core i5-8500同等品	メモリー	8GB	HDD	500GBWU+0007SATA	O S	Windows10 Pro	O S C A L	Windows CAL User 5CAL	その他	映像監視ソフト、キーボード、マウス含む	パナソニック: WJ-NX400K	電 源	AC100V 50Hz/60Hz	カメラ接続台数	64台（最大128台：カメラ拡張キット登録時）	録画圧縮方式	H.265（対応カメラ接続時）、H.264、JPEG	HDD機能	HDD（4TB）WU+00079台、RAID5機能（HDD3台以上搭載時）、RAID6機能（HDD4台以上搭載時）	増設ユニット接続台数	最大5台（最大54台のHDDを使用した運用が可能）	入出力	映像出力端子：1、モニター端子：2（HDMI）、音声出力端子：1、マウス接続ポート：2、コピーポート：2、増設端子：5、7pin端子：1～32ch、7pin端子：コンポジット（端子プラグ2個）、カメラ/PCポート・PCポート・メンテナンスポート：各1（RJ-45）	モニター端子 解像度（最大）	メイン：3840WU+0007160（4K）p/30Hz、サブ：1920WU+00071080p/60Hz	別売品	カメラ拡張キット、セキュリティ拡張キット、ハードディスクユニット、電源ユニット	※：カメラ拡張キット登録時	カメラ映像はHDMIモニターには表示されずネットワーク接続のPCに表示	パナソニック: PN27089K+他	電 源	AC100V、50/60Hz（最大161W/最小10.8W）	ポート数	10/100BASE-TX WU+00078 10/100/1000BASE-T WU+00072	給電機能	SFP WU+00072（ポート9、10と排他利用） 1ポートあたり：15.4W（ポート1～8） 装置全体：124W	動作環境温度	0℃～50℃	機 能	マルチキャスト、VLAN、ループ障害防止機能	パナソニック: PN36240E+他	電源（消費電力）	AC100V、50/60Hz（最大51W/最小29W）	ポート数	10/100/1000BASE-T WU+000724 SFP WU+00074（ポート21～24と排他利用） SFP+/SFP WU+00074	動作環境温度	0℃～40℃	機 能	VLAN、マルチキャスト、ループ障害防止機能	その他	SFPモジュール共	サンコージャ: LAN-CAT5E-P+11	コネクタ	RJ-45	対応回路	10/100																																																															
番号	名 称	員数	備 考																																																																																																																																																																																																			
①	23型液晶モニター	2																																																																																																																																																																																																				
②	操作用パソコン	1																																																																																																																																																																																																				
③	無停電電源装置	1																																																																																																																																																																																																				
④	ネットワークディスクレコーダー	1																																																																																																																																																																																																				
⑤	PoE HUB（8ポート）	1																																																																																																																																																																																																				
⑥	センターHUB	1																																																																																																																																																																																																				
⑦	LAN用避雷器	3																																																																																																																																																																																																				
⑧	FMタイムサーバー	1																																																																																																																																																																																																				
⑨	電源制御ユニット	1																																																																																																																																																																																																				
⑩	デスク	1																																																																																																																																																																																																				
⑪	サイドワゴン	1																																																																																																																																																																																																				
⑫	55液晶モニター	2																																																																																																																																																																																																				
⑬	椅子	1																																																																																																																																																																																																				
① 23型液晶モニター	EIZO: FDF2305W-F																																																																																																																																																																																																					
電 源	AC100～120V、50/60Hz																																																																																																																																																																																																					
液晶パネル	IPS（ノングレア）																																																																																																																																																																																																					
推奨最大解像度	1920WU+00071080																																																																																																																																																																																																					
最大表示色	約1677万色																																																																																																																																																																																																					
映像入力（PC）	D-Sub15P、DVI-D24P																																																																																																																																																																																																					
映像入力（AV）	HDMI WU+00072（PCと共用、インターレス非対応）																																																																																																																																																																																																					
スピーカー	ステレオ																																																																																																																																																																																																					
HP: EliteDesk800G4SF																																																																																																																																																																																																						
CPU	Intel Core i5-8500同等品																																																																																																																																																																																																					
メモリー	8GB																																																																																																																																																																																																					
HDD	500GBWU+0007SATA																																																																																																																																																																																																					
O S	Windows10 Pro																																																																																																																																																																																																					
O S C A L	Windows CAL User 5CAL																																																																																																																																																																																																					
その他	映像監視ソフト、キーボード、マウス含む																																																																																																																																																																																																					
パナソニック: WJ-NX400K																																																																																																																																																																																																						
電 源	AC100V 50Hz/60Hz																																																																																																																																																																																																					
カメラ接続台数	64台（最大128台：カメラ拡張キット登録時）																																																																																																																																																																																																					
録画圧縮方式	H.265（対応カメラ接続時）、H.264、JPEG																																																																																																																																																																																																					
HDD機能	HDD（4TB）WU+00079台、RAID5機能（HDD3台以上搭載時）、RAID6機能（HDD4台以上搭載時）																																																																																																																																																																																																					
増設ユニット接続台数	最大5台（最大54台のHDDを使用した運用が可能）																																																																																																																																																																																																					
入出力	映像出力端子：1、モニター端子：2（HDMI）、音声出力端子：1、マウス接続ポート：2、コピーポート：2、増設端子：5、7pin端子：1～32ch、7pin端子：コンポジット（端子プラグ2個）、カメラ/PCポート・PCポート・メンテナンスポート：各1（RJ-45）																																																																																																																																																																																																					
モニター端子 解像度（最大）	メイン：3840WU+0007160（4K）p/30Hz、サブ：1920WU+00071080p/60Hz																																																																																																																																																																																																					
別売品	カメラ拡張キット、セキュリティ拡張キット、ハードディスクユニット、電源ユニット																																																																																																																																																																																																					
※：カメラ拡張キット登録時	カメラ映像はHDMIモニターには表示されずネットワーク接続のPCに表示																																																																																																																																																																																																					
パナソニック: PN27089K+他																																																																																																																																																																																																						
電 源	AC100V、50/60Hz（最大161W/最小10.8W）																																																																																																																																																																																																					
ポート数	10/100BASE-TX WU+00078 10/100/1000BASE-T WU+00072																																																																																																																																																																																																					
給電機能	SFP WU+00072（ポート9、10と排他利用） 1ポートあたり：15.4W（ポート1～8） 装置全体：124W																																																																																																																																																																																																					
動作環境温度	0℃～50℃																																																																																																																																																																																																					
機 能	マルチキャスト、VLAN、ループ障害防止機能																																																																																																																																																																																																					
パナソニック: PN36240E+他																																																																																																																																																																																																						
電源（消費電力）	AC100V、50/60Hz（最大51W/最小29W）																																																																																																																																																																																																					
ポート数	10/100/1000BASE-T WU+000724 SFP WU+00074（ポート21～24と排他利用） SFP+/SFP WU+00074																																																																																																																																																																																																					
動作環境温度	0℃～40℃																																																																																																																																																																																																					
機 能	VLAN、マルチキャスト、ループ障害防止機能																																																																																																																																																																																																					
その他	SFPモジュール共																																																																																																																																																																																																					
サンコージャ: LAN-CAT5E-P+11																																																																																																																																																																																																						
コネクタ	RJ-45																																																																																																																																																																																																					
対応回路	10/100																																																																																																																																																																																																					