


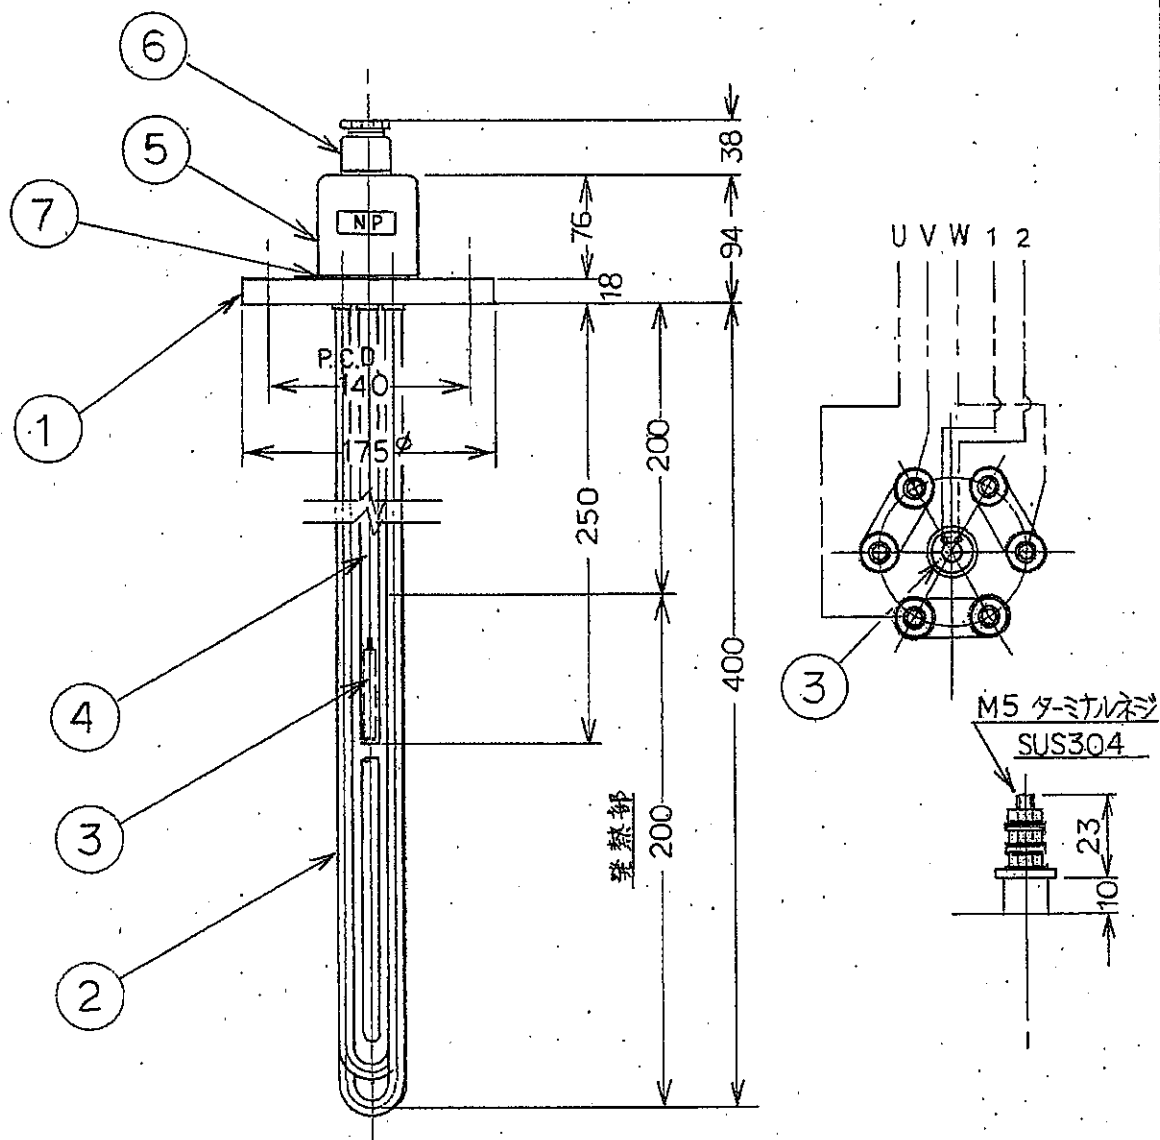

過熱防止サーモスタットは自動復帰しない様に結線願います。

7	パッキング	合成ゴム	1		3t
6	防水グランド	SS400	1		20a
5	ターミナルカバー	STPT370	1		
4	サーモスタットパイプ	SUS304TP	1		φ14.5 × 1t
3	過熱防止サーモスタット	センスビー	1		AB112 40°C
2	シースヒーター	SUS304LTP	3		200V 200W
1	フランジ	SUS304	1		JIS 10K 65A FF
番号 NO.	部 品 名 NAME OF PART	材 質 MATERIAL	数量 QUAN.	標準重量 CAL'D WT	備 考 REMARKS

名称 NAME



フランジ型 シースヒーター

定格 RATING 3φ 200 V. HZ. 0.6 KW.		製造番号 MANUF.NO.	
部長 MANAGER	検印 CH'D BY	設計 DESIGNER	検印 DRN BY
		1/5	1996.10.8
堀井電熱株式会社 HORII DENNETSU CO.,LTD.		図 番 DWG.NO.	496492

フィルタ付減圧弁 IW Series

- 設定圧力調整式・固定式の2タイプを用意。
- 低温・高温用、外部銅系不可選択可能
- 圧力計接続方向: 2方(表・裏)
- 質量: 0.66kg(調整式) 0.58kg(固定式)

型式表示方法

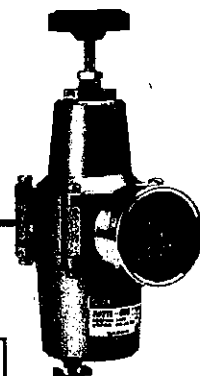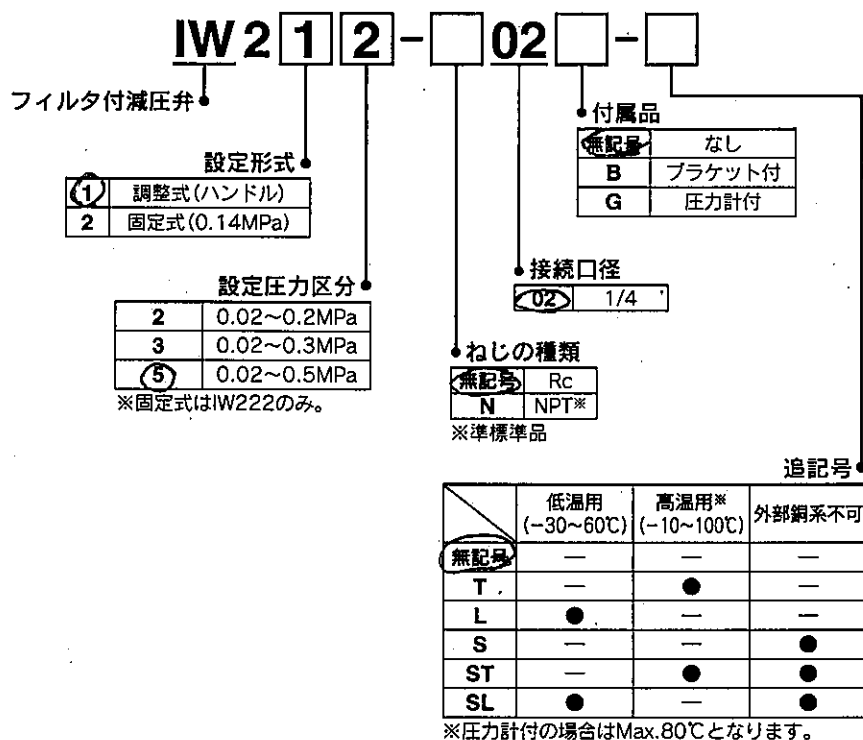

標準仕様

型式	IW212	IW213	IW215	IW222
	調整式(基本タイプ)			固定式タイプ
最高供給圧力	MAX.1.0MPa			0.3~1.0MPa
設定圧力	0.02~0.2MPa	0.02~0.3MPa	0.02~0.5MPa	0.14MPa
空気消費量(最高設定圧力時)	1L/min(ANR)以内			0.5L/min(ANR)以内
周囲温度および使用流体温度	-10~60℃(ただし、凍結なきこと)			
ろ過精度	5μm			
接続口径	Rc1/4			
圧力計接続口径	Rc1/4(2ヶ所)			
質量	0.66kg			0.58kg