

仕 様 書

1 購入物品名 消防吏員用冬用活動服（新規採用者用）

2 購入数量 60 着（個人別サイズは後日契約業者に通知する。）

3 仕様について 消防吏員用冬用活動服仕様書のとおり

仕様書に明示されていない事項についても、縫製上当然必要なことはこれを行い、使用する材料、付属品等は全般にわたって十分に検査をすること。

冬用活動服の生地については、契約後、速やかに製造元の原反出荷引受証明書を提出すること。

使用材料中の素材（配色用）については、必ず本体用と同じメーカーの同じ生地を使用すること。

4 検査について

受注者は、契約後速やかに消防吏員用冬用活動服の生地により指定機関【一般財団法人カケンテストセンター】における品質及び色相の検査を行いその結果を担当へ提出すること。

なお、品質の検査項目は、混紡率、番手、組織、密度、引張強力、引裂強力、重量、色相、静電防止、燃焼性、難燃性とし、色差の許容範囲は、0.8（△E）以下とする。この場合に要する経費は、すべて受注者の負担とする。

また、全数量の裁断、縫製にかかる前に完成品 1 着を購入所管課あて提出し、承認を得た後、全数量の製作に着手すること。

製作期間中は必要に応じ購入所管課担当者が検査を行う。また、製品完成時には、購入所管課担当者の指示により検査を受けること。

なお、手直しを要する場合には、受注者の責任において速やかに対応すること。

5 納入期限 令和 5 年 3 月 30 日（木）

6 納入場所 静岡市駿河区南八幡町 10 番 30 号
静岡市消防局・駿河消防署 3 階 財産管理課

7 納入方法 製品は個人ごとに紙袋又はポリエチレン製袋に入れ、表に所属・氏名・サイズを明記し、ダンボール箱に入れて納入すること。納入の際は、納入予定日の 1 週間前までに購入所管課担当者へ電話にて連絡を取ること。

8 その他

（1）入札金額は、納入に係る諸経費を全て含んだ金額とすること。

（2）落札業者は、契約後、速やかに購入所管課担当者へ連絡すること。

（3）落札業者は、購入所管課担当者の指定する日に対象者（30 人程度）の採寸を行うこと。

（4）本仕様書に定めていない事項については、その必要が生じたとき購入所管課担当者と協議の上実施することとする。その他不明な点については、購入所管課担当者の指示を受けることとする。

9 購入所管課 消防局消防部財産管理課 企画係 佐藤・勝間 電話 054-280-01344

消防吏員用冬用活動服仕様書

消防局消防部財産管理課

1 総則

- (1) この仕様書は、静岡市消防局が購入する消防吏員用冬用活動服について、必要な事項を定める。
- (2) この消防吏員用冬用活動服に使用する材料、付属品は全般にわたって十分検査がされ、この仕様書をすべて満足するものでなければならない。
- (3) この仕様書の細部については、購入所管課担当者の承認又は指示を受けるものとする。

2 使用材料

- (1) 表生地 下記製品のうちいずれか1製品とし、色は消防局指定色とする。

素 材	(本体用) 帝人株式会社 R79433 (配色用) 帝人株式会社 R79458 又は、 (本体用) 日本毛織株式会社 EFX818 (配色用) 日本毛織株式会社 EFX818
色 相	購入所管課にて指示

※ 当該製品の製造中止等が判明した場合は、当該製品の後継製品で、かつ、必要な性能、規格を満たすものであると購入所管課が認めれば、当該後継製品を納品することができる。

(2) 付属材料

材料名	規 格	使 用 箇 所
芯 地	バイリーン接着芯、黒	上衣上襟、台襟、肩章、カフス、見返し、右前持出し、ズボン左身返し、天狗、片玉縁口布、雨蓋
釦	15 及び 20 mm、尿素樹脂製、表生地と同系色	上衣台襟1個、肩章2個、胸ポケット2個、ズボン左後ポケット1個、天狗1個は15mm、脇ポケット2個は20mm
袋地、スレーキ、マーベルト	綾織、グレー	ズボンシック、腰裏、ポケット袋
ファスナー	ナイロン製、エフロンファスナー	上衣カフス、ズボン前立て
	ナイロン製、コイルオープンファスナー	上衣前身頃
前カン	金属製、1 対	ズボン前立て
面ファスナー	ナイロン製、30 mm、表生地と同系色	上衣右前胸ポケット上部、前端身頃、上襟裏、胸ポケット及び雨蓋、ズボンカーゴポケット及び雨蓋
	ナイロン製、縦 40 mm×幅 80 mm、表生地と同系色	上衣左前胸ポケット上部

片 布	別図 2、別図 4 のとおり	左前内側、左後ポケット内側
品質・サイズ表示	別図 2、別図 4 のとおり	襟下中央部、左前内側、左後ポケット内側
縫い糸	芳香族ポリアミド糸 50 番 芳香族ポリアミド糸かポリ エステル糸 30 番	地縫い、飾り縫い 穴かがり

3 型式

(1) 上衣（出来上がり寸法表は別紙 1 のとおり）

カッター式、長袖カフス付き、両胸雨蓋付きアウトポケット、肩章付き、前立ファスナー、背ヨーク、裾水平型とする。（別図 1、2 参照）

(2) ズボン（出来上がり寸法表は別紙 1 のとおり）

ウェスマン付き、ツータック、両脇カーゴポケット、後左右片玉縁ポケット、前ファスナー、ベルト通し 8 本、裾は三つ折縫い調整紐付きとする。（別図 3、4 参照）

4 縫製

(1) 全般

- ・各部の縫合は、優良で縫い代が適当であること。
- ・縫い目のトビ、ハズレがないこと。
- ・糸調子は、縫い目が優良で縫い曲がりがないこと。
- ・針数は、3 cm 間で地縫い及び飾り縫いは 13 針以上、オーバーロックは 8 針以上とする。
- ・ボタン付けは、機械付け又は手付けとする。手付けの場合は、2 本の糸を 1 個の穴に 3～4 個通し、根巻きは 3 回以上とする。

(2) 上衣

区 分	縫 製 要 領
襟	襟は表のみ芯を貼り、コバステッチを掛ける。 襟幅は中央で 4.2 cm、襟先で 8.5 cm とする。 台襟は両面に芯を貼り中央で 3.5 cm とし、襟を挟み地縫い返しとし、0.6 cm の押え縫いをする。 襟裏はオレンジを配色する。上襟裏側にオレンジのタブを付け、左右に面ファスナーで止める。 台襟内側はオレンジ配色とし、台襟先端部に釦穴をかざり釦止めとする。
胸ポケット	左右雨蓋付きアウトポケットとし、口幅 13.5 cm、深さ前中心で 15 cm とする。 袋布は周囲にコバステッチを掛け、ポケット口両端は門止めする。中央に拌みひだを 1 本設け内側をオレンジ配色とする。 雨蓋は横 14.5 cm、前中心で 6.5 cm とし、左のみ 3 cm のペン差し穴を設け、裏はオレンジ配色とする。左右共に面ファスナー 2 箇所止めとし、チーループにての釦止めとする。
前身頃	比翼仕立てのファスナー開きとし、上先端は巾 4.5 cm、端に 0.5 cm のステッチを掛ける。 前端開閉は面ファスナー 3 箇所止めとする。


	上前身頃雨蓋の上に名札用面ファスナー（メス）（縦 4 cm×幅 8 cm）を縫い付ける。
背ヨーク	2 枚ヨークの表側のみオレンジ配色とし背中心で 17.5cm とする。 また、ヨーク部分に「静岡県消防局」と当局指定の文字を黒色にてプリントする。詳細は担当と協議すること。
脇縫い	地縫いをし、裁ち目を合わせてオーバーロックを掛ける。
袖縫い	二枚袖とし、地縫いをし、裁ち目を合わせてオーバーロックを掛ける。
袖付け	身頃と肩章を挟んで地縫いをし、裁ち目を合わせてオーバーロックを掛ける。 身頃に 0.5 cm ステッチを掛ける。
袖・カフス	袖カフス幅は 6.0 cm とし、袖カフス付け及びカフスの外回りには 0.6cm のステッチを掛ける。 袖付け部にタックを 2 本取る。 袖は 2 枚袖とし、接ぎ目 0.6 cm ステッチを掛け、袖口はファスナー開きで、袖口開き部分の内側に三角マチを縫い付ける。
身返し	身返しはファスナーを挟み込み、芯を貼り、上部・裾ともに身返し部分を折り返して、上前側は約 1.5 cm、下前側は約 2 cm にて、それぞれ 2 条縫いで伏せること。
肩章	表側はオレンジ配色の先剣型とし、芯を貼り、地縫い返しをする。周囲には 0.5 cm のステッチを掛け、袖付け側はクロスのステッチを掛ける。
袖	水平型とし、2 cm 三つ折り端ミシン押えとする。
階級章台座	下前身頃雨蓋の上に縦 2.6 cm、横 4 cm の面ファスナー（メス）を階級章用の台座として縫い付ける。
名札	表生地共布に、当局指定の文字・色にて上段に「静岡県消防局」、下段に「個人名」の刺繍を入れ、裏面に取付用面ファスナー（オス）を縫い付ける。詳細は、担当と協議すること。
襟吊り	表生地を使用し、襟中心部に縫い付ける。
片布	左前内側所定の位置に当局指定のものを縫いつける。 納入年度及び納入業者名を入れる。また冬用であることを明記すること。
品質表示	品質及び洗濯表示を左前内側所定の位置に縫いつける。
サイズ表示	襟中央に縫い付ける。

（３）ズボン


区 分	縫 製 要 領
前タック	左右に各 2 本外向きタックをとる。
後ダーツ	左右に各 2 本とる。
脇ポケット	脇縫目ウエストより 20 cm 下がった所に雨蓋付きカーゴポケットを左右に各 1 個付ける。 雨蓋は縦中心 7 cm、横 19 cm とし裏はオレンジ配色する。 表のみ芯を貼り周囲に 0.5 cm ステッチを掛ける。左右共に面ファスナー 2 箇所止めとし、チーループにての釦止めとする。

	袋布は縦 18.5 cm、横 18 cmとし、底及び後側に 4 cmのマチを入れる。ポケット口は 1.5 cmのステッチを掛け、まわりはコバステッチを掛ける。
後ポケット	後身頃左右に上端から 4.5 cm下がった位置に口幅 14 cm、深さ 18 cmの片玉縁ポケットを付ける。 左のみハトメ穴をあけ釦止めとする。口両端は閉止めする。 袋地は地縫いし周囲にステッチを掛ける。
腰	腰は 4 cmの腰帯付とする。 腰裏はマーベルトを使用し、前立側両端はそれぞれ天狗と前立の前カンの下まで入れる。 後部（尻縫目）は縫い割りとする。
天狗及び前立	芯を貼り、ファスナーを付け剣型鼻天狗とし、ハトメ穴をあける。 前立てには巾 3.5 cmでステッチを掛ける。
ベルト通し	巾 1.5 cm、長さ使用部分で 5.3 cmのループ 8 本を上端 0.5 cm下がりで袋縫いし、下部は二つ折りとして上からミシン止めする。 上、下ともにマーベルトに打ち抜き縫いとする。
脇縫い	上端から脇ポケット口下までは環縫い（チェーンステッチ）とし、前高 0.6 cmステッチ。
内股縫い	内股膝線まで二重縫いまたは環縫い（チェーンステッチ）とし片返し。
小股縫い 尻縫い	小股は十文字縫いから 4 cmとし、尻縫いは縫い割り、環縫い（チェーンステッチ）とし、尻上部縫い代は 3.5 cmとする。
シック	袋地を使用し、巾 2 cm長さ 10 cm以上とし縫い代に止める。（天狗からの続きシックも可）
裾	裾は巾 4 cmの三つ折縫いとし、内側に紐通し口をあけ中に紐を通す。 裾紐は結び輪にする。
片布	左後ポケットの中央に縫い付け、冬用であることを明記すること。 納入年度及び納入業者名を必ず入れること。
品質表示	品質及び洗濯表示を明記し、片布の下端にポケットの袋地と片布に挟み込んで縫いつける。
サイズ表示	片布の下端に品質表示と片布に挟み込んで縫いつける。

5 名札概要図

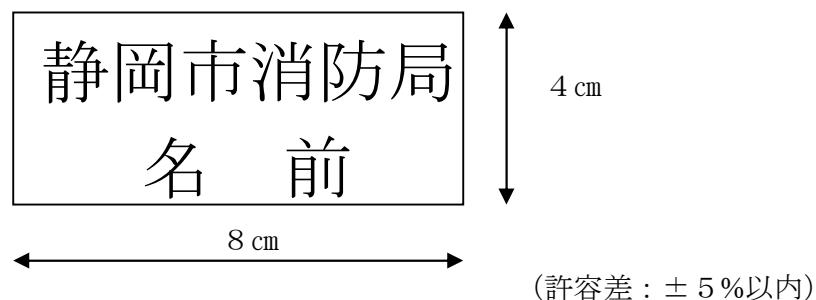

6 背文字概要図

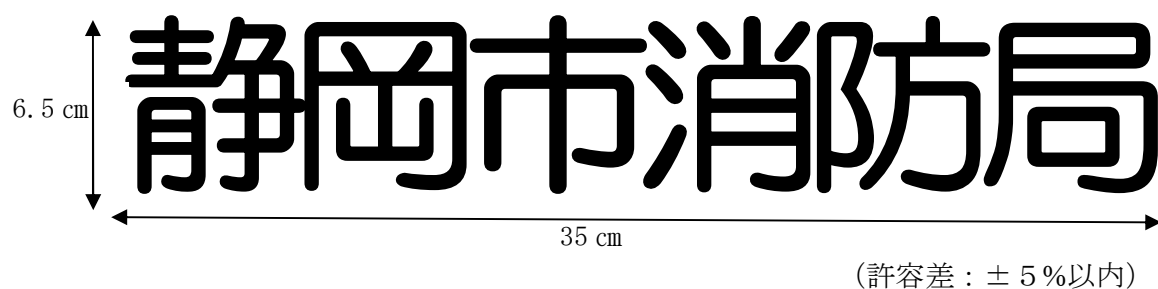

別紙 1

下表を基準とし、袖丈や股下は、消防局職員の希望に合わせて、長短の調整をすること。

活動服出来上がり寸法表

上衣

(単位：c m)

サイズ	肩 幅	胸 囲	着 丈	袖 丈	カラー
A S	4 4	1 0 5	7 6	5 4	3 8
A M	4 6	1 0 8	7 8	5 6	3 9
A L	4 8	1 1 3	8 0	5 8	4 0
A L L	5 0	1 1 8	8 2	6 0	4 1
B S	4 6	1 1 0	7 8	5 4	3 9
B M	4 8	1 1 5	8 0	5 6	4 0
B L	5 0	1 2 0	8 2	5 7	4 1
B L L	5 2	1 2 5	8 4	5 9	4 3
B L L L	5 4	1 3 0	8 6	6 1	4 6
許容差	± 0. 5 以内	± 1. 0 以内	± 1. 0 以内	± 1. 0 以内	± 0. 5 以内

ズボン


(単位：c m)

サイズ	腰廻り	股 上	股 下	総 丈
A S	7 4	2 6	7 0	9 6
A M	7 8	2 6	7 2	9 8
A L	8 2	2 8	7 4	1 0 2
A L L	8 8	2 8	7 7	1 0 5
B S	8 5	2 7	7 2	9 9
B M	9 1	2 9	7 4	1 0 3
B L	9 5	3 1	7 5	1 0 6
B L L	1 0 0	3 2	7 6	1 0 8
B L L L	1 0 5	3 2	7 7	1 0 9
許容差	± 1. 0 以内	± 1. 0 以内	± 1. 0 以内	± 0. 5 以内

上衣全体図

前面図



後面図

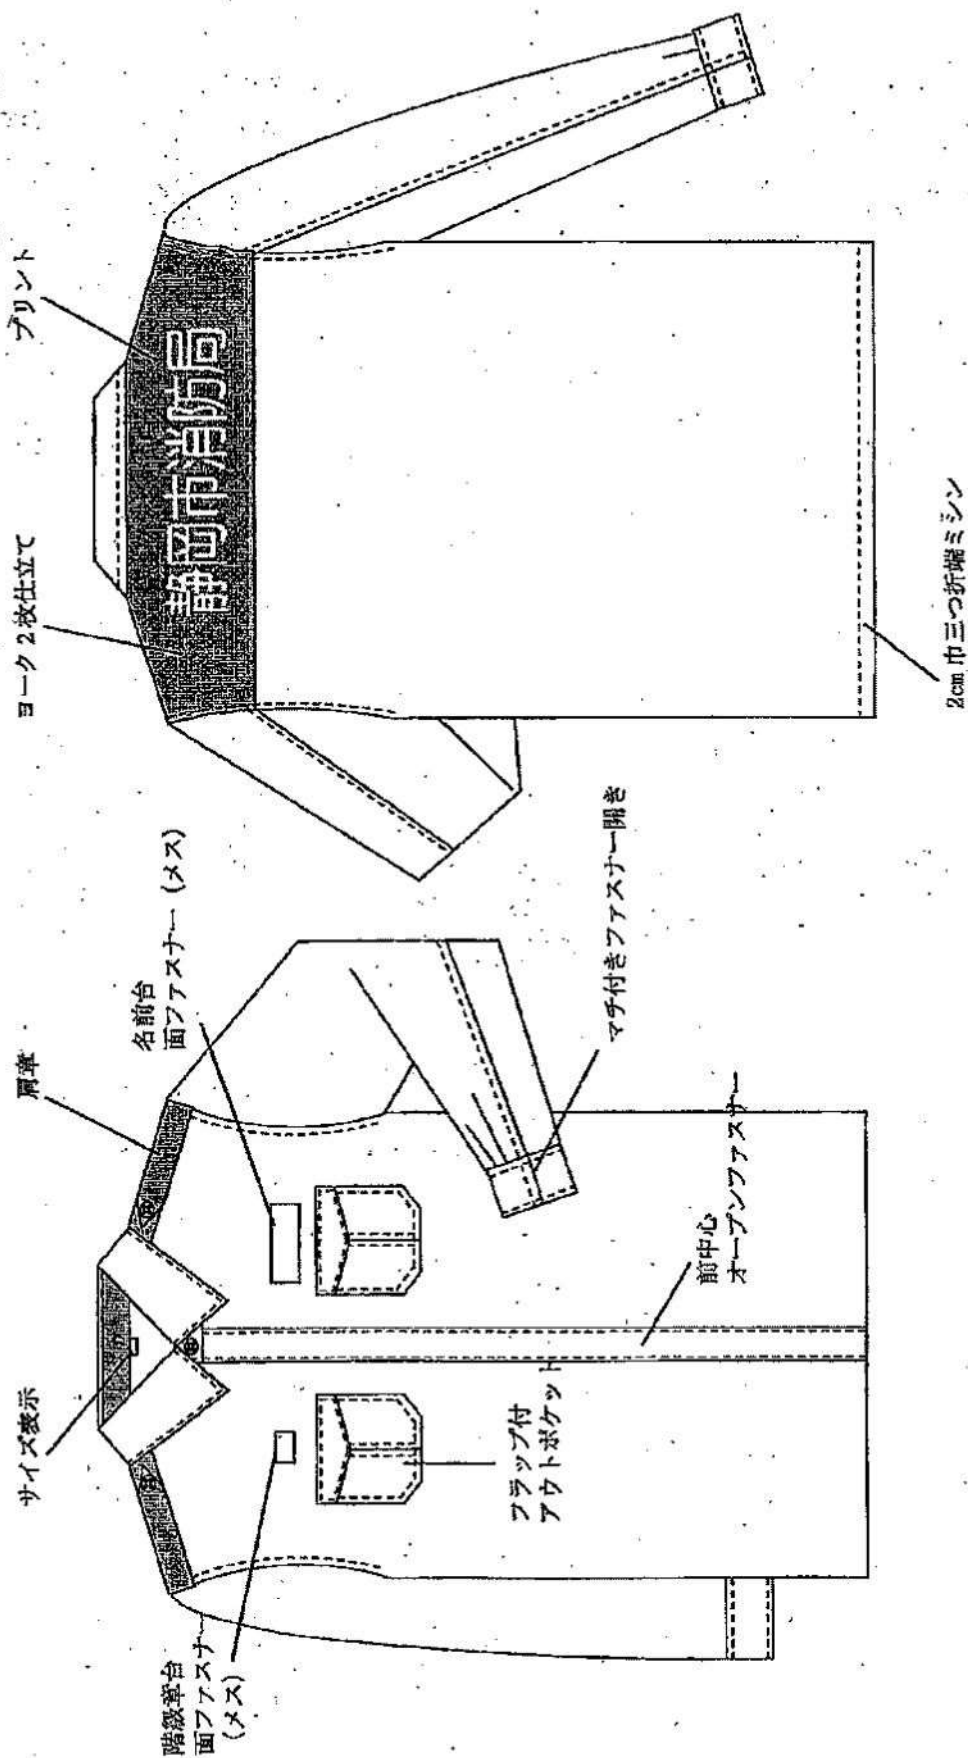


前身傾部分図

別図 2


単位：cm

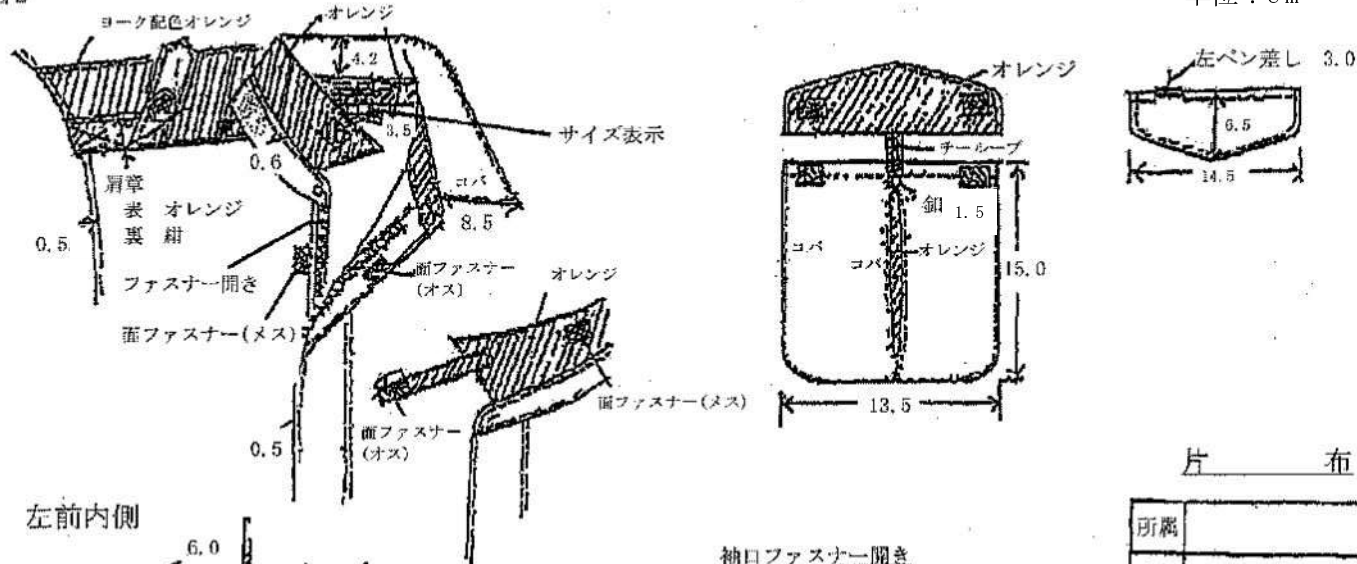

左前内側

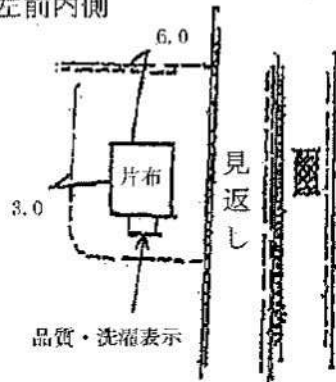

袖口ファスナー開き

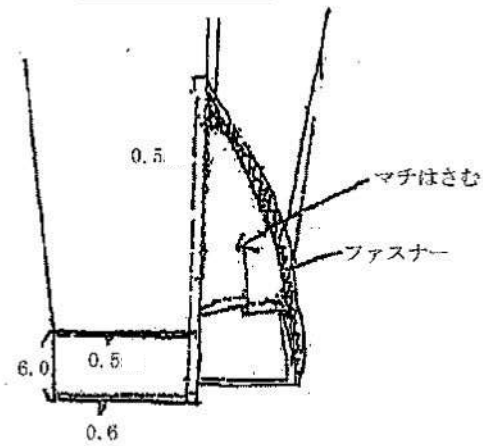

片 布

所属	
氏名	
納入 年度	年度
納入 箇所	冬用 納

別図 3

ズボン全体図

前面図

側面図

後面図

