

5年度 造林事業請負 林分条件調査表

山形森林管理署最上支署

国有林名 林小班	保安林 種別等	樹種	林 齢	事業区分 伐採方法	面積 ha	伐 採 率 %	立木資材量					予定作業量										最寄り市町 村からの距 離 km	備 考								
							本数 本	材積 m³	立木1 本当り 材積 m³	平均 胸高 直径 cm	予定生 産量 m³	伐倒		集・造材		小運搬巻立				森林作業道開設				林地保全		土場作 設等 h	砂利 数量 m³	薬剤散布 (スミバイン) ℓ	鉄板 規格+枚数		
												方法	数量 m³	方式	数量 m³	場所	積込機械	片道運搬 距離 m	数量 m³	林地 傾斜 %・中・急	延長 m			編柵 m	緑化 m²						
大森 1057る	水涵保	スギ外	62	保育間伐活用型 (列状間伐)	3.50	25	807	636	0.79	25	412	全木	636	プロセッサ	412	1036㏔	グラップル付トラック	22,000	824									190日 6m×10枚	最上町役場	16.6	
大森 1058て	水涵保	スギ	81	育成受光伐 (複層伐)	1.62	47	372	661	1.78	44	496	全木	496	プロセッサ	496	1036㏔	グラップル付トラック	24,000	992										最上町役場	17.3	
大森 1058て2	水涵保	スギ	81	育成受光伐 (複層伐)	0.83	42	80	175	2.19	46	131	全木	131	プロセッサ	131	1036㏔	グラップル付トラック	24,200	262										最上町役場	17.9	
大森 1058し	水涵保	スギ	73	育成受光伐 (複層伐)	2.14	49	533	1,225	2.30	48	918	全木	918	プロセッサ	918	1036㏔	グラップル付トラック	24,800	1,836									190日 6m×15枚	最上町役場	15.8	
大森 1058は	水涵保	スギ外	67	誘導伐 (帯状複層伐)	0.94	34	532	380	0.71	26	281	全木	281	プロセッサ	281	1036㏔	グラップル付トラック	21,100	562										最上町役場	15.8	地拵植付0.94ha
大森 1058に	水涵保	スギ外	72	誘導伐 (帯状複層伐)	5.11	49	2,964	3,925	1.32	36	2,912	全木	2,912	プロセッサ	2,912	1036㏔	グラップル付トラック	21,100	5,824										最上町役場	17.8	地拵植付5.11ha
大森 1058ち	水涵保	カラマツ外	69	誘導伐 (帯状複層伐)	0.76	41	469	319	0.68	26	237	全木	237	プロセッサ	237	1036㏔	グラップル付トラック	23,400	474									190日 6m×10枚	最上町役場	15.8	地拵植付0.76ha
大森 1058ぬ1	水涵保	スギ外	64	誘導伐 (帯状複層伐)	0.05	45	30	39	1.30	36	28	全木	28	プロセッサ	28	1036㏔	グラップル付トラック	21,100	56										最上町役場	15.8	地拵植付0.05ha
大森 1058ほ2	水涵保	スギ外	45	保育間伐活用型 (列状間伐)	6.68	25	1,884	813	0.43	20	405	全木	813	プロセッサ	405	1036㏔	グラップル付トラック	21,100	810										最上町役場	15.8	
大森 1058へ	水涵保	スギ外	34	保育間伐活用型 (列状間伐)	1.77	25	530	256	0.48	24	128	全木	256	プロセッサ	128	1036㏔	グラップル付トラック	21,100	256										最上町役場	15.8	
大森 1058ぬ	水涵保	スギ外	63	育成受光伐 (列状間伐)	10.09	25	1,508	1,806	1.20	34	903	全木	1,806	プロセッサ	903	1036㏔	グラップル付トラック	21,100	1,806										最上町役場	17.0	
大森 1058さ4	水涵保	スギ	38	育成受光伐 (列状間伐)	4.56	25	1,505	639	0.42	22	319	全木	639	プロセッサ	319	1036㏔	グラップル付トラック	25,300	638										最上町役場	17.9	
大森 1058め1	水涵保	スギ外	40	育成受光伐 (列状間伐)	4.91	25	736	687	0.93	30	343	全木	687	プロセッサ	343	1036㏔	グラップル付トラック	24,400	686										最上町役場	17.9	
大森 1058め3	水涵保	スギ外	38	育成受光伐 (列状間伐)	5.24	25	780	733	0.94	30	366	全木	733	プロセッサ	366	1036㏔	グラップル付トラック	24,800	732										最上町役場	17.9	
大森 1058み1	水涵保	スギ外	37	育成受光伐 (列状間伐)	2.38	25	357	333	0.93	30	166	全木	333	プロセッサ	166	1036㏔	グラップル付トラック	24,800	332										最上町役場	17.9	
大森 1058い	水涵保	スギ	36	保育間伐活用型 (列状間伐)	3.08	25	775	444	0.57	24	222	全木	444	プロセッサ	222	1036㏔	グラップル付トラック	22,400	444										最上町役場	16.1	
大森 1059ろ	水涵保	スギ	41	保育間伐活用型 (列状間伐)	1.35	25	316	225	0.71	30	113	全木	225	プロセッサ	113	1036㏔	グラップル付トラック	22,400	226										最上町役場	16.1	
大森 1059ろ1	水涵保	スギ	41	保育間伐活用型 (列状間伐)	0.32	25	79	54	0.68	30	27	全木	54	プロセッサ	27	1036㏔	グラップル付トラック	22,400	54										最上町役場	16.1	

(様式6)

5年度 造林事業請負 林分条件調査表

物件番号	4
物件名	森林環境保全整備事業(大森国有林)


山形森林管理署最上支署

国有林名 林小班	保安林 種別等	樹種	林 齢	事業区分 伐採方法 伐採方法の細分	面積 ha	伐 採 率 %	立木資材量				予定生 産量 m ³	予定作業量				森林作業道作設										林地保全	土場作 設等 h	砂利 数量 m ³	薬剤散布 (スミバイン) ℓ	鉄板 規格・枚数	最寄り市町 村からの距 離 km	備 考	
							伐倒		集・造材			小運搬巻立				森林作業道作設		林地保全															
							方法	数量 m ³	方式	数量 m ³		場所	積込機械	片道運搬 距離 m	数量 m ³	林地 傾斜 度・中・急	延長 m	編柵 m	緑化 m ²														
							本数	材積 m ³	立木1 本当り 材積 m ³	平均 胸高 直径 cm																							
大森 1059は	水涵保	スギ外	71	保育間伐活用型 (列状間伐)	1.20	25	231	293	1.27	34	189	全木	293	プロセサ	189	1036な	グラップル付トラック	22.400	378													最上町役場	
																	フォワーダ	176	189	緩	80										16.1		
大森 1059へ	水涵保	スギ	69	育成受光伐 (複層伐)	1.64	48	279	696	2.49	48	487	全木	487	プロセサ	487	1036な	グラップル付トラック	22.400	974													最上町役場	
																	フォワーダ	339	487	緩	300										16.1		
大森 1060い	水涵保	スギ	41	保育間伐活用型 (列状間伐)	2.22	25	595	134	0.23	16	67	全木	134	プロセサ	67	1036な	グラップル付トラック	22.800	134													最上町役場	
																	フォワーダ	253	67	中	410										16.1		
大森 1060い1	水涵保	スギ	41	保育間伐活用型 (列状間伐)	0.23	25	63	14	0.22	16	7	全木	14	プロセサ	7	1036な	グラップル付トラック	22.800	14													最上町役場	
																	フォワーダ	100	7	中	105										16.1		
大森 1060は	水涵保	スギ	72	保育間伐活用型 (列状間伐)	1.57	25	199	430	2.16	48	280	全木	430	プロセサ	280	1036な	グラップル付トラック	23.100	560													最上町役場	
																	フォワーダ	134	280	中	270										16.1		
大森 1060に	水涵保	スギ	46	保育間伐活用型 (列状間伐)	1.39	25	321	200	0.62	26	100	全木	200	プロセサ	100	1036な	グラップル付トラック	23.600	200													最上町役場	
																	フォワーダ	99	100	中	285										16.1		
大森 1062つ	水涵保	スギ	71	保育間伐活用型 (列状間伐)	2.35	25	447	512	1.15	36	332	全木	512	プロセサ	332	1036な	グラップル付トラック	20.600	664													最上町役場	
																	フォワーダ	76	332	緩	265										15.1		
大森 1062う	水涵保	スギ外	74	保育間伐活用型 (列状間伐)	3.66	25	645	727	1.13	34	472	全木	727	プロセサ	472	1036な	グラップル付トラック	20.300	944												190日 6m×10枚	最上町役場	
																	フォワーダ	167	472	緩	345										15.0		
大森 1062の	水涵保	スギ	69	保育間伐活用型 (列状間伐)	0.90	25	215	153	0.71	28	99	全木	153	プロセサ	99	1036な	グラップル付トラック	20.300	198													最上町役場	
																	フォワーダ	287	99	緩	65										15.0		
大森 1062お	水涵保	スギ外	69	保育間伐活用型 (列状間伐)	0.54	25	176	71	0.40	33	45	全木	45	プロセサ	45	1036な	グラップル付トラック	20.800	90													最上町役場	
																	フォワーダ	75	45	緩	140										16.0		
大森 1062く	水涵保	スギ	69	保育間伐活用型 (列状間伐)	0.33	25	73	52	0.71	30	33	全木	33	プロセサ	33	1036な	グラップル付トラック	20.800	66													最上町役場	
																	フォワーダ	91	33	緩	120										16.0		
計					71.36		17,501	16,632	0.95		10,518		14,657		10,518				10,518						80	105	7,200		前森土場 270日 6m×90枚 6m×135枚		地拵植付6.86ha		


森林作業道作設の林地傾斜欄の区分は以下のとおり。

緩:0° ～20° 、中:20° ～30° 、急:30° 以上

※グラップル付きトラックでの小運搬数量については橋のトン数制限により、1回の運搬につき5m³程度(通常の積載量の半分)を目安に運搬を行うため、小運搬数量の2倍の量で示している。

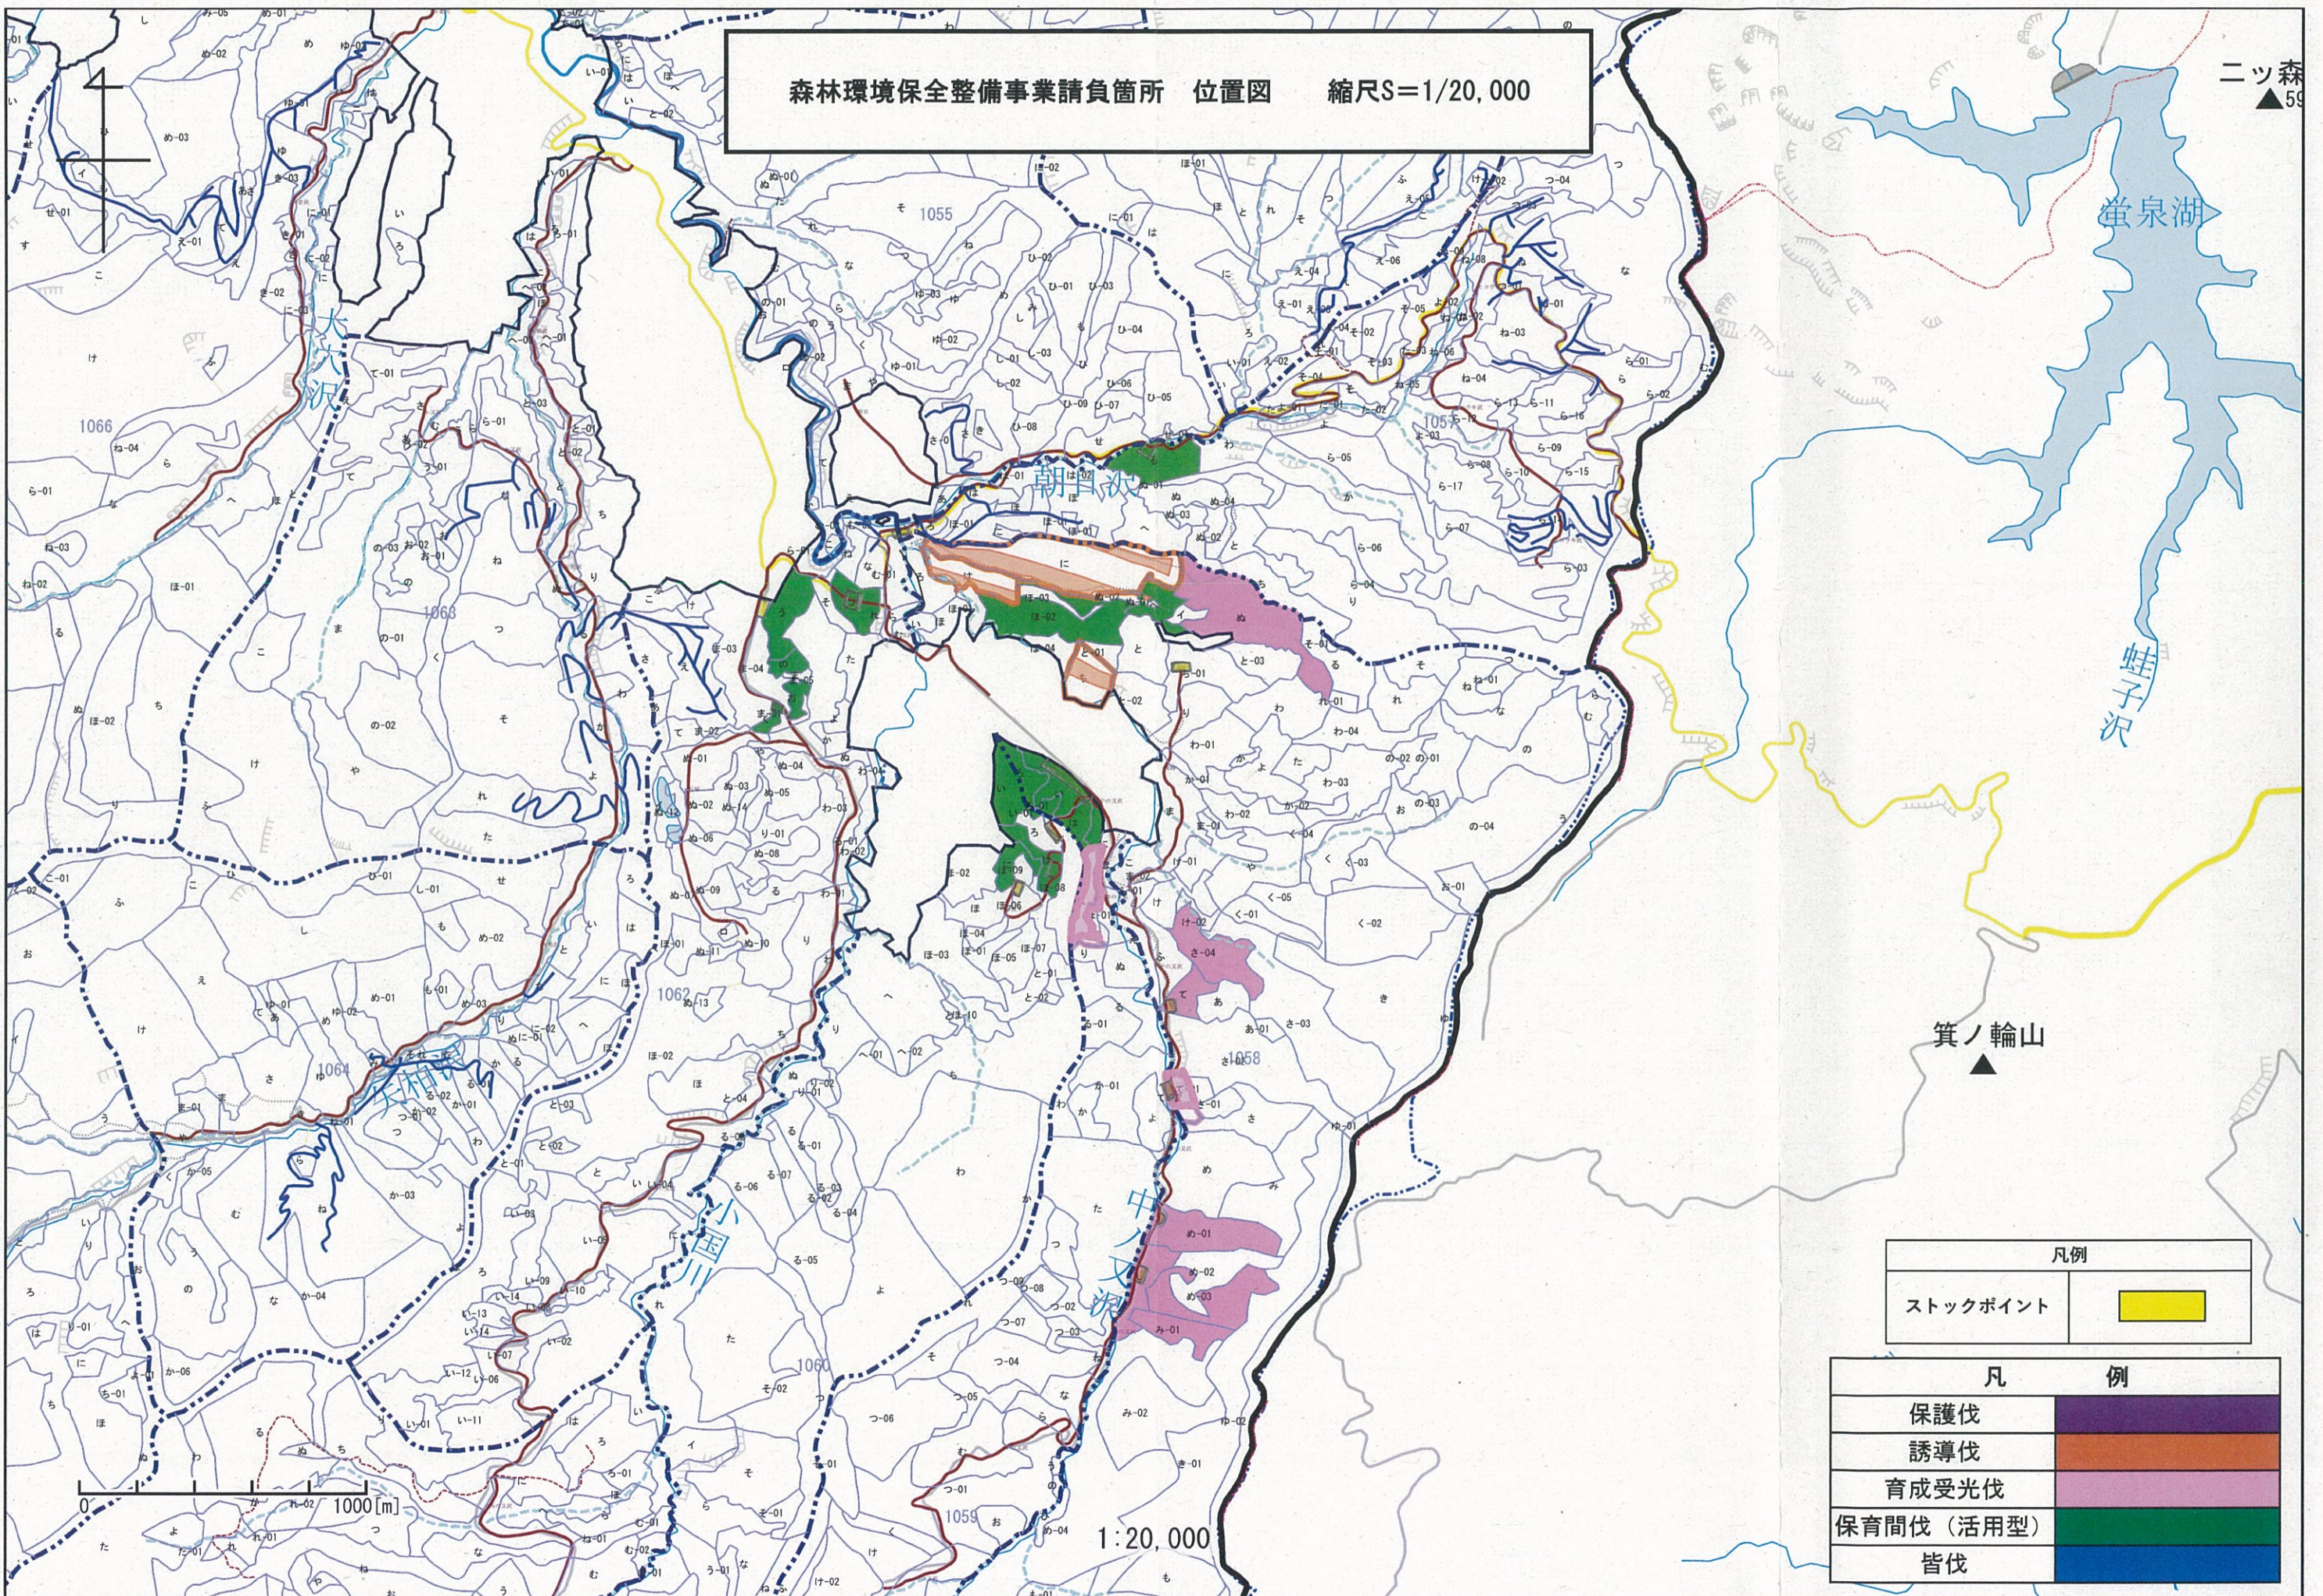

森林環境保全整備事業請負箇所 位置図 縮尺S=1/20,000

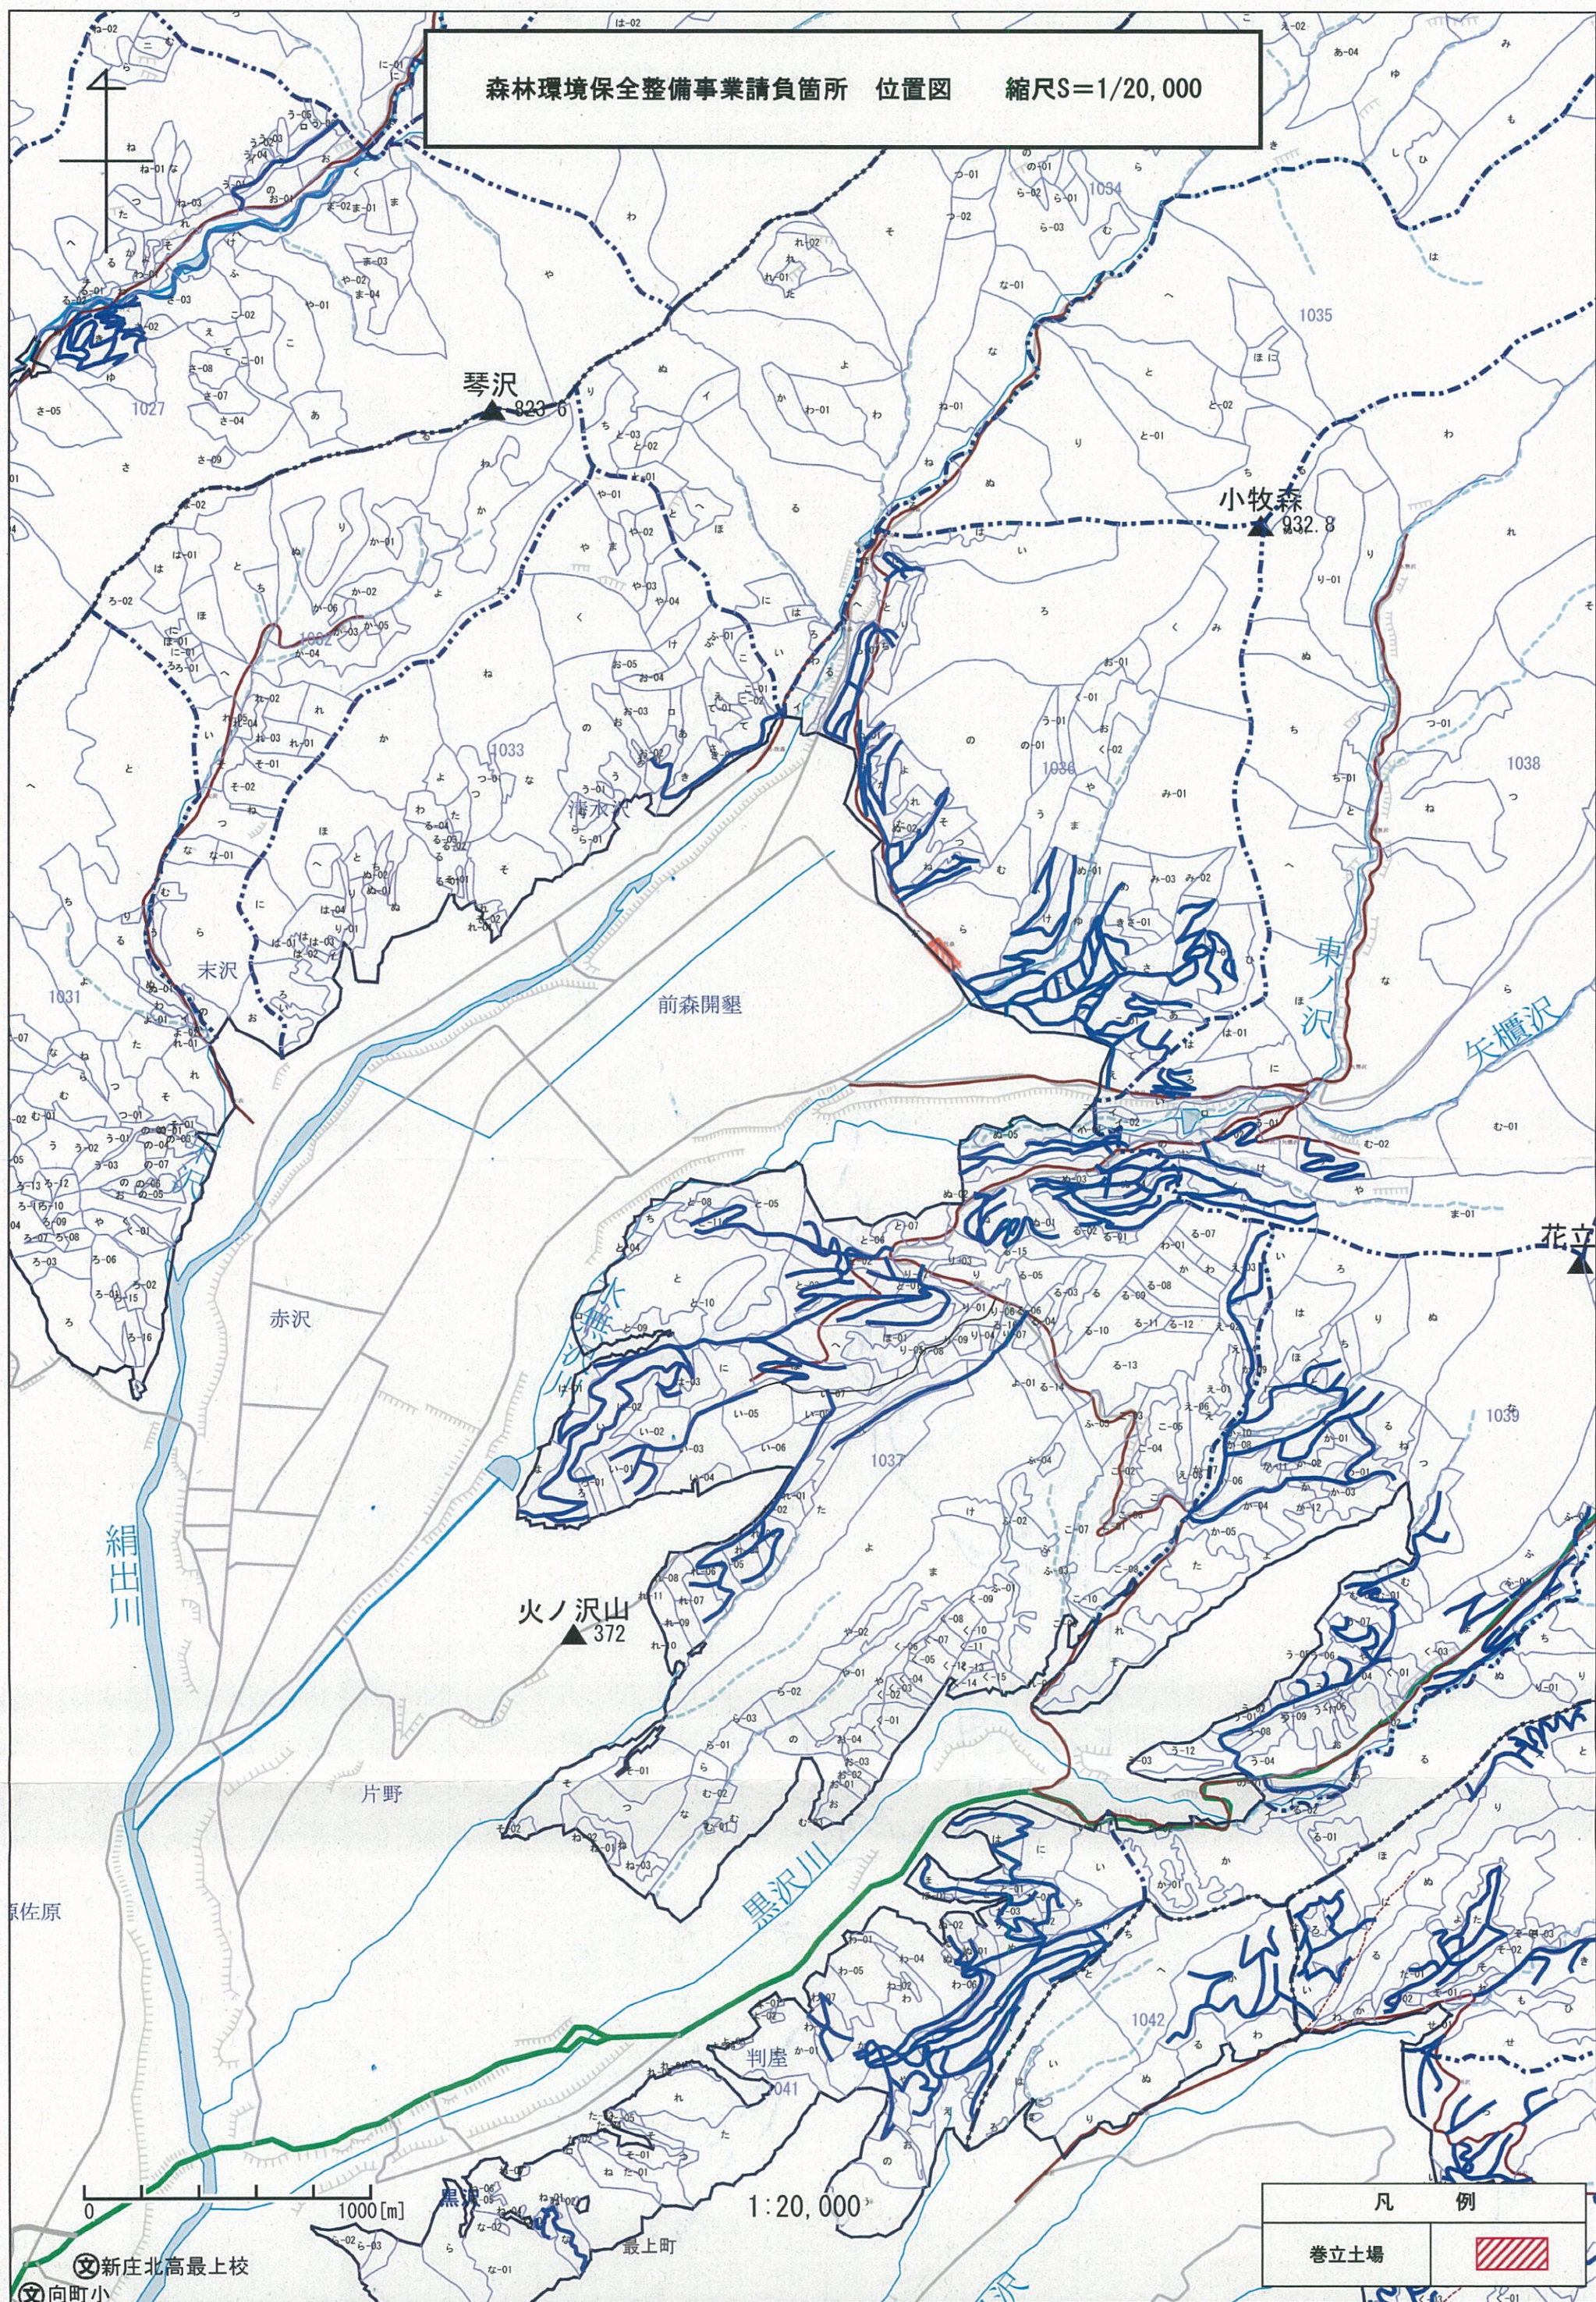

森林環境保全整備事業請負 作業計画図 縮尺S=1/5,000 山形森林管理署最上支署

朝日沢

箇所名等	
大森	国有林
1057	林小班外
赤倉	森林事務所


事業内容	
	保護伐
	誘導伐
	育成受光伐
	保育間伐(活用型)
	皆伐

凡例	
	林道
	森林作業道
	既設森林作業道
	ストックポイント

山元生産	(m)
1057る	412
1058は	281
1058に	2,912
1058ほ2	405
1058へ	128
1058ち	237
1058ぬ	903
1058ぬ1	28

0 250[m]

1:5,000

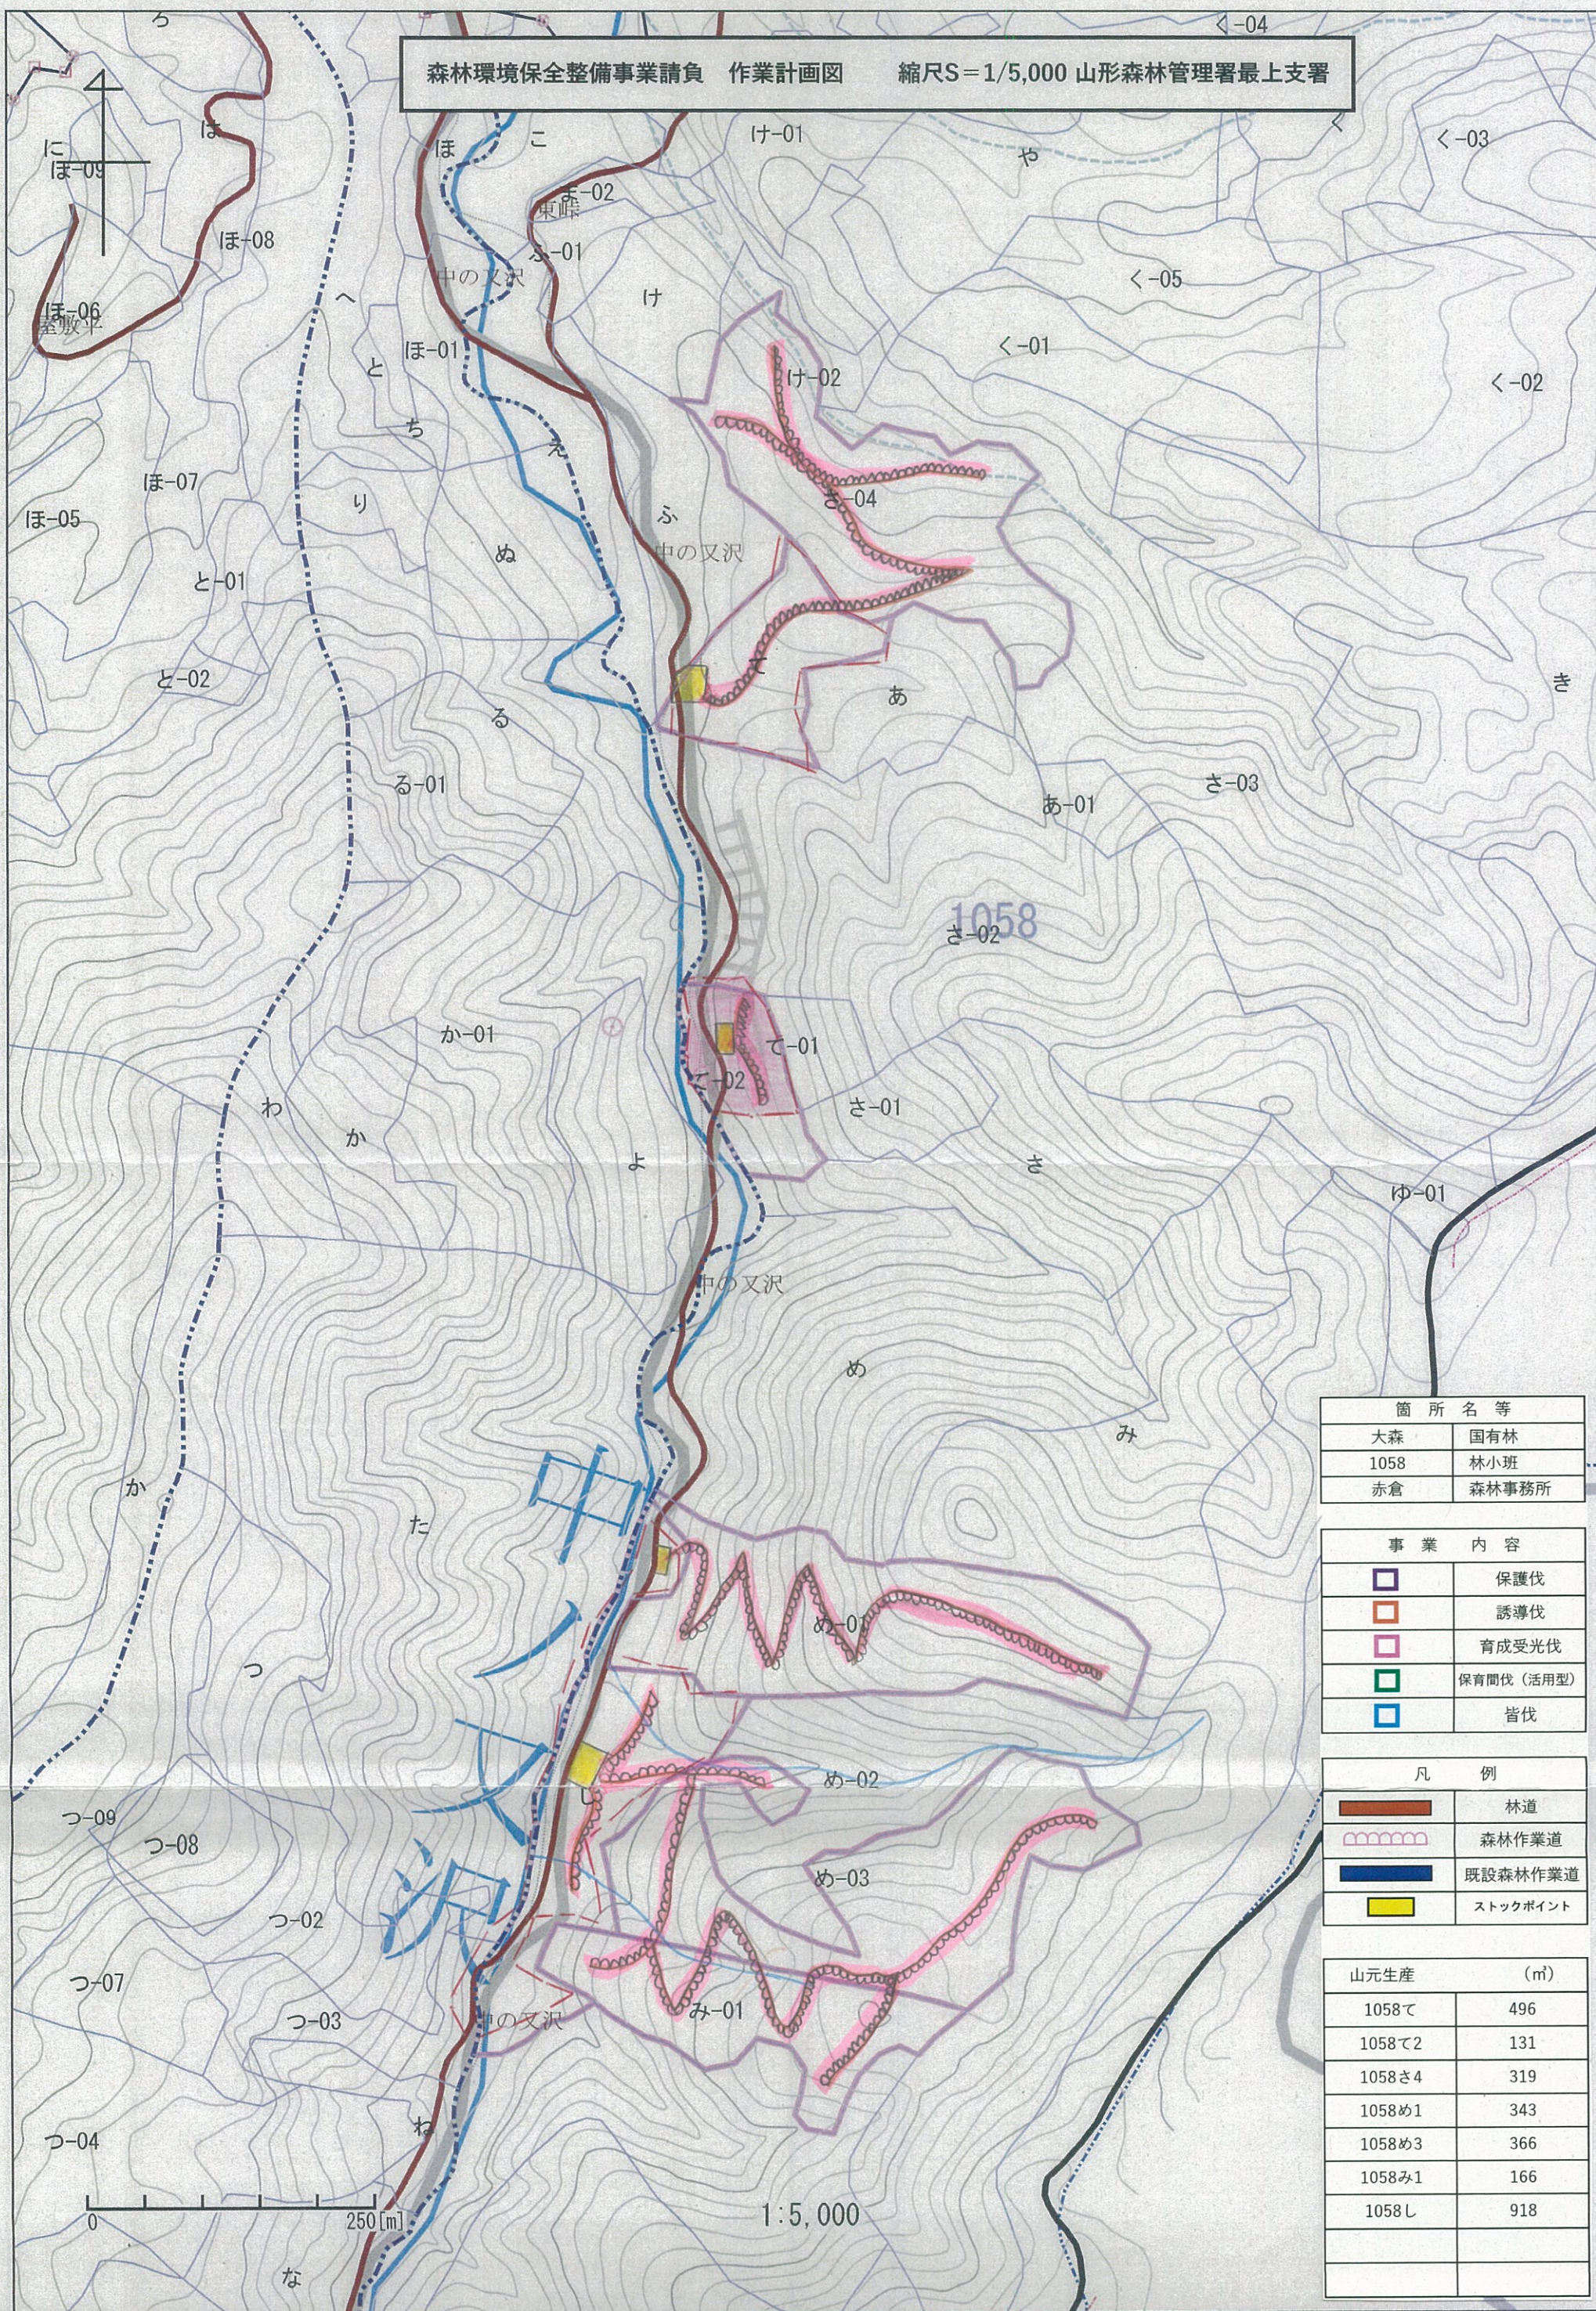


箇所名等	
大森	国有林
1058	林小班
赤倉	森林事務所

事業内容	
	保護伐
	誘導伐
	育成受光伐
	保育間伐（活用型）
	皆伐

凡例	
	林道
	森林作業道
	既設森林作業道
	ストックポイント

山元生産 (m³)	
1058て	496
1058て2	131
1058さ4	319
1058め1	343
1058め3	366
1058み1	166
1058し	918

森林環境保全整備事業請負 作業計画図 縮尺S=1/5,000 山形森林管理署最上支署

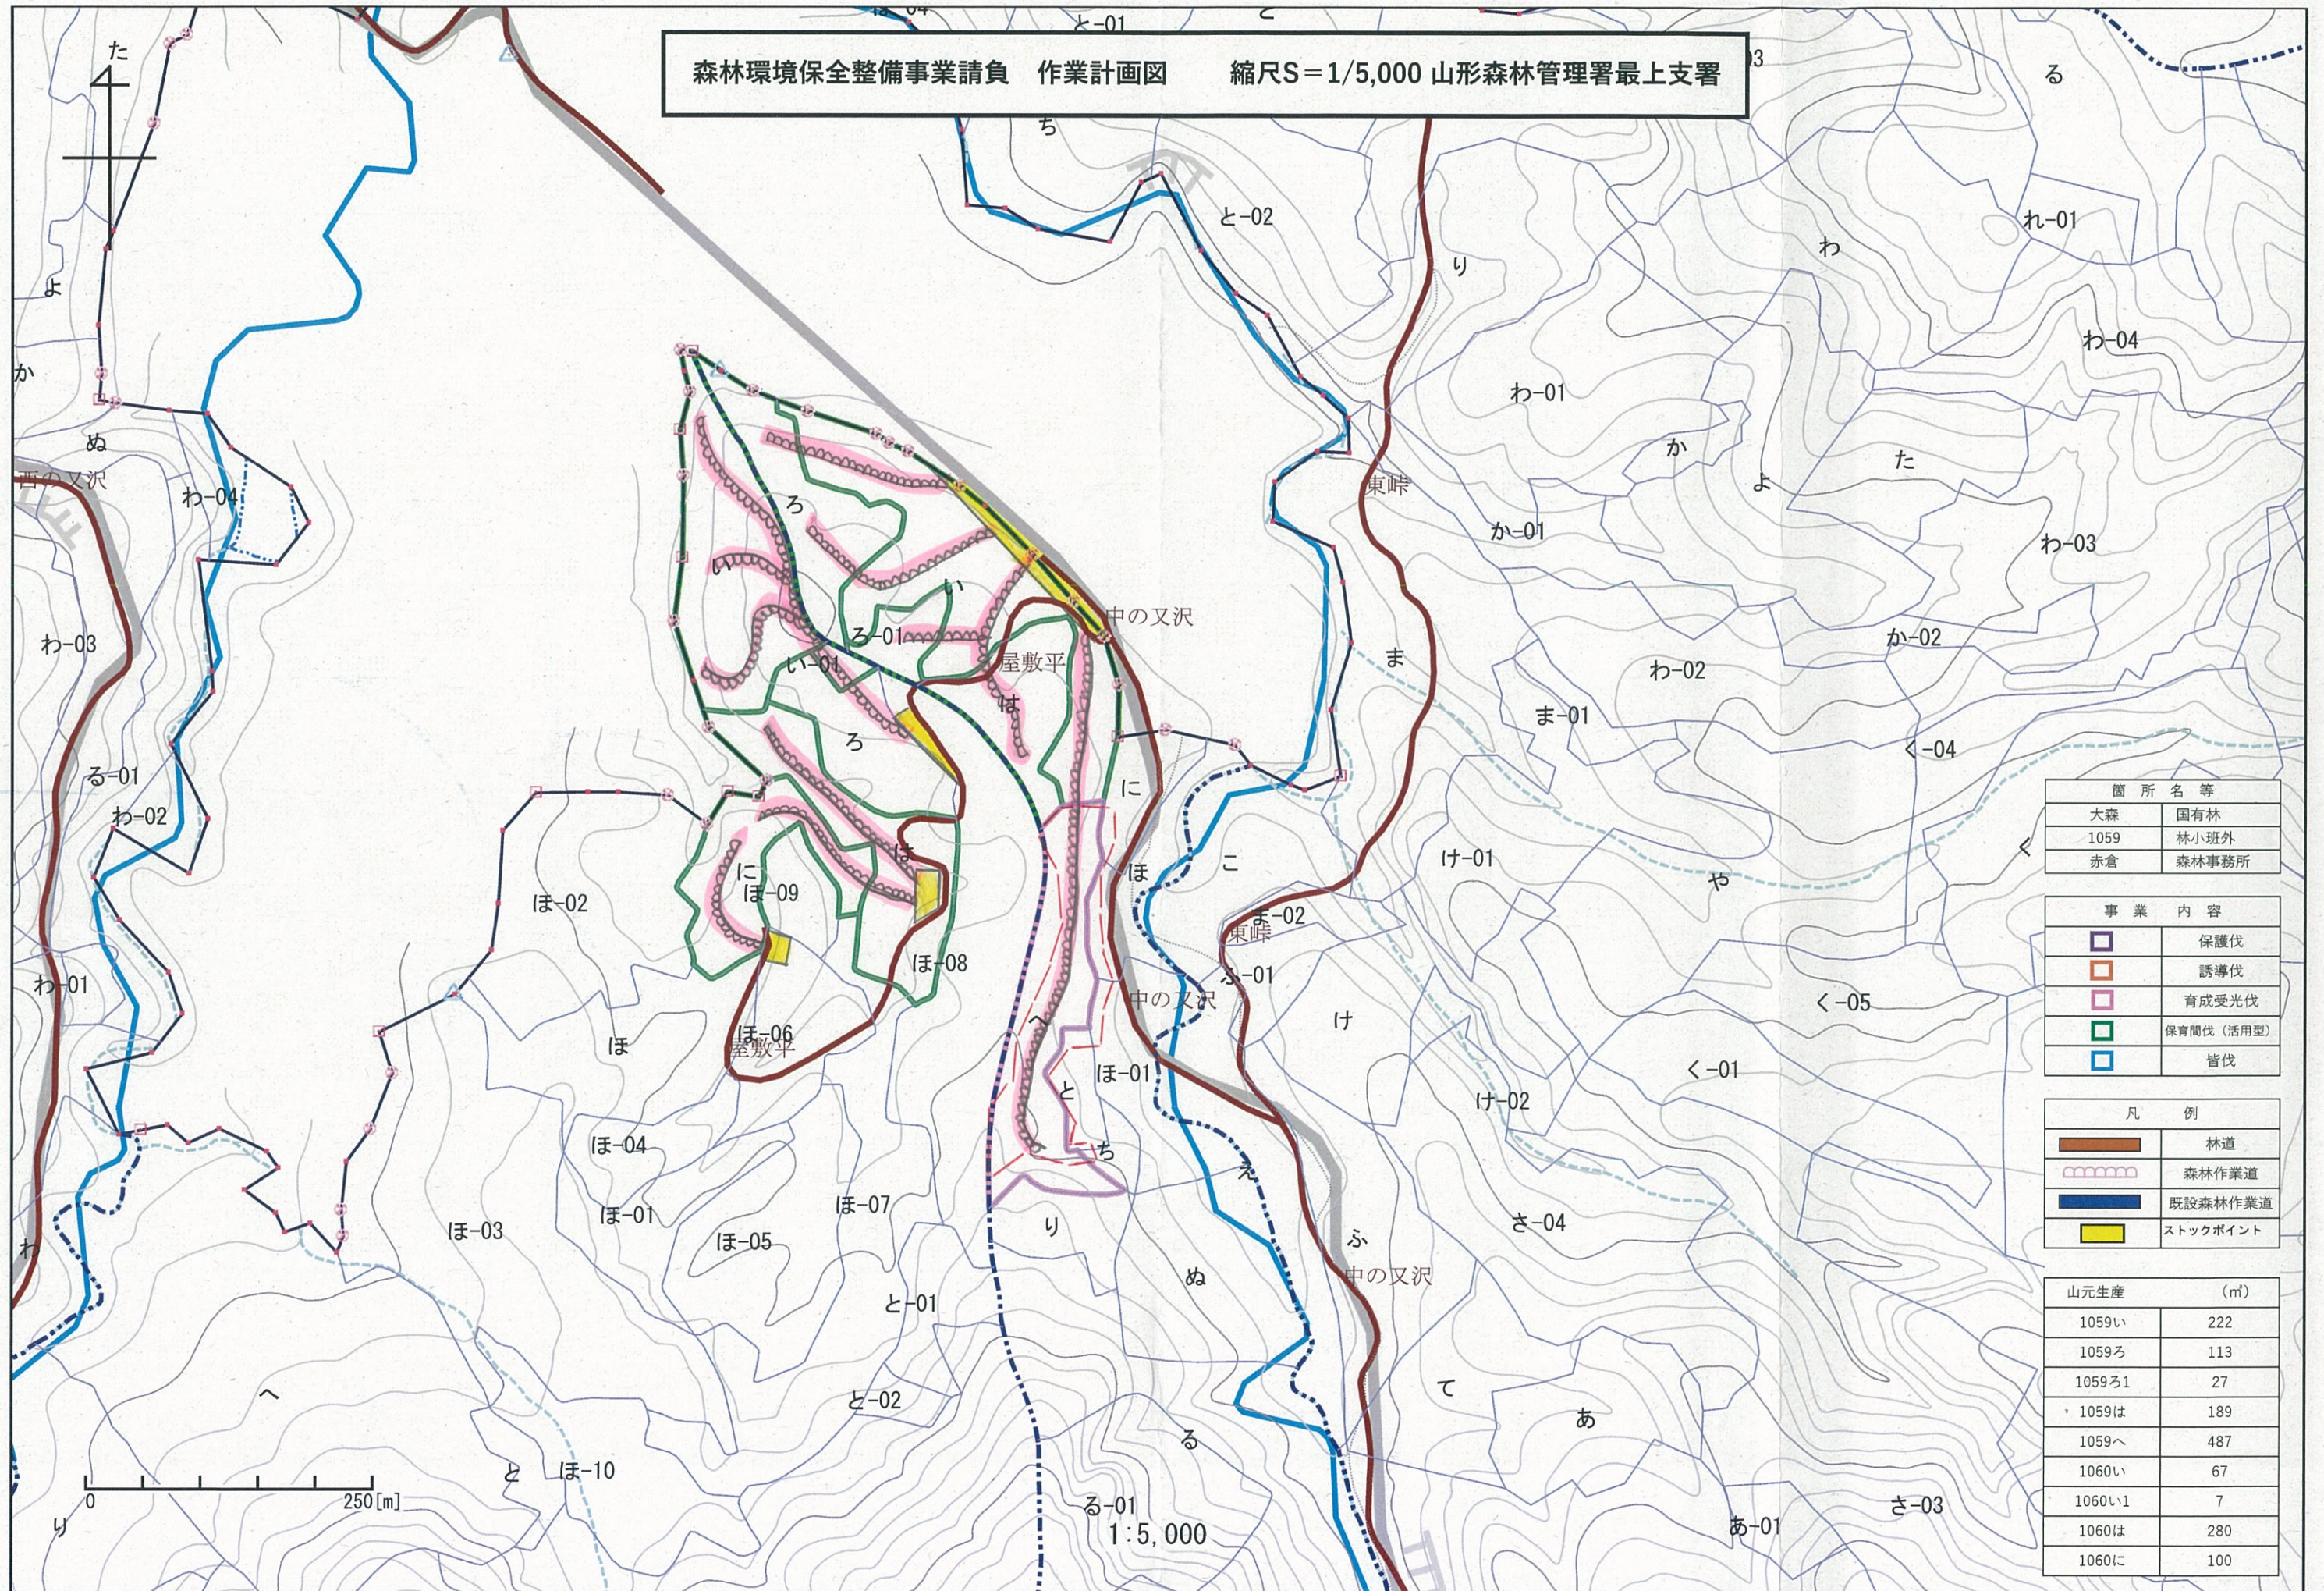


箇 所 名 等	
大森	国有林
1059	林小班外
赤倉	森林事務所

事 業 内 容	
	保護伐
	誘導伐
	育成受光伐
	保育間伐(活用型)
	皆伐

凡 例	
	林道
	森林作業道
	既設森林作業道
	ストックポイント

山元生産 (㎡)	
1059い	222
1059ろ	113
1059ろ1	27
1059は	189
1059へ	487
1060い	67
1060い1	7
1060は	280
1060に	100

森林環境保全整備事業請負 作業計画図 縮尺S=1/5,000 山形森林管理署最上支署

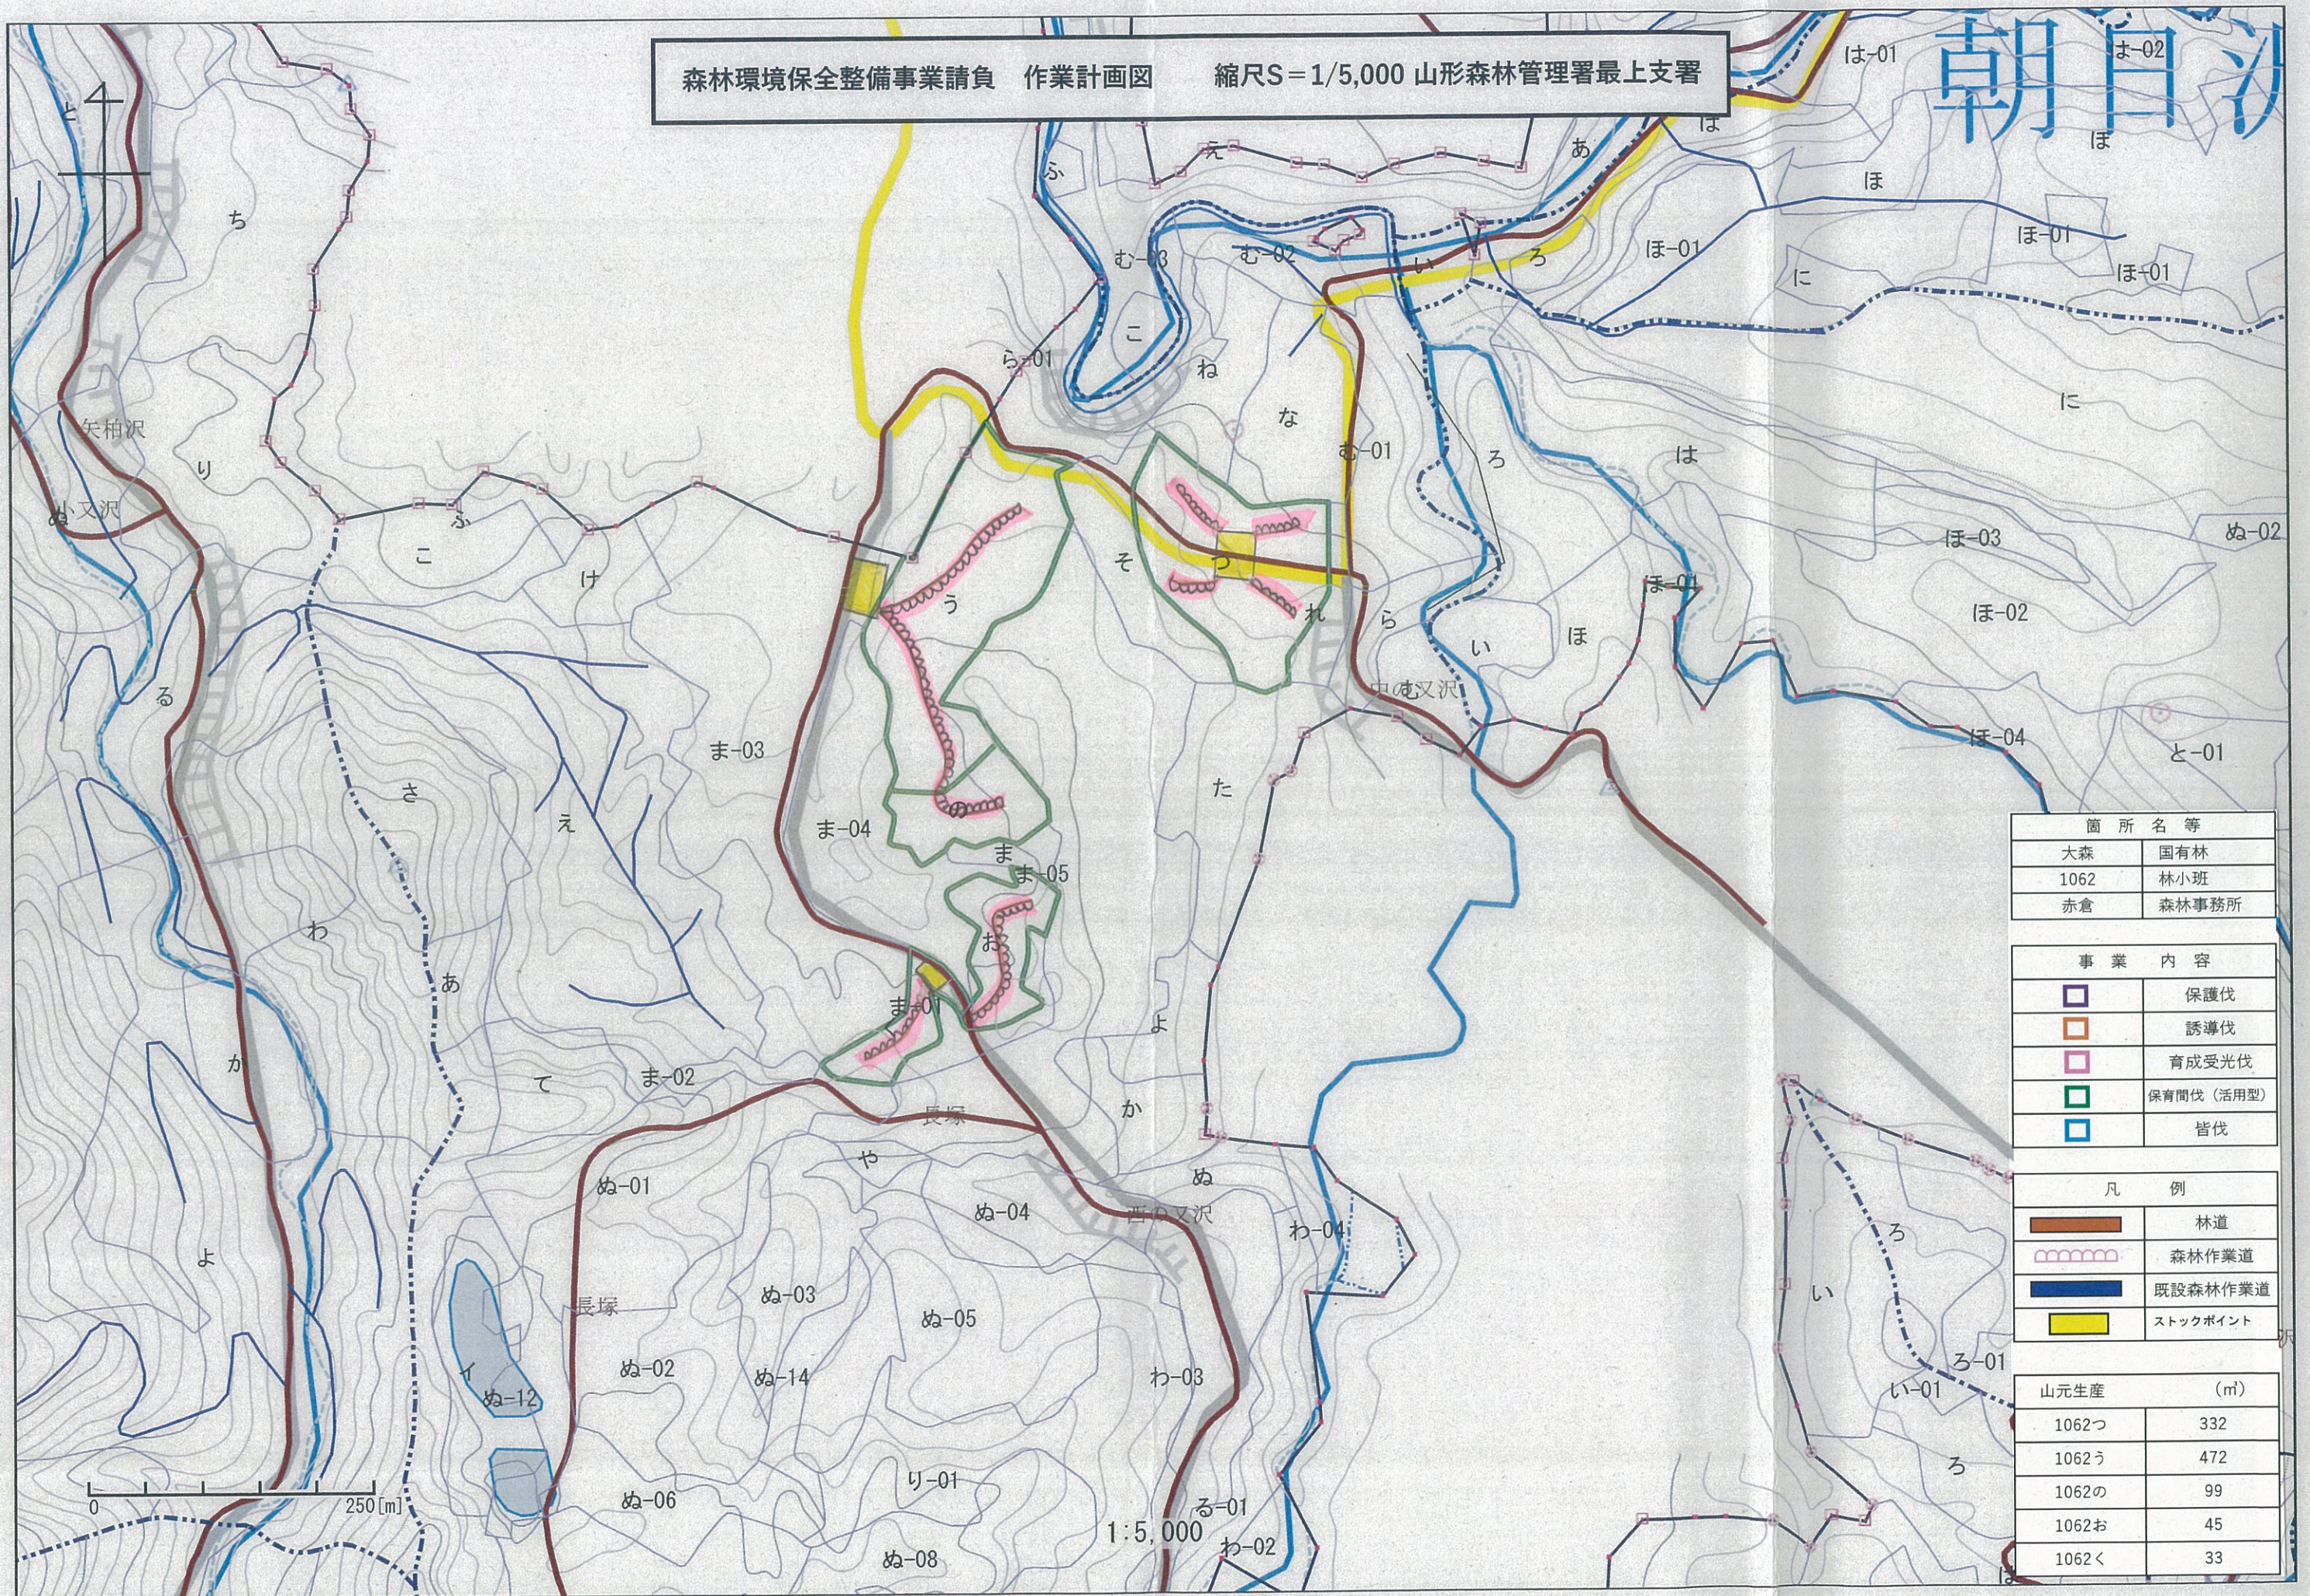

箇 所 名 等	
大森	国有林
1062	林小班
赤倉	森林事務所

事 業 内 容	
	保護伐
	誘導伐
	育成受光伐
	保育間伐（活用型）
	皆伐

凡 例	
	林道
	森林作業道
	既設森林作業道
	ストックポイント

山元生産 (m³)	
1062つ	332
1062う	472
1062の	99
1062お	45
1062<	33

森林環境保全整備事業請負 作業計画図 縮尺S=1/5,000 山形森林管理署最上支署

