

仕 様 書

三 原 市 建 設 部 災 害 復 旧 推 進 室

[illegible]

特 記 仕 様 書

第1章 総則

第1節 適用

- 1 本特記仕様書は、三原市小泉町 大谷池災害復旧工事に適用する。
 - 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
 - ・土木工事共通仕様書（令和4年8月）広島版
 - ・農業土木共通仕様書（令和4年4月）広島県
- ※ 土木工事共通仕様書，農林土木共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>
・その他関連規格類

第2節 現場代理人の常駐義務の緩和

監督員等と携帯電話等で常に連絡がとれることに加え，次に掲げるいずれかの事由に該当する場合には，建設工事請負契約約款第10条第3項に規定する「現場代理人の工事現場における運営，取締り及び権限の行使に支障がなく，かつ，発注者との連絡体制が確保されると認めた場合」として取扱う。

- (1) 請負代金額が3,500万円（建築一式工事にあつては，7,000万円）未満
- (2) 契約締結後，現場事務所の設置，資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
- (3) 建設工事請負契約約款第20条第1項又は第2項の規定により，工事の全部の施工を一時中止している期間
- (4) 橋梁，ポンプ，ゲート，エレベーター等の工場製作を含む工事であつて，工場製作のみが行われている期間
- (5) 前3号に掲げる期間のほか，工事現場において作業等が行われていない期間
- (6) その他，特に発注者が認めた期間

第3節 現場代理人等の兼務

受注者は，三原市が定める「現場代理人及び主任技術者の制度の変更について（令和2年1月6日）」により，現場における現場代理人又は技術者等との兼務を発注者に申請することができる。

<https://www.city.mihara.hiroshima.jp/uploaded/attachment/67063.pdf>

第4節 情報共有システム

- 1 本工事は，受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより，業務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお，運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）に基づき実施すること。
- 2 本工事で使用する情報共有システムは次とする。
広島県工事中情報共有システム
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html>
- 3 監督員及び受注者が使用する情報共有サービスのサービス提供者（以下「サービス提供者」という。）との契約は，受注者が行い，利用料を支払うものとする。
- 4 なお，工事完成時については，提出する必要がある工事成果品を電子納品すること。また，試行期間中は工事検査を紙媒体で受検することから，受注者は工事成果品1部を紙媒体により提出すること。
- 5 受注者は，監督員及びサービス提供者から技術上の問題点を把握，利用にあたっての評価を行うためのアンケート等を求められた場合，協力しなければならない。

第5節 施工体制台帳
技術者台帳及び役割分担表の提出は不要とする。

第2章 施工条件
第1節 用地

現場の復旧
原形復旧とする。

第2節 建設副産物

1 建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））

当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地、又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。

また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地、又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。

なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地、又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議するものとする。

2 産業廃棄物の場外保管

当該工事により発生する産業廃棄物を事業場の外（建設工事現場以外の場所）において300m²以上の面積で保管する場合には、保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。また、届出事項を変更する場合は事前に変更届を、保管をやめたときは30日以内に廃止届を提出すること。ただし、産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。

3 産業廃棄物（搬出）

受注者は、流木等を現場外搬出する場合は、産業廃棄物処理計画書を提出し監督員の承諾を得た後に処理しなければならない。

産業廃棄物処理計画書には、次の関係書類を添付しなければならない。

産業廃棄物処理委託契約書（写）

処理業者の許可証（写）

積込・保管施設、中間処理施設、最終処分場までの運搬経路地図及び写真

受注者は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）により、適正に処理されていることを確認するとともに、産業廃棄物処理状況のわかる写真とともに、施工管理資料として提出しなければならない。

また、受注者は平均的な大きさの流木の直径、長さを撮影し、施工管理資料として提出しなければならない。

第3節 その他

1 工事用機資材の仮置き
受注者が責任を持って確保すること。

2 工事保険等

受注者は、本工事において第三者に与えた損害を補填する保険又はその他必要にする建設工事に関連する保険等に参加しなければならない。また、加入した保険等については、保険証券の写し（保険以外の場合はそれに代わるもの）を監督員に提出すること。

なお、加入に必要な保険料等は、設計で現場管理費に見込んでいる。

3 法定外の労災保険の付保

- (1) 受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約（以下「法定外の労災保険」という。）を付保しなければならない。
- (2) 受注者は、建設工事請負契約約款第54条に基づき、法定外の労災保険契約を締結したときは、その証券またはこれに代わるものを速やかに監督員に提示しなければならない。
- (3) 法定外の労災保険は、政府の労働災害補償保険とは別に上乘せ給付等を行うことを目的とするものであり、（公財）建設業福祉共済団、（一社）建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとする。

第3章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

工事数量総括表

頁0 -0050

費目・工種明細など		規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	備 考
本工事費						
大谷池・小泉町里道			式		1	レベル 1
堤体工 (大谷池)			式		1	レベル 2
掘削工			式		1	レベル 3
土工		土砂	m3		56	レベル 4
購入土盛土			式		1	レベル 3
盛土		(ランダム)	m3		98	レベル 4
法面整形工			式		1	レベル 3
法面整形		(盛土部)	m2		98	レベル 4
法面植生工			式		1	レベル 3
張芝工		人工芝	m2		35	レベル 4
底樋工			式		1	レベル 2
底樋工			式		1	レベル 3
底樋管			式		1	レベル 4
排水工			式		1	レベル 3
排水管		パイプ	m		5.0	レベル 4
小泉町里道			式		1	レベル 2
土工			式		1	レベル 3

工事数量総括表

頁0 -0051

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	備 考
掘削工		式		1	レベル 4
土留工		式		1	レベル 3
作業土工	土砂	m3		2	レベル 4
フトン籠工	B1200×H500×L2000	m		21	レベル 4
仮設工		式		1	レベル 2
仮設道路		式		1	レベル 3
仮設道路盛土		式		1	レベル 4
大型土のう設置・撤去		式		1	レベル 4
残土処理工		式		1	レベル 3
仮設道路撤去	土砂	m		85	レベル 4
仮設排水工	Φ 200mm	m		6	レベル 4
直接工事費					
共通仮設費率分額					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					
工事原価					
一般管理費率分					

工事数量総括表

頁0 -0052

[illegible]

参考資料


（ 大谷池災害復旧工事 ）

平面図

S=1:250




S=1:250

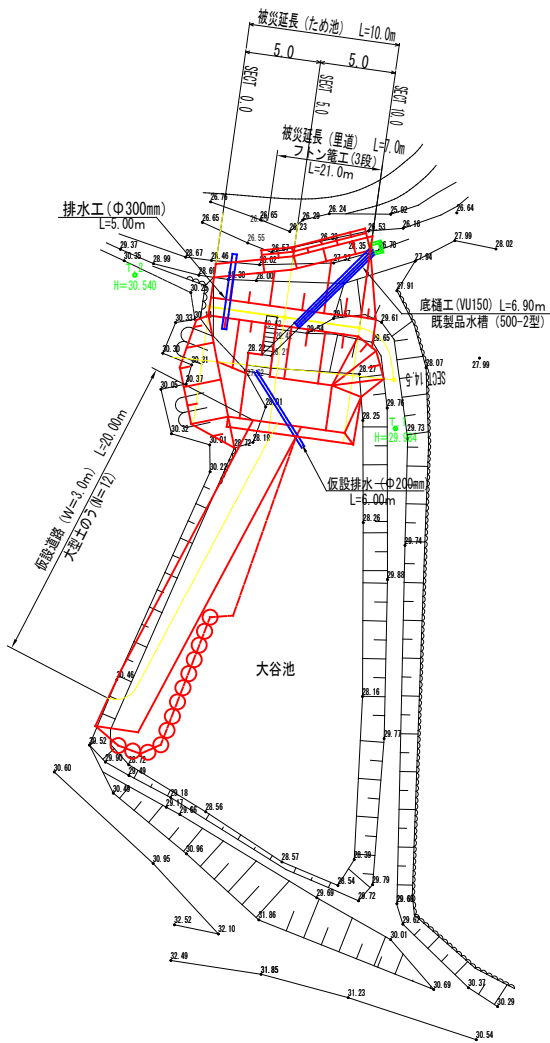

展開図


S=1:100

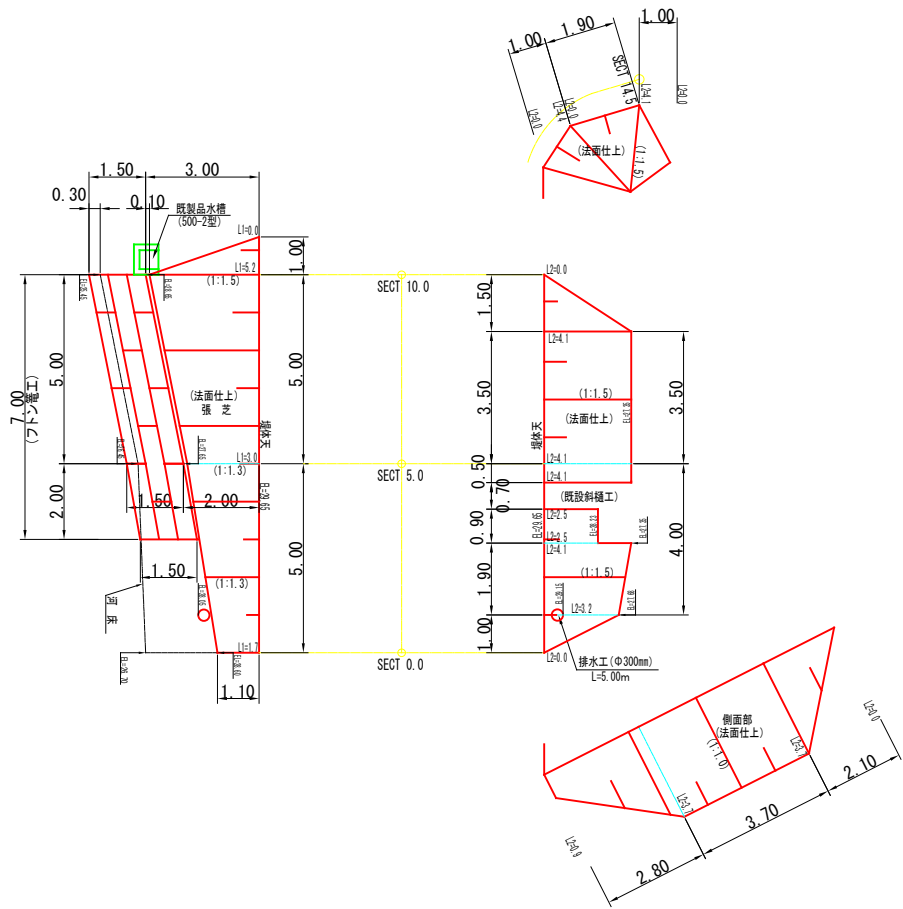

構造図

S=1:50

フトン籠工

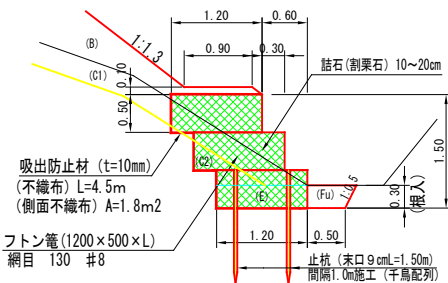


表土= (C1)
掘削= (C2)
床掘= (E)
埋戻= (Fu)
盛土= (B)

仮設道路

S=1:100



L=20.0m

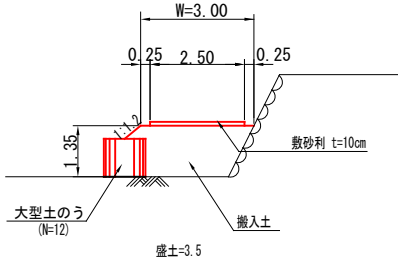


小運搬 なし	
図面の名称	図面番号
三原市小泉町関屋 大谷池災害復旧工事	1/2
測量	平成 年 月 日終了
設計	
製原図	
図複写	

※この図面は、実際の図面を50%縮尺したものである。

計画横断面図
S=1:100

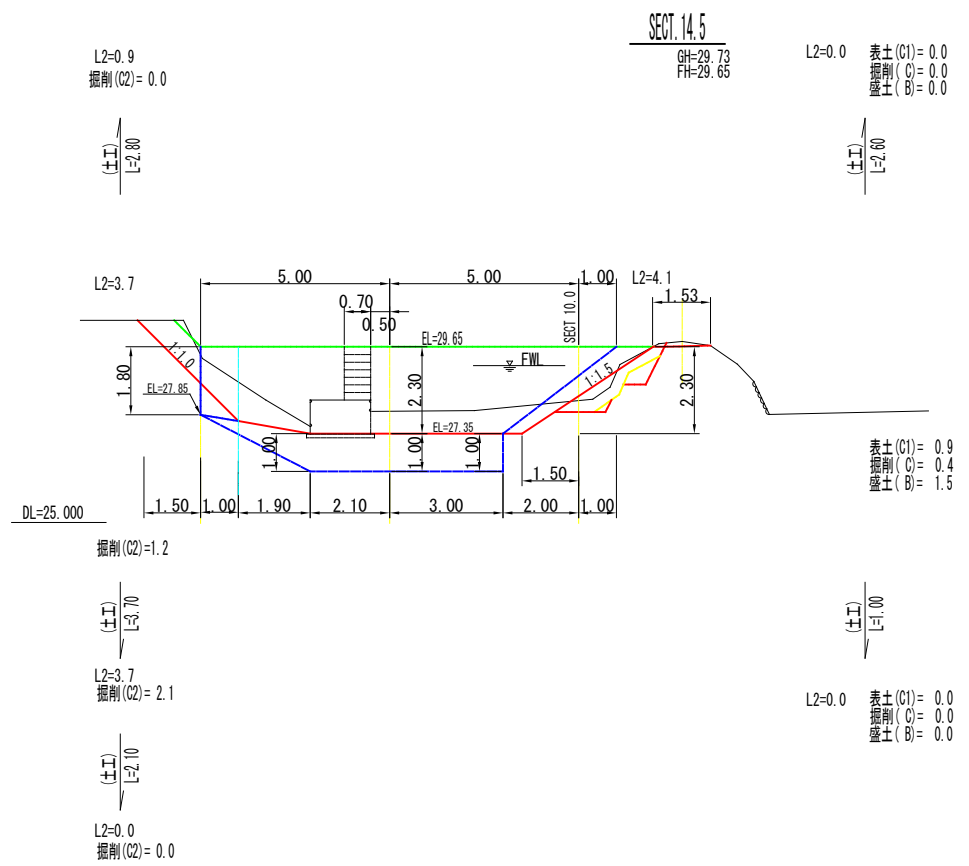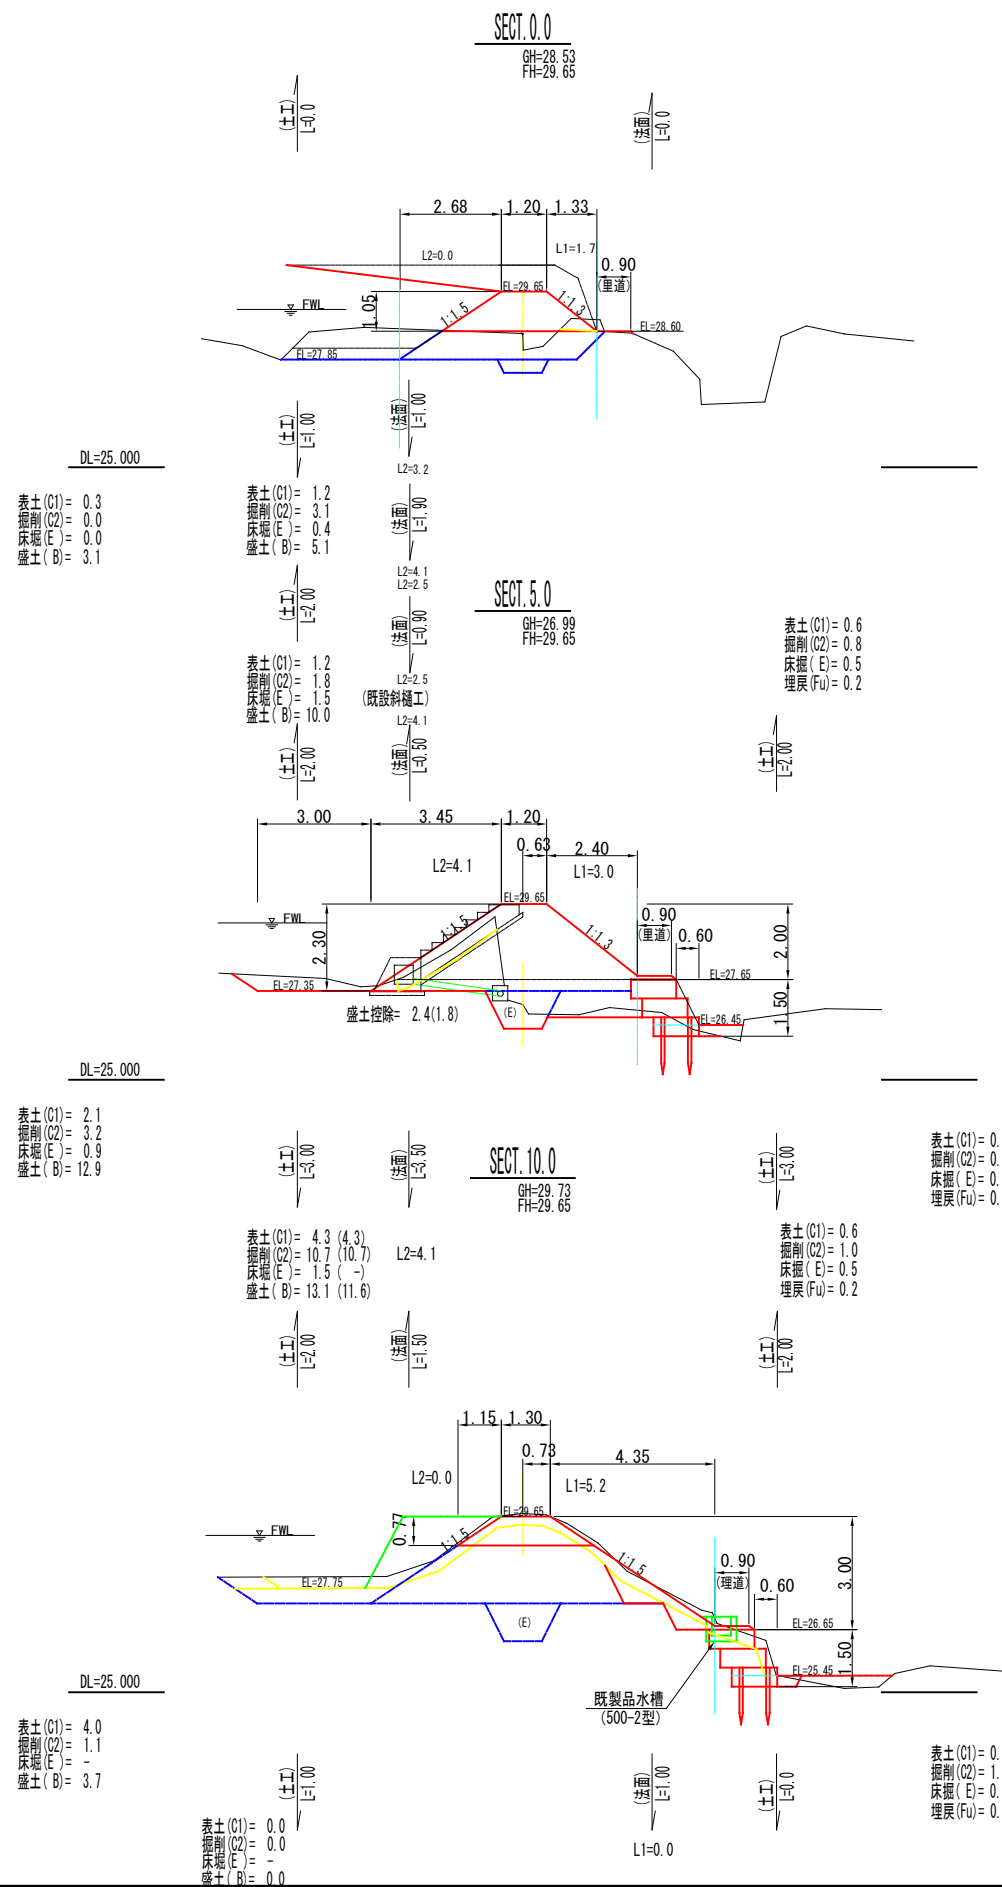

構造図

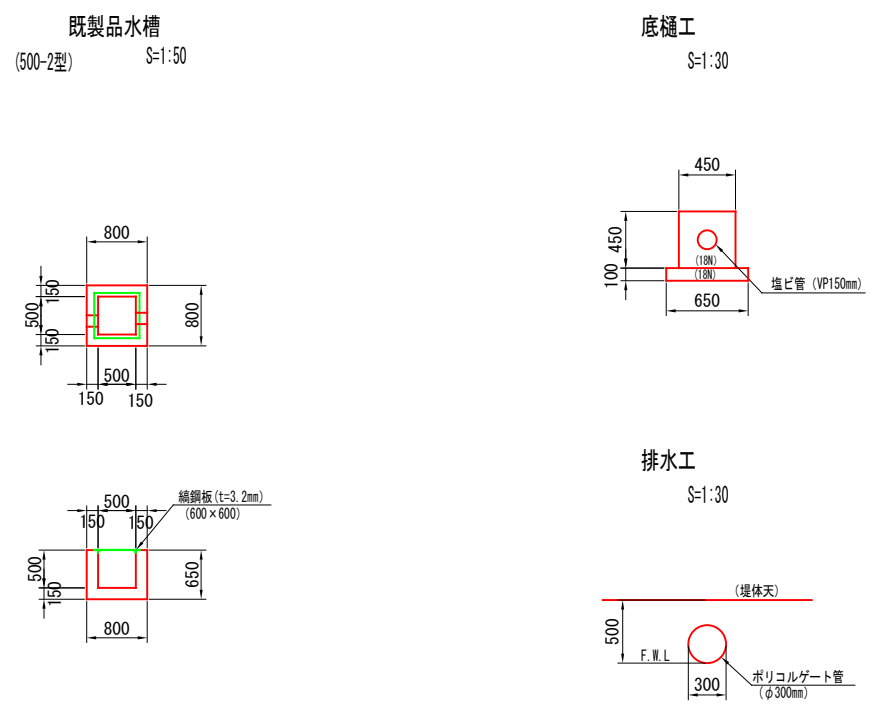

小運搬 なし	
図面の名称	図面番号
三原市小泉町関屋 大谷池災害復旧工事	2/2
測量	平成 年 月 日終了
設計	
製原図	
図複写	

※この図面は、実際の図面を50%縮尺したものである。

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 59 三原市 00-05. 01. 01 (0)		
諸経費体系	9 公共 (011015～)		
	当世代		前世代
諸経費工種 工事費端数区分 週休補正区分 施工地域・工事場所区分 契約保証費区分 前払支出割合区分 軽油区分 復興補正区分 I C T 補正区分	21 ため池工事 01 千円未満切捨 00 補正なし 05 中山間地域 01 金銭的保証 (0. 04%) 00 補正なし 00 一般軽油使用 00 補正なし 00 補正なし		

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費											
	大谷池・小泉町里道									レベル1	
		1			式						
	堤体工（大谷池）									レベル2	
		1			式						
	掘削工									レベル3	
		1			式						
	土工									レベル4	
	土砂										
		56			m3						
	掘削（表土剥取）									00	
	土砂 上記以外(小規模)										
	標準以外	28			m3					単第 0 -0001号表	
	掘削									00	
	土砂 上記以外(小規模)										
	標準以外	56			m3					単第 0 -0002号表	
	掘削（床掘）									00	
	土砂 上記以外(小規模)										
	標準以外	8			m3					単第 0 -0003号表	
	土砂等運搬									00	
	小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)										
	DID区間無し 距離3.0km以下(2.5km超)	37			m3					単第 0 -0004号表	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費対象額調整（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる						
建設発生土受入費 土砂						00
	37	m3				
購入土盛土						レベル 3
	1	式				
盛土 (ランダム)						レベル 4
	98	m3				
機械併用盛土(小規模土工)						00
	98	m3				単第 0 -0005号表
搬入盛土 購入土（ほぐし）						00
	65	m3				単第 0 -0008号表
法面整形工						レベル 3
	1	式				
法面整形 (盛土部)						レベル 4
	98	m2				
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土						00
	98	m2				単第 0 -0014号表

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面植生工						レベル 3
張芝工	1		式			レベル 4
人工芝	35		m2			00
芝付工 全面張 人工芝（幅 100cm程度）	35		m2			単第 0 -0015号表
底樋工	1		式			レベル 2
底樋工	1		式			レベル 3
底樋管	6.9		m			レベル 4
底樋巻立工 450×450	6.9		m			00
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 150mm 施工規模 20m未満 市場単価 [機・労・材]	6.9		m			単第 0 -0016号表
水槽工（既製品） 500－2型	1		箇所			00
						単第 0 -0019号表
						00
						単第 0 -0020号表

本工事費

内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水工	縞鋼板 (600×600mm) 厚3.2mm	10	kg				00
		1	式				レベル 3
排水工	排水管 パイプ	5.0	m				レベル 4
	暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 200～400mm ダブル 合成樹脂排水材 呼び径300mm	5.0	m				00 単第 0 -0024号表
小泉町里道		1	式				レベル 2
		1	式				レベル 3
掘削工		1	式				レベル 4
		11	m3				00
掘削工	掘削 (表土剥取) 土砂 上記以外(小規模) 標準以外	3	m3				00 単第 0 -0001号表
	掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準以外	5	m3				00 単第 0 -0002号表

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削（床掘） 土砂 上記以外(小規模) 標準以外	3	m3				00 単第 0 -0003号表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離3.0km以下(2.5km超)	9	m3				00 単第 0 -0004号表
処分費対象額調整（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる						
建設発生土受入費 土砂	9	m3				00
土留工	1	式				レベル 3
作業土工 土砂	2	m3				レベル 4
機械併用埋戻(小規模土工)	2	m3				00 単第 0 -0025号表
フトン竈工 B1200×H500×L2000	21	m				レベル 4
ふとんかご 設置 階段式 高さ50cm×幅120cm	21	m				00 単第 0 -0026号表

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮設工	止杭打込									00	
		6		本						単第 0 -0027号表	
仮設道路		1		式						レベル 2	
		1		式						レベル 3	
仮設道路盛土		1		式						レベル 4	
		70		m3							
路床盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満		70		m3						00	
		70		m3						単第 0 -0028号表	
搬入盛土 購入土（ほぐし）		105		m3						00	
		105		m3						単第 0 -0008号表	
砂利舗装工 敷均し幅2.0m以上2.5m未満 小型バックホウ敷均し 敷均し		50		m2						00	
		50		m2						単第 0 -0029号表	
大型土のう設置・撤去		12		袋						レベル 4	
		12		袋							
大型土のう製作		12		袋						00	
		12		袋						単第 0 -0031号表	

本工事費

内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
大型土のう設置 作業半径 6m以下	12	袋				00 単第 0 -0033号表
大型土のう撤去 作業半径 6m以下	12	袋				00 単第 0 -0035号表
残土処理工	1	式				レベル 3
仮設道路撤去 土砂	85	m3				レベル 4
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準以外	75	m3				00 単第 0 -0002号表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離3.0km以下(2.5km超)	85	m3				00 単第 0 -0004号表
処分費対象額調整(直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる						
建設発生土受入費 土砂	85	m3				00
仮設排水工 Φ200mm	6	m				レベル 4

本工事費

内訳表

頁0 -0009

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	暗渠排水管 据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mm ダブル 合成樹脂排水材 呼び径200mm	6.0	m				00 単第 0 -0037号表
直接工事費							
共通仮設費率分額							
共通仮設費計							
純工事費							
現場管理費							
工事原価							
一般管理費率分							
契約保証費							

本工事費

内訳表

頁0 -0010

[illegible]

施工単価表

掘削（表土剥取）
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比：22.76% 労務構成比：69.45% 材料構成比：7.79% 市場単価構成比：0.00%

SPK22040001

単第 0 -0001号表

1
標準単価：2,362.9000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	22.76%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	69.45%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	7.79%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 F=8 標準以外			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 22.76%

SPK22040001
標準以外
労務構成比: 69.45%

材料構成比: 7.79%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0002号表
標準単価: 1
m3 当り
2,362.9000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	22.76%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	69.45%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	7.79%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 F=8 土砂 標準以外			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

掘削（床掘）
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比：22.76% 労務構成比：69.45% 材料構成比：7.79% 市場単価構成比：0.00%

SPK22040001

単第 0 -0003号表

1
標準単価：2,362.9000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	22.76%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	69.45%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	7.79%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 F=8 標準以外			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

土砂等運搬

SPK22040002

単第 0 -0004号表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間無し 距離3.0km以下(2.5km超)

1

9

機械構成比: 19.63%

労務構成比: 71.11%

材料構成比: 9.26%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,284.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	19.63%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	71.11%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	9.26%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=16 距離3.0km以下(2.5km超)			B=6 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) D=1 DID区間無し		

施 工 単 価 表

单第 0 -0005号表

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

施工単価表

機械投入(バックホウ)
土砂
機械構成比: 22.76% 労務構成比: 69.45% 材料構成比: 7.79% 市場単価構成比: 0.00%
SPK22040007 小規模(標準以外)
単第 0 -0006号表 1 m3 当り
標準単価: 1,611.8000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	22.76%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	69.45%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	7.79%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=5 小規模(標準以外)		

施 工 单 价 表

頁0 -0017

埋戻(人力)
粘性土・礫質土

单第 0 -0007号表

10

m3

当り

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0018

搬入盛土
購入土（ほぐし）

单第 0 -0008号表

10	m3	当り
----	----	----

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0019

購入土 (ほぐし)

ランダム材

单第 0 -0009号表

10

m3

当り

[illegible]

施工単価表

土砂等運搬

SPK22040002

単第 0 -0010号表

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間無し 距離49.5km以下(22.5km超)

1

3,372.5000

機械構成比: 47.26%

労務構成比: 37.92%

材料構成比: 14.82%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1

m3

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	47.26%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	37.92%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	14.82%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=38 距離49.5km以下(22.5km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

積込(ルーズ)
土砂
機械構成比: 42.99% 労務構成比: 39.35% 材料構成比: 17.66% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 201.8900

SPK22040007
土量50,000m3未満

単第 0 -0011号表
1
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3	42.99%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00014 MTPT00014
運転手(特殊)	39.35%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	17.66%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=1 土量50,000m3未満		

施工単価表

積込(ルーズ)
土砂
機械構成比: 22.76% 労務構成比: 69.45% 材料構成比: 7.79% 市場単価構成比: 0.00%

SPK22040007
小規模(標準以外)

単第 0 -0012号表
1
標準単価: 1,611.8000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	22.76%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	69.45%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	7.79%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=5 小規模(標準以外)		

施工単価表

頁0 -0023

土砂等運搬

SPK22040002

単第 0 -0013号表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間無し 距離0.3km以下

1

9.26%

0.00%

1

1,284.8000

機械構成比: 19.63%

労務構成比: 71.11%

材料構成比: 9.26%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1

m3

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	19.63%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	71.11%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	9.26%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=3 距離0.3km以下			B=6 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

法面整形

盛土部 法面締固め無し 現場制約無し

機械構成比：13.67%

SPK22040025

レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土

労務構成比：73.98%

材料構成比：12.35%

市場単価構成比：0.00%

単第 0 -0014号表

1

標準単価：393.8000

m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
＜賃＞バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	13.67%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	32.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	28.11%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	12.95%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	12.35%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)			B=2 法面締固め無し D=2 レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土		

施 工 単 価 表

頁0 -0025

芝付工

全面張 人工芝 (幅 100cm程度)

单第 0 -0015号表

10

m2

当り

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0026

底槌卷立工
450×450

单第 0 -0016号表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

コンクリート

SPK22040144

単第 0 -0017号表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

人力打設

1

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 31.59%

材料構成比: 68.41%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

m3

23,623.0000

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	14.17%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.26%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.01%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	68.41%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比：0.00%

SPK22040146
鉄筋・無筋構造物
労務構成比：100.00%

単第 0 -0018号表
市場単価構成比：0.00%

1
標準単価：8,707.9000

m2
当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	47.44%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	24.80%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.07%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=1 鉄筋・無筋構造物		

施工単価表

頁0 -0029

硬質塩化ビニル管設置工

呼び径 150 mm

施工規模 20m未満

市場単価 [機・労・材]

单第 0 -0019号表

1	m	当り
---	---	----

[illegible]

水槽工 (既製品)
500-2型

[illegible]

施工単価表

頁0 -0031

ほ場整備用集水枒据付
500-2型

单第 0 -0021号表

1 個 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0032

コンクリート分水槽据付
据付 基礎砕石無し
機械構成比：11.66% 労務構成比：86.06% 材料構成比：2.28% 市場単価構成比：0.00%

SPKN2204062
製品質量400kgを超え600kg以下

単第 0 -0022号表
1
標準単価：5,533.7000
基 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
〈賃〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	11.00%		バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	35.59%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	27.32%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	13.82%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	4.46%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.16%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0033

コンクリート分水槽据付

SPKN2204062

单第 0 -0022号表

据付 基礎碎石無し

製品質量400kgを超え600kg以下

1

基 当り

機械構成比: 11.66% 勞務構成比:

86.06%

材料構成比: 2.28%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

5,533.7000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0034

基面整正

SPK22040017

单第 0 -0023号表

1

m2 当り

機械構成比:	0.00%	勞務構成比:	100.00%	材料構成比:	0.00%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	432.0000
--------	-------	--------	---------	--------	-------	----------	-------	-------	----------

[illegible]

施工単価表

暗渠排水管

据付 波状管及び網状管 200～400mm

機械構成比：0.00%

SPK22040084

ダブル 合成樹脂排水材 呼び径300mm

労務構成比：6.99%

材料構成比：93.01%

市場単価構成比：0.00%

単第 0 -0024号表

1

m

標準単価：3,562.1000

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	4.85%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.14%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) ＜ダブル構造＞内面平滑管(有孔・無孔) 呼び径300mm	93.01%		暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		TTPCD0260 TTPT00191
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=2 200～400mm F=2 継手材料費不要 I=1 -(全ての費用)			B=2 波状管及び網状管 D=21 ダブル 合成樹脂排水材 呼び径300mm G=1 -		

施 工 単 価 表

单第 0 -0025号表

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

施工単価表

頁0 -0037

ふとんかご
設置

SPK22040125

単第 0 -0026号表

階段式 高さ50cm×幅120cm

1 m 当り

機械構成比: 6.33% 労務構成比: 34.14% 材料構成比: 59.53% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 13,617.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3	6.33%		バックハウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00014 MTPT00014
普通作業員	19.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.80%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	5.20%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	4.11%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
割ぐり石 200～150mm	26.49%		詰石割栗石 150-200mm		TTPC00007 TTPT00007
角形じゃかごパネルタイプ GS-3,線径4.0(#8) 網目13cm,高さ50cm,幅120cm	24.67%		ふとんかご角形パネルタイプ GS-3線径4.0mm(#8)網目13cm,50cm×120cm		TTPC00036 TTPT00036
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.43%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0038

ふとんかご

SPK22040125

单第 0 -0026号表

設置

階段式 高さ50cm×幅120cm

1

m

当り

機械構成比:	6.33%	勞務構成比:	34.14%	材料構成比:	59.53%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	13,617.0000
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	-------------

[illegible]

施工単価表

頁0 -0039

止杭打込

SPK22040126

单第 0 -0027号表

1

本 当 り

機械構成比:	0.00%	勞務構成比:	78.03%	材料構成比:	21.97%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	1,661.0000
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	------------

[illegible]

施工単価表

頁0 -0040

路床盛土

SPKN2204005

単第 0 -0028号表

1

m3

当り

施工幅員2.5m以上4.0m未満

標準単価：781.7400

機械構成比：17.60%

労務構成比：74.86%

材料構成比：7.54%

市場単価構成比：0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	8.82%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	8.78%		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00054 KTPT00054
運転手(特殊)	66.58%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	8.28%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	7.54%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m以上4.0m未満					

施 工 単 価 表

頁0 -0041

砂利舗装工

単第 0 -0029号表

敷均し幅2.0m以上2.5m未満

小型バックホウ敷均し 敷均し

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.22	人			
普通作業員	0.69	人			
再生クラッシャラン 40～0mm	11.50	m3			
小型バックホウ運転 クローラ型[標準型] 山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型2次基準	0.40	日			単第 0-0030号表
諸雑費	1	式			
合計	100	m2			
単位当り	1	m2			
A=2 敷均し幅2.0m以上2.5m未満 C=1 敷均し E=3 再生クラッシャラン R C - 40 G=2 舗設材単価 0 円区分：なし			B=2 小型バックホウ敷均し D=1 舗装面仕上げ無し F=10 敷砂利仕上がり厚さ (cm) H=0 敷材単価 (円) (G = 2 の時)		

施工単価表

頁0 -0042

小型バックホウ運転

クロー型[標準型] 山積0.13m³ (平積0.1m³) 排出ガス対策型2次基準

单第 0 -0030号表

1 日 当り

[illegible]

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.161	人			1*0.161
特殊作業員	0.161	人			1*0.161
普通作業員	0.161	人			1*0.161
耐候性大型土のう(2.0t用) 丸型, 径110cm×長110cm 短期仮設対応(1年)型	10.000	枚			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次	0.161	日			単第 0-0032号表
諸雑費	7	%			
合計	10	袋			
単位当り	1	袋			
A=2 耐候性(短期)大型土のう(径110cm×長110cm)			B=1 土砂の計上なし		

施工単価表

頁0 -0044

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次

单第 0 -0032号表

1 目 当り

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0045

大型土のう設置
作業半径 6m以下

単第 0 -0033号表

10 袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.116	人			1*0.116
特殊作業員	0.116	人			1*0.116
普通作業員	0.116	人			1*0.116
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次	0.116	日			単第 0-0034号表
諸雑費	1	式			
合計	10	袋			
単位当り	1	袋			
A=1 作業半径 6m以下					

施工単価表

頁0 -0046

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次

单第 0 -0034号表

1 目 当り

[illegible]

型土のう撤去 施 工 単 価 表

頁0 -0047

单第 0 -0035号表

10 袋 当り

大型土のう撤去
作業半径 6m以下

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0048

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次

单第 0 -0036号表

1 目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0049

暗渠排水管

据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mm

機械構成比：0.00%

SPK22040084

ダブル 合成樹脂排水材 呼び径200mm

労務構成比：10.14%

材料構成比：89.86%

市場単価構成比：0.00%

単第 0 -0037号表


1 m 当り

標準単価：3,686.8000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	7.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.11%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) ＜ダブル構造＞内面平滑管(有孔・無孔) 呼び径200mm	89.86%		暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		TTPCD0258 TTPT00191
積算単価			積算単価		E9999
A=3 据付・撤去 C=2 200～400mm F=2 継手材料費不要 H=0 現場の状況による材料損料率の率乗算			B=2 波状管及び網状管 D=19 ダブル 合成樹脂排水材 呼び径200mm G=2 期間3ヶ月未満(損料率0.2) I=1 -(全ての費用)		
【管材料単価】					
管材料単価(円) * (材料損料率 + (材料損料率 * 現場状況による材料損料率の率乗算))					

	大谷池 数量総括表					
工種	種別	細別	規格	数量	単位	備考
土 工						
	表土剥取	土砂	BH0.13m3	28.1	m ³	
	掘削	土砂	BH0.13m3	55.5	m ³	
	床掘	土砂	BH0.13m3	8.1	m ³	
	盛土	砂質土	機械併用	97.8	m ³	(1/2流用)
	購入土	ほぐし		65.2	m ³	
	法面整形	盛土部		97.5	m ²	38.6+34.9+24.0
	残土運搬	砂質土	DT2t	37.4	m ³	
	建設発生土処分	砂質土		37.4	m ³	
法面工						
	張芝	人工芝		34.9	m ²	
底樋工						
	底樋巻立工		450×450	6.9	m	
	塩ビ管	VP150mm		6.9	m	
	既製品水槽	土工含む	500-2型	1.0	個	
	縞鋼板蓋	t = 3.2mm	600×600mm	9.6	k g	
排水工						
	ポリコルゲート管	Φ300mm		5.0	m	
仮設工	仮設道路					
	路体盛土			70.0	m ³	
	大型土のう 制作・設置			12	袋	
	購入土			105.3	m ³	
	大型土のう 撤去			12	袋	
	碎石舗装	RC-40		50.0	m ²	
	掘削	土砂	BH0.13m3	75.0	m ³	
	仮設道路撤去	運搬	DT2t	85.0	m ³	
	建設発生土処分			85.0	m ³	
	仮設排水設置・撤去	Φ200mm	コルゲートパイプ	6.0	m	

土 量 配 分 表

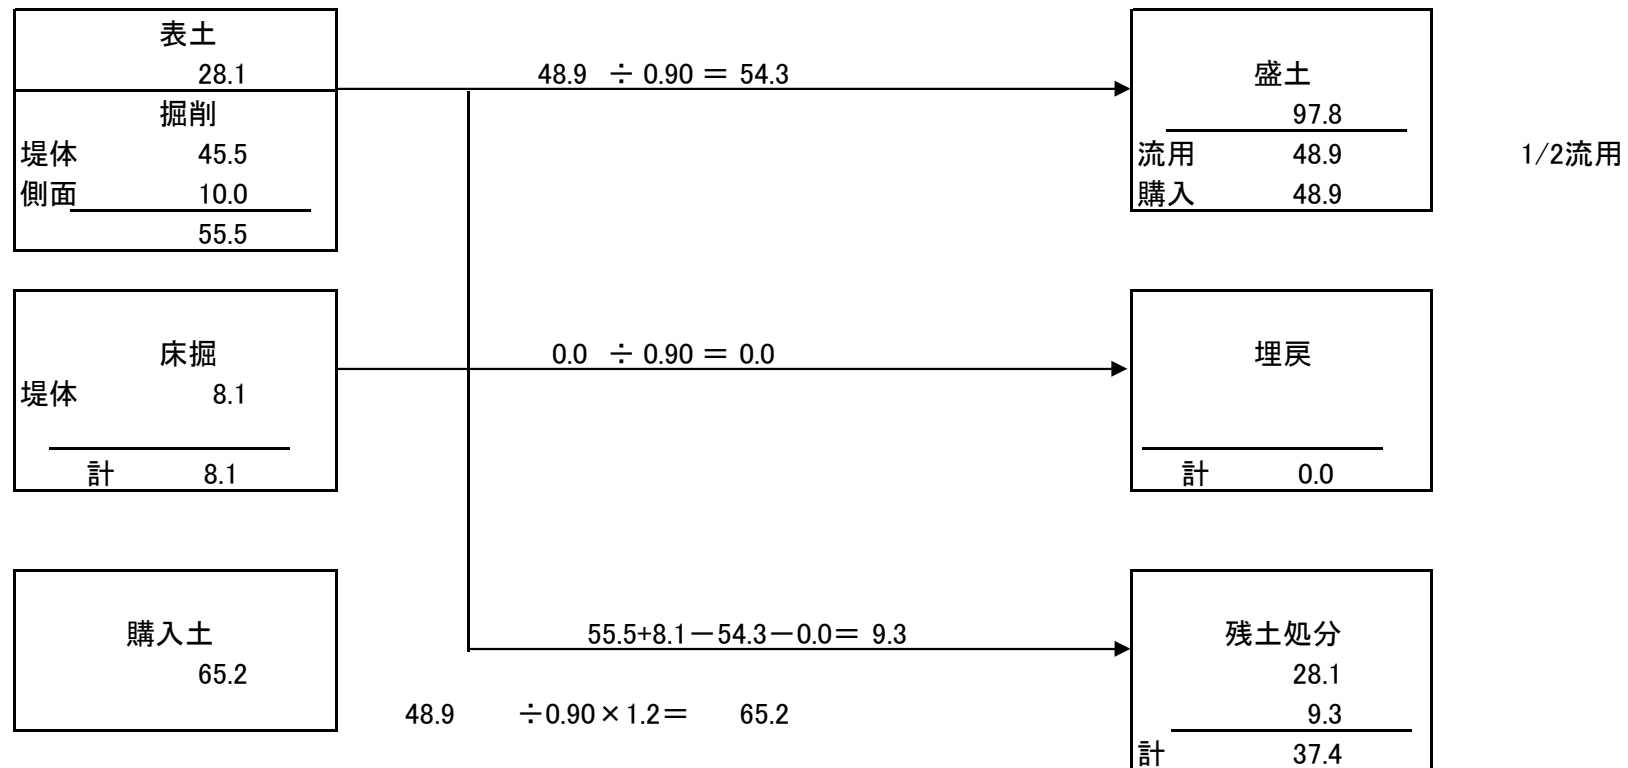

大谷池

大谷池


大谷池

[illegible]

大谷池

[illegible]

工 種	番 号	種 別
仮 設 工		仮設道路

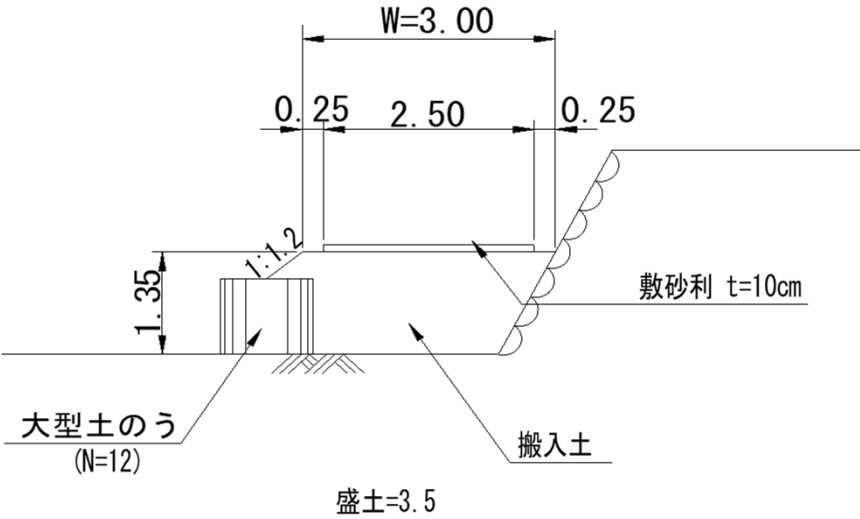

名 称	規 格	計 算 式	単 位	数 量 1.0 式
仮設道路				
	(L=20.0m)	延長		
大 型 土 の う	製作・設置		袋	12
仮 設 道 路 盛 土	搬入土	3.5*20.0	m3	70.0
搬 入 土	購入土	(3.5*20.0)/0.9*1.2+12	m3	105.3
砕 石 舗 装	RC-40	2.5*20.0	m2	50.0
大 型 土 の う	撤去		袋	12
掘 削	土砂・碎石	3.5*20.0+2.5*20.0*0.10	m3	75.0
仮 設 道 路 撤 去	処分	3.5*20.0+2.5*20.0*0.1+12/1.2	m3	85.0
仮設排水	Φ 200mm		m	6.0

小泉町里道 数量総括表


[illegible]

[illegible]

[illegible]

位置図

(34.35748 132.978271)

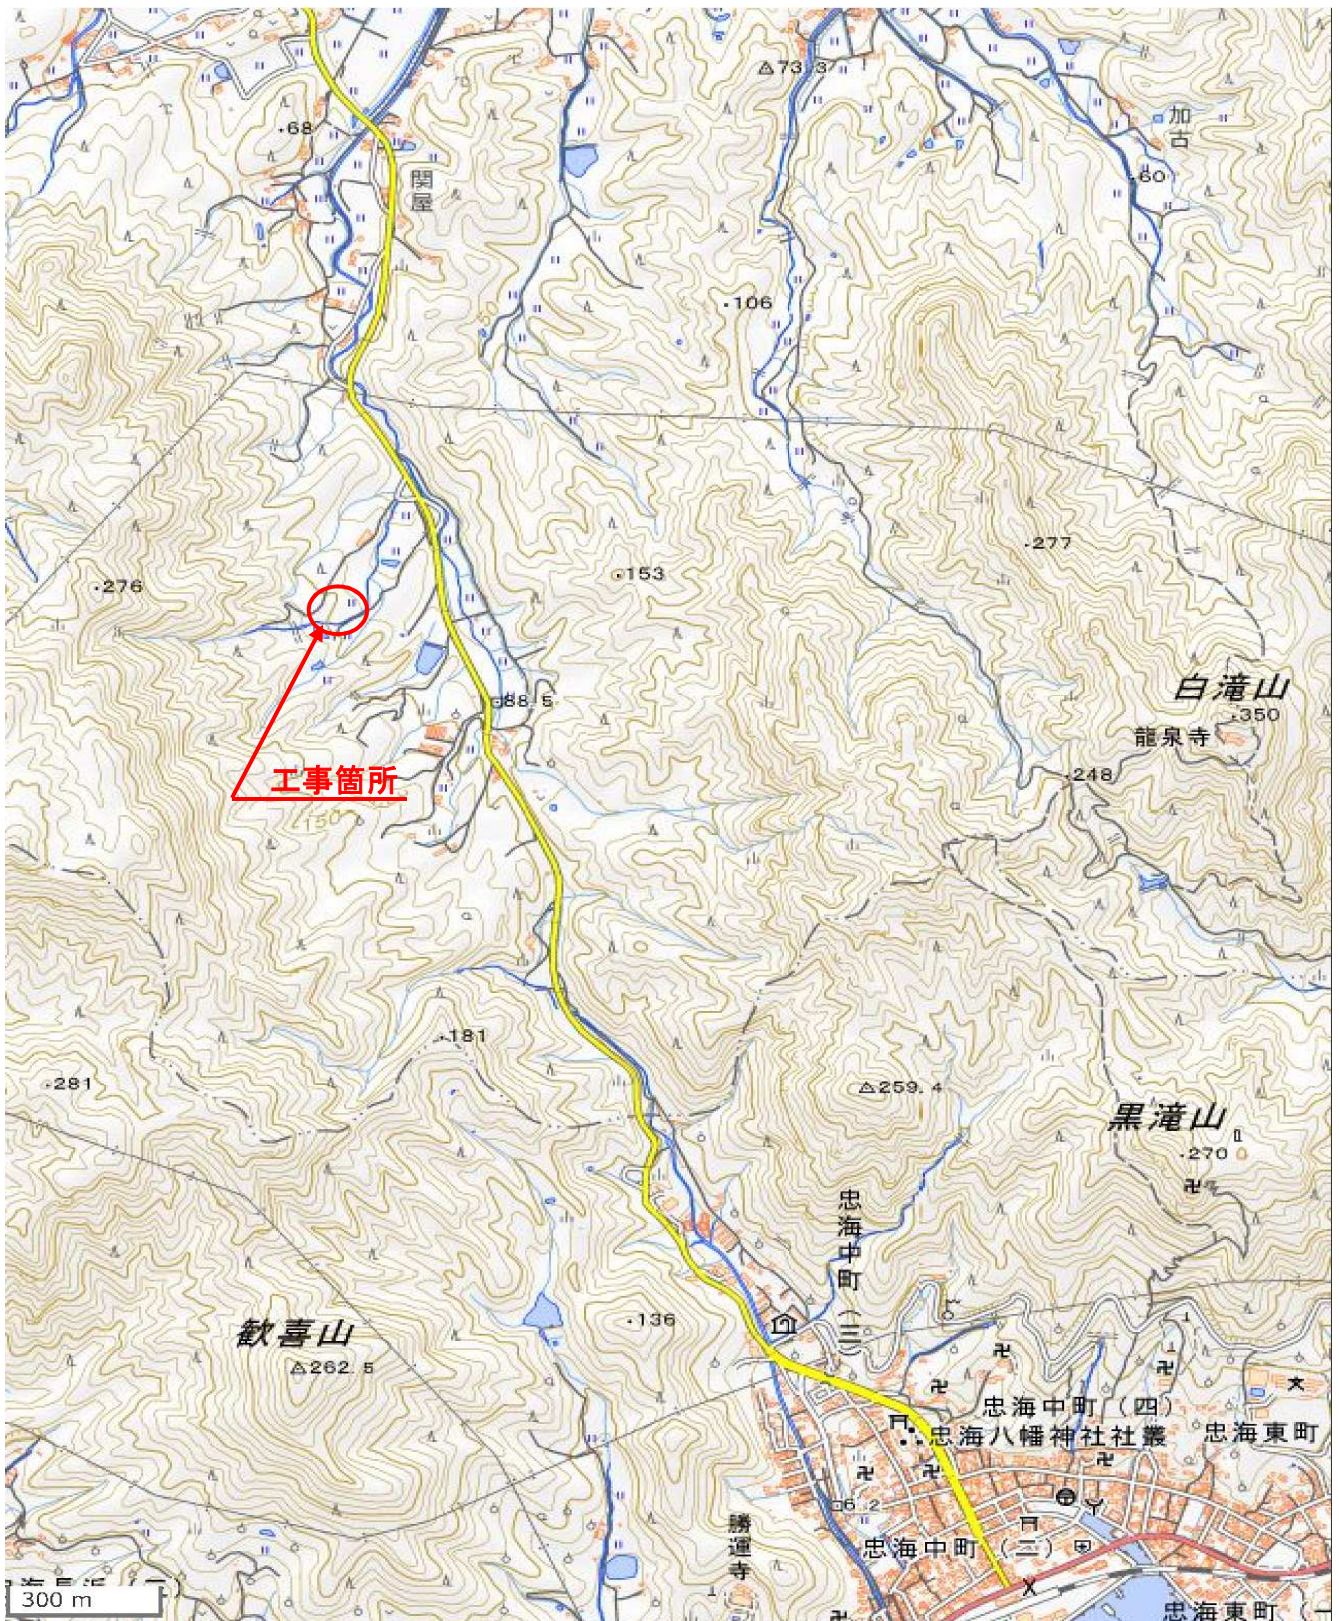

この図は、国土地理院地図を使用したものである。